

be:colorful
be:creative
be:stylish

edition: 07.2025

bejot:samples

1

grupa cenowa

Preisgruppe

price group

bond

price group: 1



BD005 (MPN 3005)



BD012 (MPN 3012)



BD404 (MPN 4004)



BD011 (MPN 4011)




BD032 (MPN 7032)



BD021 (MPN 7021)



BD048 (MPN 7048)



BD708 (MPN 7008)



BD606 (MPN 6006)



BD003 (MPN 6003)



BD071 (MPN 6071)



BD006 (MPN 6014)



BD105 (MPN 1005)




BD078 (MPN 8078)



BD023 (MPN 8011)



BD008 (MPN 1008)



BD033 (MPN 8033)

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.
MPN stands for the manufacturer's catalog number.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
MPN oznacza numer katalogowy producenta.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.
MPN bedeutet die Katalognummer des Herstellers.

en:

Composition
100% polyester

Weight
250 g/m² ± 5%

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
100 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Light fastness
6/7 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to rubbing
Wet: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Flammability
• BS EN 1021-1
• BS EN 1021-2
• BS 5852:2006 (CRIB 5)

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład
100% poliester

Waga
250 g/m² ± 5%

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
100 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło
6/7 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność na tarcie
Mokre: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności
• BS EN 1021-1
• BS EN 1021-2
• BS 5852:2006 (CRIB 5)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
250 g/m² ± 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
100 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling
5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit
6/7 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung
• BS EN 1021-1
• BS EN 1021-2
• BS 5852:2006 (CRIB 5)


Reinigung




Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

fenno

price group: 1

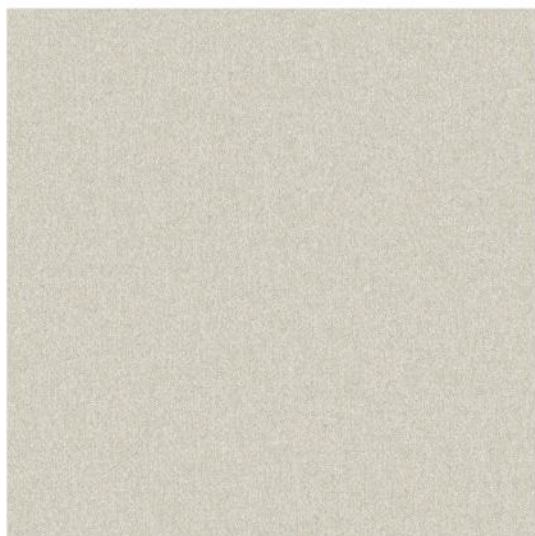


FN009




FN001



FN016




FN005



FN015



FN010



FN002



FN004



FN014



FN018



FN017



FN003



FN013




FN019



FN020



FN011



FN012

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.



apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish
water repellent

en:

Composition
100% polyester

Weight
402 g/m²

Roll width
144 cm

Abrasion resistance
100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to rubbing
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(cigarette)

Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.

pl:

Skład
100% poliester

Waga
402 g/m²

Szerokość rolki
144 cm

Odporność na ścieranie
100 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(papieros)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
402 g/m²

Rollenbreite
144 cm

Scheuerfestigkeit
100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(Zigarette)

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

keimo


price group: 1



KA032



KA035

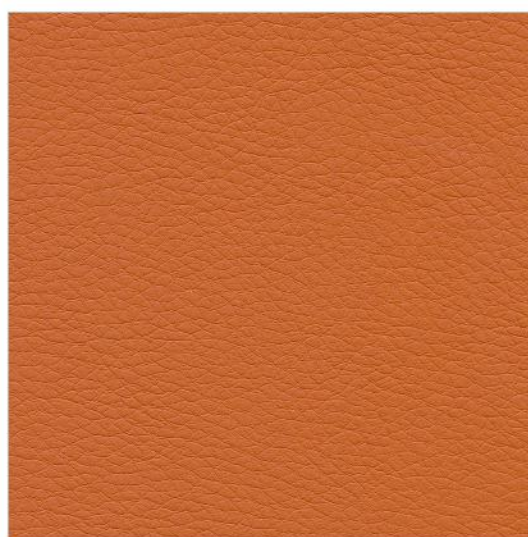

KA143



KA040



KA050



KA009



KA429



KA210



KA250



KA085




KA006



KA710



KA740

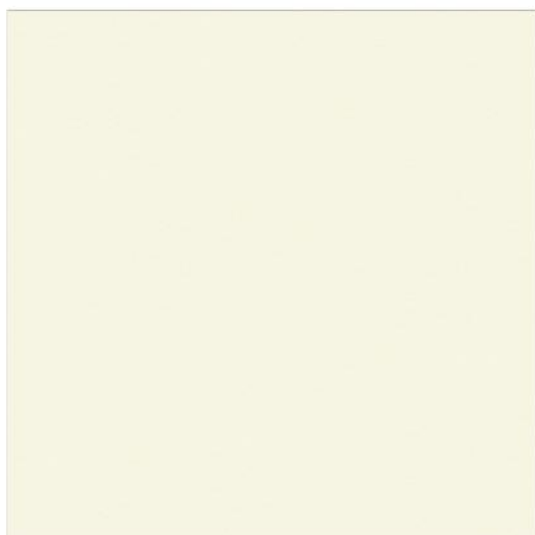

KA003



KA120



KA755



KA045



KA780

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

en:

Surface

100% polyurethane

Basic material

65% polyester, 35% cotton

Weight

420 g/m² ± 10%

Roll width

142 cm ± 2 cm

Abrasion resistance

>100 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Light fastness

>5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

• BS 5852-0

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Powłoka

100% poliuretan

Nośnik

65% poliester, 35% bawełna

Waga

420 g/m² ± 10%

Szerokość rolki

142 cm ± 2 cm

Odporność na ścieranie

>100 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Odporność na światło

>5 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

• BS 5852-0

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Oberfläche

100% Polyurethan

Gewebe

65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht

420 g/m² ± 10%

Rollenbreite

142 cm ± 2 cm

Scheuerfestigkeit

>100 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Lichtechtheit

>5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

• BS 5852-0

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

sawana


price group: 1



SN034



SN072

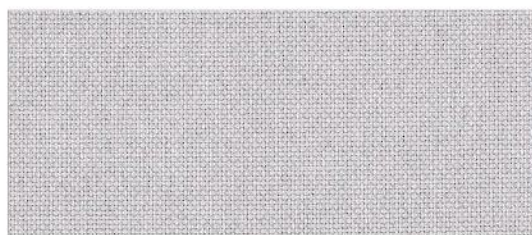

SN084




SN021



SN011



SN017



SN061



SN005



SN014



SN080

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.

en:

Composition
100% polyester

Weight
245 g/m² ± 5%

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
70 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness
>5 (EN ISO 105-B02:2013)

Fastness to rubbing
Wet: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

Flammability
• DIN EN 1021-1

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład
100% poliester

Waga
245 g/m² ± 5%

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
70 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło
>5 (EN ISO 105-B02:2013)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności
• DIN EN 1021-1

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
245 g/m² ± 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
70 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling
4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit
>5 (EN ISO 105-B02:2013)

Reibechtheit
Nass: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung
• DIN EN 1021-1

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

:2

grupa cenowa Preicegruppe price group




AS016



AS021



AS022



AS013



AS024



AS011




AS029



AS025



AS005




AS010




AS028



AS004



AS009



AS027



AS026

en:

Composition

51% recycled polyester, 49% polyester

Weight

578 g/m²

Roll width

138 cm

Abrasion resistance

40 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Light fastness

6 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (ISO 105-X12)

Flammability

• BS 5852 Source 0 (cigarette)

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład

51% poliestru z recyklingu, 49% poliestru

Waga

578 g/m²

Szerokość rolki

138 cm

Odporność na ścieranie

40 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

6 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

• BS 5852 Source 0 (papieros)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

51 % recyceltes Polyester, 49 % Polyester

Gewicht

578 g/m²

Rollenbreite

138 cm

Scheuerfestigkeit

40 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

6 (ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

Feuersicherung

• BS 5852 Source 0 (Zigarette)

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

alpa

price group: 2




AP004



AP002



AP006

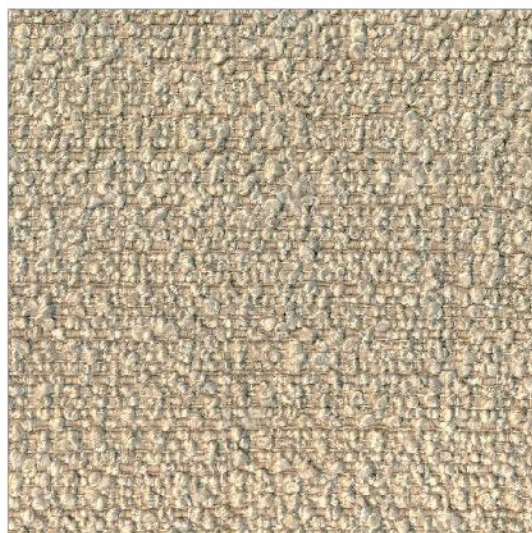

AP005



AP001

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.

en:

Composition

95% Polyester, 5% Acrylic

Weight

550 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

>50 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (UNI EN ISO 12945-2)

Light fastness

4-5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (ISO 105-X12)

Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.

pl:

Skład

95% poliester, 5% akryl

Waga

550 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

>50 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (UNI EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

4-5 (EN ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (ISO 105-X12)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

95% Polyester, 5% Acryl

Gewicht

550 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

>50 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (UNI EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

4-5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

charles


price group: 2



CH022



CH030

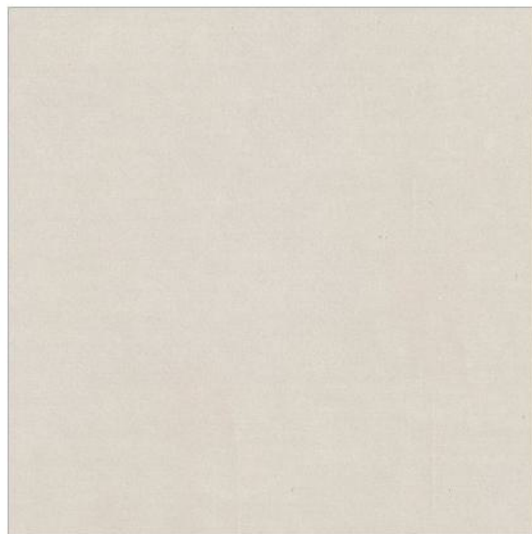

CH006



CH024



CH005



CH044




CH041



CH009



CH004

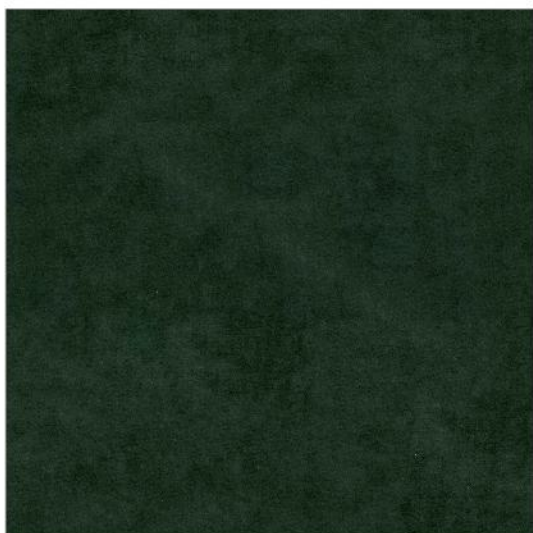


CH045



CH038



CH034

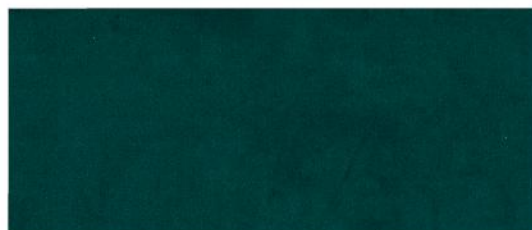

CH040



CH032



CH033



CH002



CH001

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.

bejot:



water repellent
apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish

en:

Composition
100% Polyester

Weight
433 g/m²

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
90 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness
5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability
• DIN EN 1021-1

Cleaning



Charles fabric, due to its structure (long hair), can be arranged in a velour way while being used, creating the impression of different shades of upholstery.

Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład
100% poliester

Waga
433 g/m²

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
90 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło
5 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności
• DIN EN 1021-1

Czyszczenie



Tkanina Charles ze względu na strukturę (długi włos), podczas użytkowania może układać się w charakterystyczny dla tkanin welurowy sposób, tworzący wrażenie różnych odcieni tapicerki.

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
433 g/m²

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
90 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit
5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung
• DIN EN 1021-1

Reinigung



Der Stoff Charles kann aufgrund seiner Struktur (langes Haar) im Gebrauch veloursartig angeordnet werden, wodurch der Eindruck von verschiedenen Polstertönen entsteht.

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.



IVORY | CH007



CREAM | CH008



SAND | CH006*



MUSHROOM | CH009*




PELICAN | CH005*



CASTOR | CH003



TRUFFLE | CH004*



TEAK | CH012



AKACIA | CH041*



LEAF | CH043



OLIVE | CH042



KHAKI | CH044*



MALIBU | CH036



DENIM | CH035



MIST | CH038*



CADET | CH034*



PETROL | CH039



CLOUD | CH037



GARDEN | CH045*



GREENNESS | CH040*



COBALT | CH032*




IMPERIAL | CH033*



PEWTER | CH002*



BLACK | CH001*

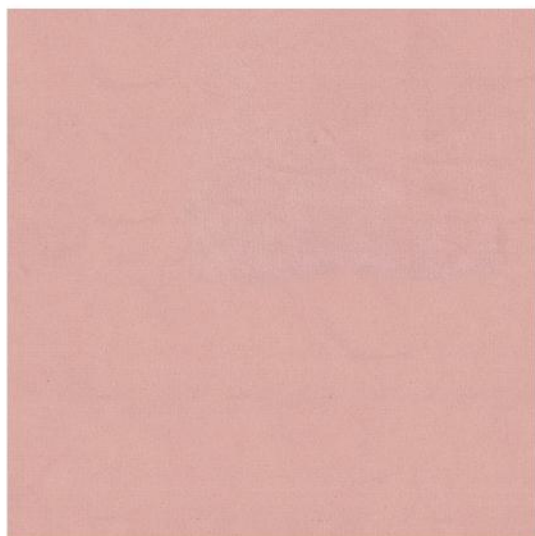

MELLOW | CH030*



IRIS | CH029



GRAPE | CH028



CONFETTI - CH020



DAHLIA | CH027



MAGENTA | CH026



RASBERRY | CH022*



VINO | CH024*



BURGUNDY | CH025



RED | CH021



ORANGE | CH019



NOSTALGIA | CH031



WATERMELON | CH023



RUST | CH018




GINGER | CH017




BRONZE | CH010



CARMEL | CH016



NUT | CH011



AUTUMN | CH015



CHESTNUT | CH013



CHOCOLATE | CH014



apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish
water repellent

pl:

Skład
100% poliester

Waga
433 g/m²

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
90 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło
5 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności
• DIN EN 1021-1

Czyszczenie



Tkanina Charles ze względu na strukturę (długi włos), podczas użytkowania może układać się w charakterystyczny dla tkanin welurowy sposób, tworzący wrażenie różnych odcieni tapicerki.

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
433 g/m²

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
90 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit
5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung
• DIN EN 1021-1

Reinigung



Der Stoff Charles kann aufgrund seiner Struktur (langes Haar) im Gebrauch veloursartig angeordnet werden, wodurch der Eindruck von verschiedenen Polstertönen entsteht.

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition
100% Polyester

Weight
433 g/m²

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
90 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness
5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)


Flammability
• DIN EN 1021-1

Cleaning




Charles fabric, due to its structure (long hair), can be arranged in a velour way while being used, creating the impression of different shades of upholstery.


Shade differences between individual production batches are allowed.



CR667 (MPN 66167)



CR886 (MPN 68186)




CR157 (MPN 61257)



CR133 (MPN 61233)



CR670 (MPN 66170)




CR882 (MPN 68182)



CR158 (MPN 61258)



CR160 (MPN 61260)

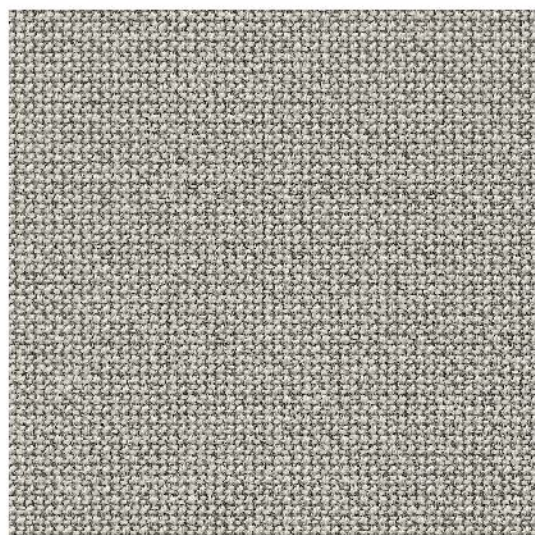


CR012 (MPN 60112)



CR168 (MPN 61168)



CR169 (MPN 61169)



CR009 (MPN 60109)



CR099 (MPN 60999)

en:

Composition

98% recycled polyester,
2% polyester

Weight

300 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Light fastness

5-8 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2

Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.

pl:

Skład

98% poliestru pochodzący z recyklingu,
2% poliestru

Waga

300 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Piling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

5-8 (EN ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

98% recycelter Polyester,
2% Polyester

Gewicht

300 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

5-8 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)


Feuersicherung

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.



CSE30




CSE01




CSE03




CSE31



CSE25




CSE27




CSE32



CSE19




CSE26



CSE05



CSE23



CSE24



CSE29



CSE28



CSE02



CSE17



CSE09




CSE06



CSE13




CSE21



CSE44




CSE14




CSE46




CSE41




CSE38




CSE39




CSE43



CSE11



CSE20




CSE08



CSE33




CSE45




CSE10



CSE12



CSE34




CSE36




CSE42



CSE15

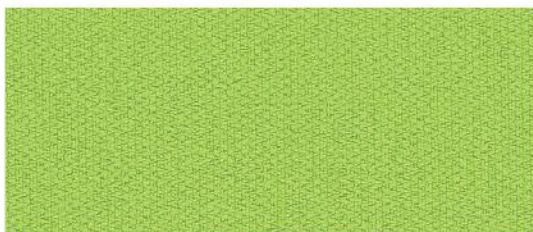


CSE07




CSE18




CSE40

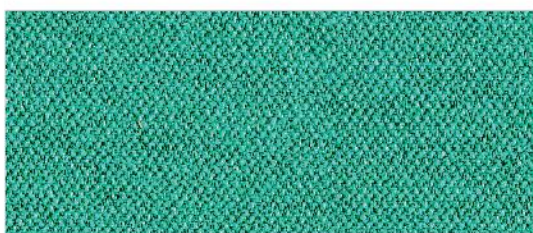

CSE37



CSE16



CSE35

pl:

Skład
100% poliester

Waga
320 g/m² ± 5%

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
≥100 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Odporność na światło
5 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 4 (ISO 105-X12)
Suche: 4 (ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności
• EN 1021-1:2014
• EN 1021-2:2014
• BS 7176 Low Hazard

Czyszczenie
Odkurzaj regularnie. Przetrzyj wilgotną szmatką z wodą i mydłem lub użyj odpowiedniego szamponu do tapicerki. Dla lepszego czyszczenia użyj pary, wybielacza, alkoholu lub profesjonalnego czyszczenia chemicznego. Można prać w 60°C.

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung
100% polyester

Gewicht
320 g/m² ± 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
≥100 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Lichtechtheit
5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4 (ISO 105-X12)
Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Feuersicherung
• EN 1021-1:2014
• EN 1021-2:2014
• BS 7176 Low Hazard

Reinigung
Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln. Verwenden Sie für eine gründlichere Reinigung Dampf, Bleichmittel, Alkohol oder eine professionelle chemische Reinigung. Washbar bis 60°C.

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition
100% polyester

Weight
320 g/m² ± 5%

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
≥100 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Light fastness
5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet: 4 (ISO 105-X12)
Dry: 4 (ISO 105-X12)

Flammability
• EN 1021-1:2014
• EN 1021-2:2014
• BS 7176 Low Hazard

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using soap and water or use proprietary upholstery shampoo. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 60°C.

Shade differences between individual production batches are allowed.

pastel

price group: 2




PA560



PA060



PA352



PA390



PA736



PA565



PA065




PA153



PA541




PA653




PA550



PA050




PA571



PA555



PA814




PA854



PA810



PA833

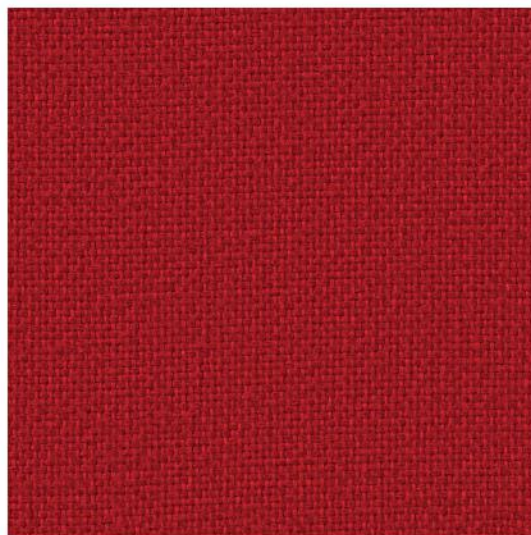

PA010

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.



en:

Composition

100% polyester Trevira®

Weight

260 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 ± 10% Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Light fastness

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład

100% poliester Trevira®

Waga

260 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 ± 10% cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester Trevira®

Gewicht

260 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 ± 10% Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Reinigung




Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.




RC353 (MPN 3503)



RC152 (MPN 1502)

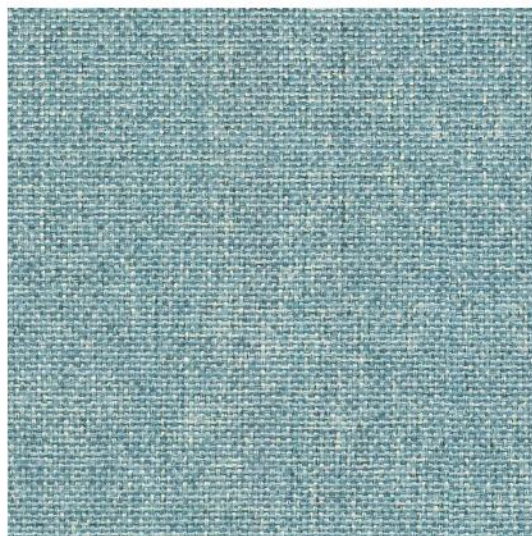

RC651 (MPN 6501)




RC451 (MPN 4501)




RC153 (MPN 1503)




RC454 (MPN 4504)




RC754 (MPN 7504)




RC653 (MPN 6536)




RC851 (MPN 8501)




RC551 (MPN 5512)



RC712 (MPN 7512)



RC652 (MPN 6526)



RC852 (MPN 8502)




RC855 (MPN 8515)



RC257 (MPN 2517)



RC655 (MPN 6505)



RC854 (MPN 8504)



en:

Composition

100% polyester Trevira CS®

Weight

250 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Light fastness

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

- EN 1021-1
- EN 1021-2
- BS 5852:2006 (CRIB 5)

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład

100% poliester Trevira CS®

Waga

250 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Odporność na światło

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- EN 1021-1
- EN 1021-2
- BS 5852:2006 (CRIB 5)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester Trevira CS®

Gewicht

250 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Lichtechtheit

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- EN 1021-1
- EN 1021-2
- BS 5852:2006 (CRIB 5)

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

valencia

price group: 2



VL148 (MPN 1048)



VL217 (MPN 2117)




VL444 (MPN 4044)



VL441 (MPN 4041)



VL211 (MPN 2111)



VL619 (MPN 6019)



VL275 (MPN 2075)



VL262 (MPN 2062)



VL207 (MPN 2107)



VL501 (MPN 5001)



VL569 (MPN 5069)



VL369 (MPN 3069)



VL208 (MPN 2108)




VL440 (MPN 4040)



VL445 (MPN 4045)



VL403 (MPN 4003)



VL935 (MPN 9035)

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.
MPN stands for the manufacturer's catalog number.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
MPN oznacza numer katalogowy producenta.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.
MPN bedeutet die Katalognummer des Herstellers.



abrasion resistant
odporna na ścieranie
exzellente Abriebfestigkeit



UV resistant
odporna na promienie UV
lichtechtheit



mildew resistant
odporna na mikroorganizmy
antimikrobiell ausgerüstet



impermeability
wodoodporna
wasserabweisend



chemical resistant
odporna na produkty chemiczne
chemikalienbeständig



resistance to blood and urine
odporna na krew i urynę
resistenz gegen Blut und Urin



flame retardant
trudnozapałna
flammmhemmend ausgerüstet



low temperature resistant
odporna na niskie temperatury
kältebruch resistent

en:

PERMABLOCK is proven vinyl protective coating, engineered to create a tough effective barrier against the biggest problems encountered in contract, healthcare and hospitality environments.

Avoid contact with oils, fats or aggressive substances (e.g. strong household cleaners). These may damage the surface may lead to the extraction of plasticizers and consequently a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorant may discolor vinyl. Especially textiles can contain strong colorants (e.g. jeans, jackets or belts) which possibly cannot be removed completely.

Surface

100% Vinyl

Vinyl Backing

100% Polyester Hi-Loft 2™

Weight

650 g/m²

Roll width

137 cm

Fastness to Rubbing

300 000 Martindale cycles
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Light Fastness

4-5 (EN ISO 105-B02:2014)

Flammability

- UNE EN 1021-1:2015
- UNE EN 1021-2:2015
- DIN 4102 B2

Cleaning



pl:

PERMABLOCK to sprawdzona powłoka chroniąca winyl, która tworzy mocną i skuteczną barierę przed największymi problemami występującymi w branży hotelarskiej i służbie zdrowia.

Należy unikać olejów, tłuszczów i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące), gdyż mogą zniszczyć powierzchnię materiału. Ich użycie może doprowadzić też do usunięcia plastyfikatorów i w rezultacie do stwardnienia i skruszenia materiału.

Barwniki i pigmenty mogą trwale zabarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne (np. jeansy, kamizelki czy paski), mogą zawierać silne pigmenty, których po migracji nie można całkowicie usunąć.

Powłoka

100% Winyli

Nośnik

100% Poliester Hi-Loft 2™

Waga

650 g/m²

Szerokość rolki

137 cm

Odporność na ścieranie

300 000 cykli Martindale'a
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Odporność na światło

4-5 (EN ISO 105-B02:2014)

Trudnozapałność

- UNE EN 1021-1:2015
- UNE EN 1021-2:2015
- DIN 4102 B2

Czyszczenie



de:

PERMABLOCK ist geprüfte Schutzschicht, die eine starke und effektive Barriere gegen die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche und Krankenhauswesen ausmacht.

Man sollte Öle und starke Reinigungsmittel vermeiden. Sie können die Oberfläche des Stoffes beschädigen. Diese Beschädigung kann Entfernen von Weichmachern verursachen und zu Verhärtung des Stoffes führen.

Farbstoffe und Pigmente können Vinyl verfärben, insbesondere Textilien, die starke Pigmente beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Gürtel), welche völlig nicht entfernt werden können.

Oberfläche

100% Winyli

Vinyl Träger

100% Polyester Hi-Loft 2™

Gewicht

650 g/m²

Rollenbreite

137 cm

Scheuerfestigkeit

300 000 Zyklen Martindale
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Lichtechtheit

4-5 (EN ISO 105-B02:2014)

Feuersicherung

- UNE EN 1021-1:2015
- UNE EN 1021-2:2015
- DIN 4102 B2

Reinigung



:3

grupa cenowa

Preicegruppe


price group




AL124 (MPN 3124)



AL063 (MPN 3063)

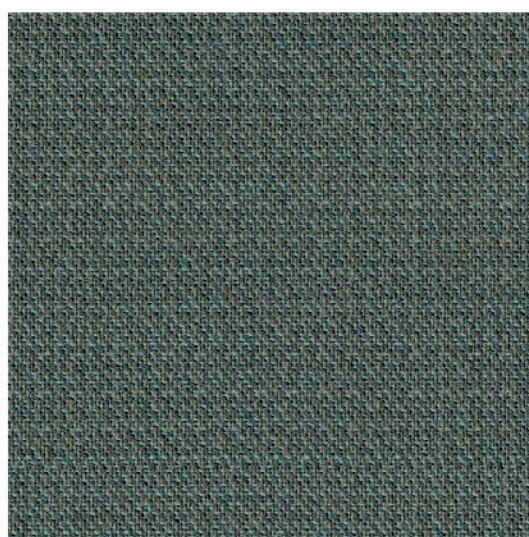

AL261 (MPN 5261)




AL430 (MPN 4730)



AL653 (MPN 4653)



AL330 (MPN 8330)

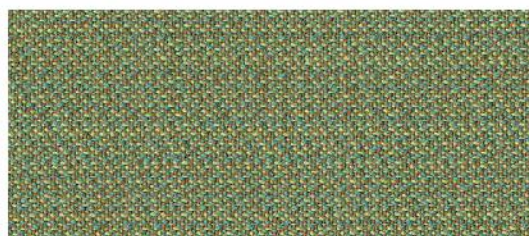

AL242 (MPN 6242)



AL730 (MPN 6730)



AL752 (MPN 6752)



AL770 (MPN 6770)

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.
MPN stands for the manufacturer's catalog number.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
MPN oznacza numer katalogowy producenta.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.
MPN bedeutet die Katalognummer des Herstellers.

en:

Composition

85% Wool, 15% Polyamid

Weight

320 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Light fastness

5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: ≥3-4 (EN ISO 105-X12)
Dry: ≥4 (EN ISO 105-X12)

Flammability

- EN 1021-1
- EN 1021-2

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład

85% wełna, 15% poliamid

Waga

320 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Piling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

5-7 (EN ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: ≥3-4 (EN ISO 105-X12)
Suche: ≥4 (EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- EN 1021-1
- EN 1021-2

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

85% Wolle, 15% Polyamid

Gewicht

320 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: ≥3-4 (EN ISO 105-X12)
Trocken: ≥4 (EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- EN 1021-1
- EN 1021-2

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer

ally SD

price group: 3



AL730* (MPN 6730)




AL124* (MPN 3124)



6954



6742

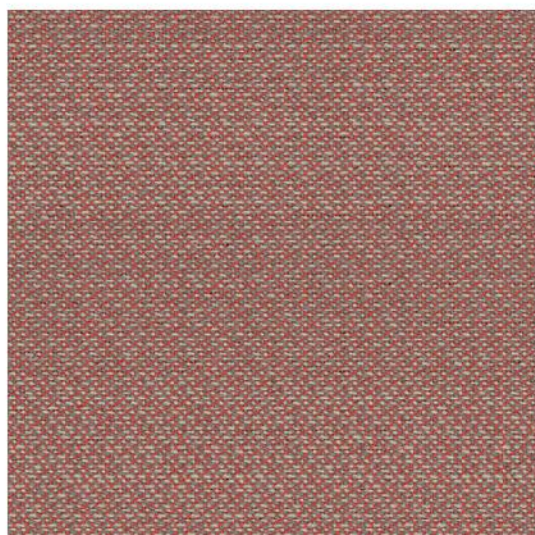


3543




3436



3635



3742



3744




AL063* (MPN 3063)



3952



3963



4060



AL770* (MPN 6770)




6780

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.
MPN stands for the manufacturer's catalog number.


Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
MPN oznacza numer katalogowy producenta.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.
MPN bedeutet die Katalognummer des Herstellers.


* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer



AL430* (MPN 4730)



AL330* (MPN 8330)

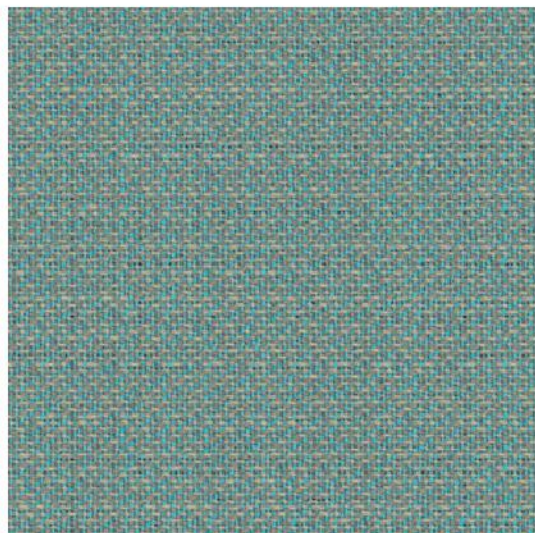


4632




4532




4545



4443



AL653* (MPN 4653)



4463

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.
MPN stands for the manufacturer's catalog number.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
MPN oznacza numer katalogowy producenta.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.
MPN bedeutet die Katalognummer des Herstellers.


* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer

ally SD

price group: 3




5822



5041




5532




5051




6540




6035




6043



5861




AL242* (MPN 6242)



6533




AL752* (MPN 6752)



6563




6661



6550



AL261* (MPN 5261)



5881

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.
MPN stands for the manufacturer's catalog number.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
MPN oznacza numer katalogowy producenta.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.
MPN bedeutet die Katalognummer des Herstellers.

en:

Composition

85% Wool, 15% Polyamid

Weight

320 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Light fastness

5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: ≥3-4 (EN ISO 105-X12)
Dry: ≥4 (EN ISO 105-X12)

Flammability

- EN 1021-1
- EN 1021-2

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład

85% wełna, 15% poliamid

Waga

320 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Piling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

5-7 (EN ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: ≥3-4 (EN ISO 105-X12)
Suche: ≥4 (EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- EN 1021-1
- EN 1021-2

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

85% Wolle, 15% Polyamid

Gewicht

320 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: ≥3-4 (EN ISO 105-X12)
Trocken: ≥4 (EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- EN 1021-1
- EN 1021-2

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

alpa SD

price group: 3

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer



AP003



AP004*



AP002*



AP005*




AP005



AP001*



AP006*

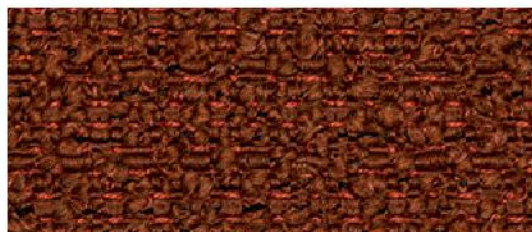

AP012



AP009



AP008

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.

en:

Composition

95% Polyester, 5% Acrylic

Weight

550 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

>50 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (UNI EN ISO 12945-2)

Light fastness

4-5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (ISO 105-X12)

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład

95% poliester, 5% akryl

Waga

550 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

>50 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (UNI EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

4-5 (EN ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (ISO 105-X12)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

95% Polyester, 5% Acryl

Gewicht

550 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

>50 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (UNI EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

4-5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

blazer

price group: 3



CUZ4Q__



CUZ3P



CUZ4N



CUZ90



CUZ47



CUZ86



CUZ4M



CUZ4C



CUZ2Q



CUZ4K



CUZ2W




CUZ3R



CUZ53



CUZ28




CUZ1E




CUZ30



CUZ1K



CUZ1R



CUZ1W



CUZ62



CUZ1N

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.

en:

Composition

100% Virgin Wool

Weight

460 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

≥45 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Light fastness

4-6 (ISO 105-BO2)

Fastness to rubbing

Wet: 4 (ISO 105-X12)
Dry: 4 (ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176:2007 Low Hazard

Cleaning

dry cleaning

Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład

100% wełna

Waga

460 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

≥45 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Odporność na światło

4-6 (ISO 105-BO2)

Odporność koloru na tarcie

Mokro: 4 (ISO 105-X12)
Sucho: 4 (ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176:2007 Low Hazard

Czyszczenie

Na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Schurwolle

Gewicht

460 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

≥45 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Lichtechtheit

4-6 (ISO 105-BO2)

Reibechtheit

Nass: 4 (ISO 105-X12)
Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176:2007 Low Hazard

Reinigung


Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer



60000




CR012* (MPN 60112)



61232



CR168* (MPN 61168)




64240




CR133* (MPN 61233)




CR157* (MPN 61257)




64197




63078




64013




63012




64196

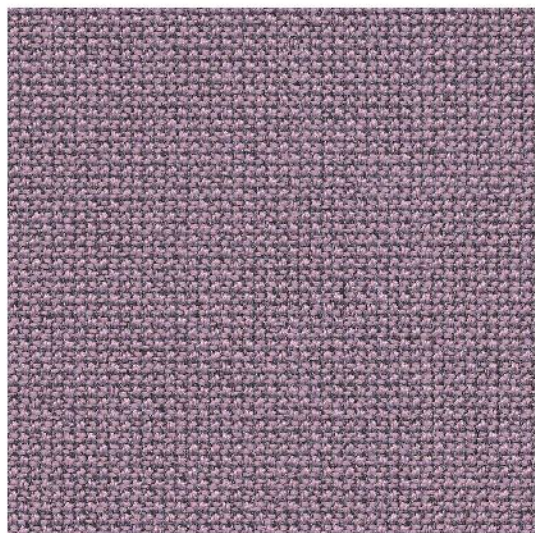

64194



64195



64252



CR158* (MPN 61258)



65137

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.
MPN stands for the manufacturer's catalog number.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
MPN oznacza numer katalogowy producenta.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.
MPN bedeutet die Katalognummer des Herstellers.

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer



62125




68262




62126




68261



CR886* (MPN 68186)




68181




68263




68180



68187



68183



68264




CR882* (MPN 68182)



62083




62084




62082




CR160* (MPN 61260)



60110



60327



61259



CR169* (MPN 61169)

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.
MPN stands for the manufacturer's catalog number.


Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
MPN oznacza numer katalogowy producenta.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.
MPN bedeutet die Katalognummer des Herstellers.

cura SD

price group: 3


* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer

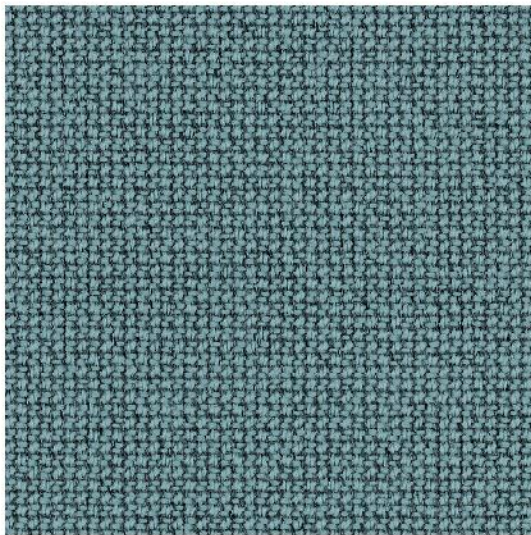


66240




66239



65105



CR667* (MPN 66167)



67084



66166




CR670* (MPN 66170)



66165




66169



CR009 (MPN 60109)



60019



60111



CR099 (MPN 60999)

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.
MPN stands for the manufacturer's catalog number.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
MPN oznacza numer katalogowy producenta.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.
MPN bedeutet die Katalognummer des Herstellers.

en:

Composition

98% recycled polyester,
2% polyester

Weight

300 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Light fastness

5-8 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2

Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.

pl:

Skład

98% poliestru pochodzący z recyklingu,
2% poliestru

Waga

300 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

5-8 (EN ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

98% recycelter Polyester,
2% Polyester

Gewicht

300 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

5-8 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.



CY112 (MPN 1102)



CY191 (MPN 1901)




CY111 (MPN 1101)




CY201 (MPN 2001)



CY271 (MPN 2701)

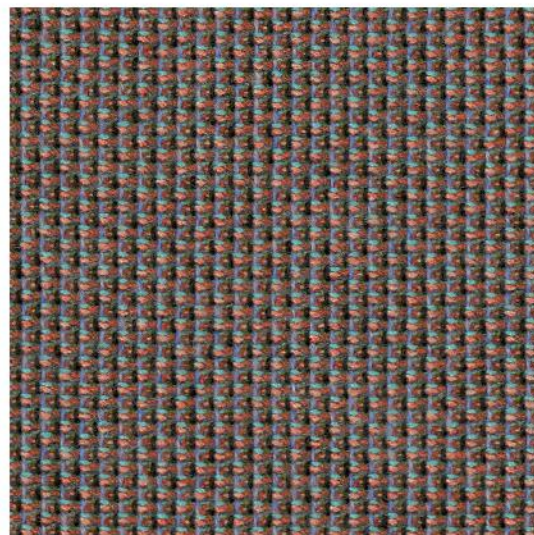

CY141 (MPN 1401)

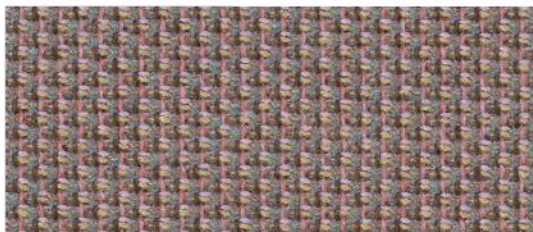

CY121 (MPN 1201)



CY221 (MPN 2201)



CY281 (MPN 2801)




CY181 (MPN 1801)



CY151 (MPN 1501)




CY182 (MPN 1802)



CY291 (MPN 2901)



CY211 (MPN 2101)



CY311 (MPN 3101)


Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.
MPN stands for the manufacturer's catalog number.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie mogą odbiegać od rzeczywistych.
MPN oznacza numer katalogowy producenta.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.
MPN bedeutet die Katalognummer des Herstellers.

cyber SD

price group: 3

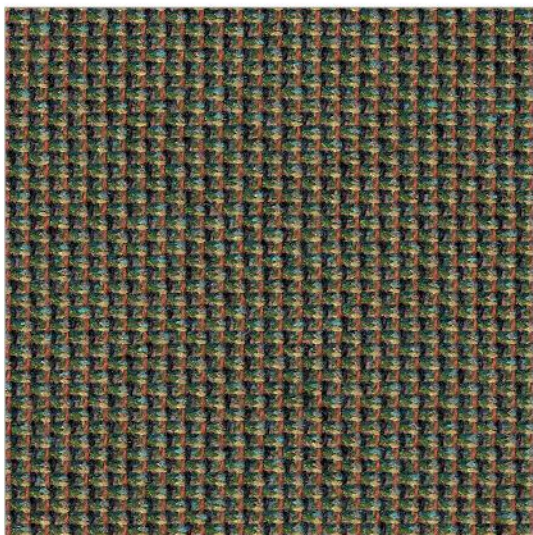


CY301 (MPN 3001)



CY171 (MPN 1701)



CY231 (MPN 2301)



CY183 (MPN 1803)



CY132 (MPN 1302)



CY241 (MPN 2401)



CY251 (MPN 2501)



CY261 (MPN 2601)



CY161 (MPN 1601)



CY252 (MPN 2502)



CY212 (MPN 2102)



CY131 (MPN 1301)

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.
MPN stands for the manufacturer's catalog number.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
MPN oznacza numer katalogowy producenta.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.
MPN bedeutet die Katalognummer des Herstellers.

en:

Composition

100% post-consumer recycled polyester

Weight

407 g/m²

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

120 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Light fastness

7-8 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (ISO 105-X12)

Flammability

• BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład

100% poliestier z recyklingu postkonsumpcyjnego

Waga

407 g/m²

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

120 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

7-8 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

• BS EN 1021 1&2 (papieros i zapalka)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% post-consumer recyceltes Polyester

Gewicht

407 g/m²

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

120 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

7-8 (ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

Feuersicherung

• BS EN 1021 1&2 Zigarette und Streichholz

Reinigung




Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

easy SD

edition: 10.2023
price group: 3



EA918




EA124



EA636



EA027



EA622



EA036



EA145



EA772




EA454



EA863




EA831



EA642



EA900



EA200



EA380

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.

en:

Composition

85% wool, 15% polyamide

Weight

330 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

150 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

3-4 (EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

5 (BS EN ISO 105:B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 3-4 (EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4 (EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

- EN ISO 1021 part 1&2:2014
- BS 5852:2006 crib 5
- IMO:2010 FTP code annex 1 part 8

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład

85% wełna, 15% poliamid

Waga

330 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

150 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

3-4 (EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105:B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 3-4 (EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4 (EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- EN ISO 1021 part 1&2:2014
- BS 5852:2006 crib 5
- IMO:2010 FTP code annex 1 part 8

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

85% Schurwolle, 15% Polyamid

Gewicht

330 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

150 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

3-4 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105:B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 3-4 (EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4 (EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- EN ISO 1021 part 1&2:2014
- BS 5852:2006 crib 5
- IMO:2010 FTP code annex 1 part 8

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

oceanic

price group: 3



OOC12



OOC14



OOC04




OOC05



OOC11



OOC16

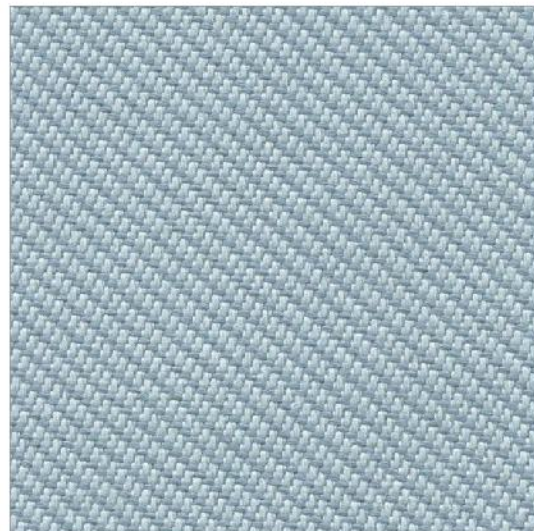

OOC15



OOC01

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.

en:

Composition

100% post-consumer recycled polyester
(including 50% Sequal yarn)

Weight

497 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

>100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Light fastness

6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 4/5 (EN ISO 105-X12)
Dry: 4/5 (EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2
- BS 7176 (Low Hazard)

Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.

pl:

Skład

100% poliestru pochodzący z recyklingu
(z czego w 50% z przędzy Sequal)

Waga

497 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

>100 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2)

Piling

4 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

6 (EN ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4/5 (EN ISO 105-X12)
Suche: 4/5 (EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2
- BS 7176 (Low Hazard)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% recyceltes post-consumer Polyester
(enthält 50% Sequal Garn)

Gewicht

497 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

>100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 4/5 (EN ISO 105-X12)
Trocken: 4/5 (EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2
- BS 7176 (Low Hazard)

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.



SV065 (MPN 6065)




SV662 (MPN 6062)




SV661 (MPN 6061)



SV211 (MPN 2011)

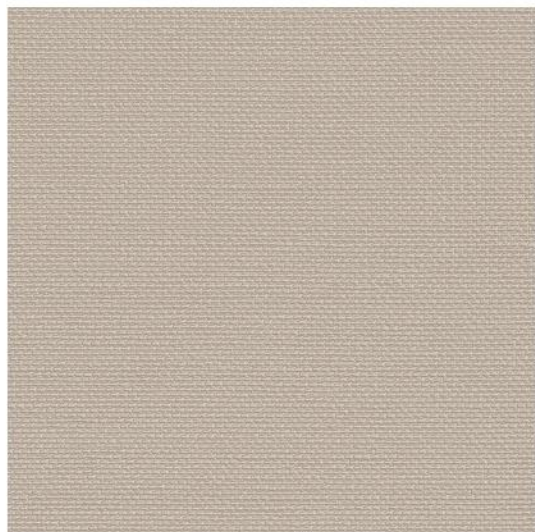

SV001 (MPN 0001)



SV298 (MPN 2098)



SV064 (MPN 6004)



SV009 (MPN 0009)



SV424 (MPN 4024)



SV289 (MPN 2089)




SV508 (MPN 5008)



SV010 (MPN 5020)



SV563 (MPN 5063)



SV401 (MPN 4001)




SV402 (MPN 4002)



SV902 (MPN 9002)



SV091 (MPN 9001)



SV213 (MPN 2103)



SV031 (MPN 3001)



SV067 (MPN 3067)



SV307 (MPN 3007)



abrasion resistant
odporna na ścieranie
exzellente Abriebfestigkeit



UV resistant
odporna na promienie UV
lichtechtheit



mildew resistant
odporna na mikroorganizmy
antimikrobiell ausgerüstet



impermeability
wodoodporna
wasserabweisend



chemical resistant
odporna na produkty chemiczne
chemikalienbeständig



resistant to blood and urine
odporna na krew i mocz
resistenz gegen Blut und Urin



flame retardant
trudnozapałna
flammschützend ausgerüstet



low temperature resistant
odporna na niskie temperatury
kältebruch resistent

en:

PERMABLOCK is proven vinyl protective coating, engineered to create a tough effective barrier against the biggest problems encountered in contract, healthcare and hospitality environments.

Avoid contact with oils, fats or aggressive substances (e.g. strong household cleaners). These may damage the surface may lead to the extraction of plasticizers and consequently a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorant may discolor vinyl. Especially textiles can contain strong colorants (e.g. jeans, jackets or belts) which possibly cannot be removed completely.

Surface

100% Vinyl

Vinyl Backing

100% Polyester Hi-Loft 2™

Weight

685 g/m²

Roll width

137 cm

Fastness to Rubbing

300 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:1999)

Light Fastness

Xenontest (DIN 54004)-7

Flammability

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Other

- EN 71-3:2006+A1:2007

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

PERMABLOCK to sprawdzona powłoka chroniąca winyl, która tworzy mocną i skuteczną barierę przed największymi problemami występującymi w branży hotelarskiej i służbie zdrowia.

Należy unikać olejów, tłuszczów i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące), gdyż mogą zniszczyć powierzchnię materiału. Ich użycie może doprowadzić też do usunięcia plastyfikatorów i w rezultacie do stwardnienia i skruszenia materiału.

Barwniki i pigmenty mogą trwale zabarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne (np. jeansy, kamizelki czy paski), mogą zawierać silne pigmenty których po migracji nie można całkowicie usunąć.

Powłoka

100% Winył

Nośnik

100% Poliester Hi-Loft 2™

Waga

685 g/m²

Szerokość rolki

137 cm

Odporność na ścieranie

300 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:1999)

Odporność na światło

Xenontest (DIN 54004)-7

Trudnozapałność

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Inne

- EN 71-3:2006+A1:2007

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

PERMABLOCK ist geprüfte Schutzschicht, die eine starke und effektive Barriere gegen die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche und Krankenhauswesen ausmacht.

Man sollte Öle und starke Reinigungsmittel vermeiden. Sie können die Oberfläche des Stoffes beschädigen. Diese Beschädigung kann Entfernen von Weichmachern verursachen und zu Verhärtung des Stoffes führen.

Farbstoffe und Pigmente können Vinyl verfärben, insbesondere Textilien, die starke Pigmente beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Gürtel), welche völlig nicht entfernt werden können.

Oberfläche

100% Vinyl

Vinyl Träger

100% Polyester Hi-Loft 2™

Gewicht

685 g/m²

Rollenbreite

137 cm

Scheuerfestigkeit

300 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:1999)

Lichtechtheit

Xenontest (DIN 54004)-7

Feuersicherung

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Andere

- EN 71-3:2006+A1:2007

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

silvertex SD

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer

edition: 04.2021
price group: 3



SV289*



4004



2090



1077



SV001*



0002



SV009*



4012



1051



1078



1010



2105



2093



SV065*



SV662*



0013



2003



SV661*



2012



1014

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

silvertex SD

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer

edition: 04.2021
price group: 3




2099



2097



7002

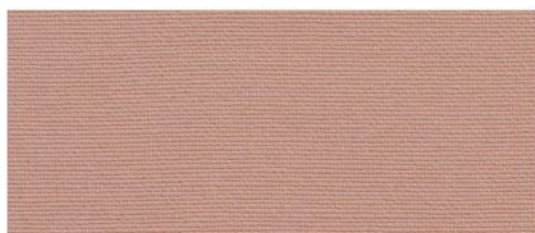

2098



SV214*



7001



2096



2095



SV211*



2064



0073



SV424*



2016



SV064*




4003



0005



9002



SV091*

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

silvertex SD

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer


edition: 04.2021
price group: 3




SV 213*



2102



2101



SV401*



2091



2092



5019



SV508*



5009



SV010*



SV563*



5010



2100



SV031*



3066



4011



2094



SV067*




SV307*



4010



SV402*



3068

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.



odporna na ścieranie
exzellente Abriebfestigkeit
abrasion resistant



odporna na promienie UV
lichtechtheit
UV resistant



odporna na mikroorganizmy
antimikrobiell ausgerüstet
mildew resistant



wodoodporna
wasserabweisend
impermeability



odporna na produkty chemiczne
chemikalienbeständig
chemical resistant



odporna na krew i urynek
resistenz gegen Blut und Urin
resistant to blood and urine



trudnozapałna
flamhemmend ausgerüstet
flame retardant



odporna na niskie temperatury
kältebruch resistent
low temperature resistant

pl:

PERMABLOCK to sprawdzona powłoka chroniąca winyl, która tworzy mocną i skuteczną barierę przed największymi problemami występującymi w branży hotelarskiej i służbie zdrowia.

Należy unikać olejów, tłuszczów i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące), gdyż mogą zniszczyć powierzchnię materiału. Ich użycie może doprowadzić też do usunięcia plastifikatorów i w rezultacie do stwardnienia i skruszenia materiału.

Barwniki i pigmenty mogą trwale zabarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne (np. jeansy, kamizelki czy paski), mogą zawierać silne pigmenty których po migracji nie można całkowicie usunąć.

Powłoka
100% Winyl

Nośnik
100% Poliester Hi-Loft 2™

Waga
685 g/m²

Szerokość rolki
137 cm

Odporność na ścieranie
300 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:1999)

Odporność na światło
Xenontest (DIN 54004)-7

Trudnozapałność

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Inne

- EN 71-3:2006+A1:2007

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

PERMABLOCK ist geprüfte Schutzschicht, die eine starke und effektive Barriere gegen die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche und Krankenhauswesen ausmacht.

Man sollte Öle und starke Reinigungsmittel vermeiden. Sie können die Oberfläche des Stoffes beschädigen. Diese Beschädigung kann Entfernen von Weichmachern verursachen und zu Verhärtung des Stoffes führen.

Farbstoffe und Pigmente können Vinyl verfärben, insbesondere Textilien, die starke Pigmente beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Gürtel), welche völlig nicht entfernt werden können.

Oberfläche
100% Vinyl

Vinyl Träger
100% Polyester Hi-Loft 2™

Gewicht
685 g/m²

Rollenbreite
137 cm

Scheuerfestigkeit
300 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:1999)

Lichtechtheit
Xenontest (DIN 54004)-7

Feuersicherung

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Andere

- EN 71-3:2006+A1:2007

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

PERMABLOCK is proven vinyl protective coating, engineered to create a tough effective barrier against the biggest problems encountered in contract, healthcare and hospitality environments.

Avoid contact with oils, fats or aggressive substances (e.g. strong household cleaners). These may damage the surface may lead to the extraction of plasticizers and consequently a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorant may discolor vinyl. Especially textiles can contain strong colorants (e.g. jeans, jackets or belts) which possibly cannot be removed completely.

Surface
100% Vinyl

Vinyl Backing
100% Polyester Hi-Loft 2™

Weight
685 g/m²

Roll width
137 cm

Fastness to Rubbing
300 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:1999)

Light Fastness
Xenontest (DIN 54004)-7

Flammability

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Other

- EN 71-3:2006+A1:2007

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.



LDS74



LDS73



LDS86



LDS87



LDS54




LDS49




LDS63



LDS62



LDS56



LDS57



LDS59



LDS19



LDS33



LDS32



LDS08



LDS16




LDS21



LDS35



LDS17



LDS27

en:

Composition

95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Weight

400 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

≥100 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Fastness to rubbing

Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard

Cleaning

dry cleaning

Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład

95% wełna, 5% poliamid

Waga

400 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

≥100 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard

Czyszczenie

na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht

400 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

≥100 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard

Reinigung


Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

synergy SD

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer

edition: 04.2021
price group: 3

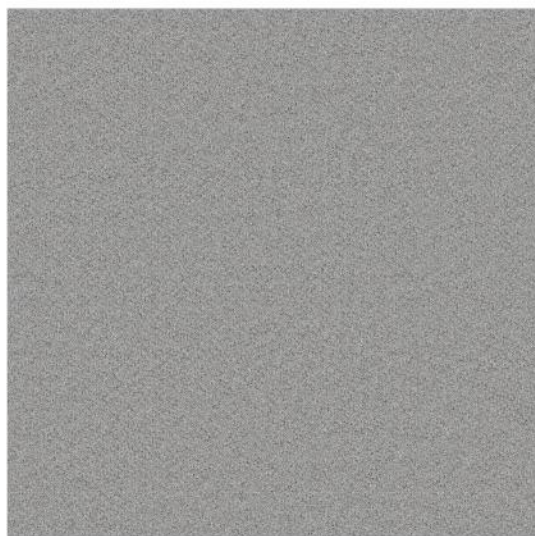

LDS20



LDS08*



LDS21*




LDS19



LDS32



LDS31



LDS16*



LDS24



LDS33



LDS35*



LDS29



LDS17*




LDS25



LDS34



LDS26



LDS27

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

synergy SD

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer

edition: 04.2021
price group: 3



LDS65



LDS63*



LDS64




LDS62*



LDS05



LDS55*



LDS56*



LDS57*



LDS54



LDS53



LDS58



LDS59*



LDS46*




LDS47*



LDS48



LDS50



LDS49



LDS52



LDS51



LDS42

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

synergy SD

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer

edition: 04.2021
price group: 3



LDS07



LDS72



LDS36



LDS66




LDS67



LDS70



LDS38



LDS68



LDS76



LDS87



LDS60



LDS78



LDS79



LDS69




LDS61



LDS39



LDS41



LDS88



LDS40

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

synergy SD

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer

edition: 04.2021
price group: 3



LDS23



LDS45



LDS28*



LDS44*



LDS18



LDS22



LDS43



LDS37



LDS74



LDS75



LDS73



LDS77



LDS83



LDS82*



LDS81*



LDS84



LDS71



LDS80*



LDS85*



LDS86*

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Skład

95% wełna, 5% poliamid

Waga

400 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm minimum

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Czyszczenie

na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht

400 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm minimum

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

95% virgin wool, 5% polyamide

Weight

400 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm minimum

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Fastness to rubbing

Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Cleaning

dry cleaning

Shade differences between individual production batches are allowed.


valencia SD

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer

edition: 04.2021
price group: 3



VL 9607



VL 8020



VL 8032



VL 1048



VL 440*




VL 1020



VL 2113



VL 2114



VL 4020



VL 444*



VL 1049



VL 1050



VL 445*



VL 1001



VL 217*



VL 2116



VL 4002



VL 6020



VL 0034




VL 0002



VL 9001



VL 4001



VL 5002



VL 0033

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

valencia SD

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer

edition: 04.2021
price group: 3



VL 2109



VL 2020



VL 211*



VL 6012



VL 619*



VL 6003



VL 2112



VL 6013



VL 2021



VL 275*



VL 2074



VL 2002



VL 7001



VL 2115



VL 0035



VL 2001



VL 262*



VL 4041



VL 020*



VL 0001



VL 6002

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

valencia SD

* standardowa oferta Bejot
Bejots Standardangebot
Standard Bejot offer

edition: 04.2021
price group: 3



VL 2110



VL 5041



VL 501*



VL 569*



VL 207*



VL 2106



VL 5056



VL 5057



VL 4052




VL 5065



VL 4042



VL 2119

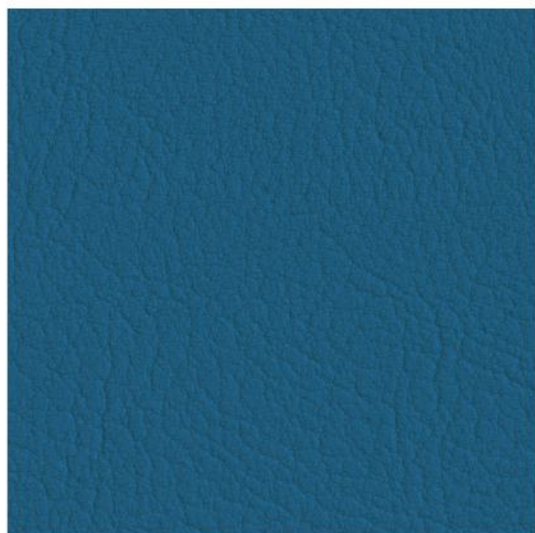

VL 369*



VL 3001



VL 4043



VL 2118




VL 3067




VL 2108



VL 403*



VL 368*



VL 935*

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.



odporna na ścieranie
exzellente Abriebfestigkeit
abrasion resistant



odporna na promienie UV
lichtechtheit
UV resistant



odporna na mikroorganizmy
antimikrobiell ausgerüstet
mildew resistant



wodoodporna
wasserabweisend
impermeability



odporna na produkty chemiczne
chemikalienbeständig
chemical resistant



odporna na krew i urynek
resistenz gegen Blut und Urin
resistance to blood and urine



trudnozapałna
flammschwendend ausgerüstet
flame retardant



odporna na niskie temperatury
kältebruch resistent
low temperature resistant

pl:

PERMABLOCK to sprawdzona powłoka chroniąca winyl, która tworzy mocną i skuteczną barierę przed największymi problemami występującymi w branży hotelarskiej i służbie zdrowia.

Należy unikać olejów, tłuszczów i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące), gdyż mogą zniszczyć powierzchnię materiału. Ich użycie może doprowadzić też do usunięcia plastyfikatorów i w rezultacie do stwardnienia i skruszenia materiału.

Barwniki i pigmenty mogą trwale zabarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne (np. jeansy, kamizelki czy paski), mogą zawierać silne pigmenty, których po migracji nie można całkowicie usunąć.

Powłoka
100% Winył

Nośnik
100% Poliester Hi-Loft 2™

Waga
650 g/m²

Szerokość rolki
137 cm

Odporność na ścieranie
300 000 cykli Martindale'a
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Odporność na światło
4-5 (EN ISO 105-B02:2014)

Trudnozapałność
• UNE EN 1021-1:2015
• UNE EN 1021-2:2015
• DIN 4102 B2

Czyszczenie



de:

PERMABLOCK ist geprüfte Schutzschicht, die eine starke und effektive Barriere gegen die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche und Krankenhauswesen ausmacht.

Man sollte Öle und starke Reinigungsmittel vermeiden. Sie können die Oberfläche des Stoffes beschädigen. Diese Beschädigung kann Entfernen von Weichmachern verursachen und zu Verhärtung des Stoffes führen.

Farbstoffe und Pigmente können Vinyl verfärben, insbesondere Textilien, die starke Pigmente beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Gürtel), welche völlig nicht entfernt werden können.

Oberfläche
100% Winył

Vinyl Träger
100% Poliester Hi-Loft 2™

Gewicht
650 g/m²

Rollenbreite
137 cm

Scheuerfestigkeit
300 000 Zyklen Martindale
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Lichtechtheit
4-5 (EN ISO 105-B02:2014)

Feuersicherung
• UNE EN 1021-1:2015
• UNE EN 1021-2:2015
• DIN 4102 B2

Reinigung



en:

PERMABLOCK is proven vinyl protective coating, engineered to create a tough effective barrier against the biggest problems encountered in contract, healthcare and hospitality environments.

Avoid contact with oils, fats or aggressive substances (e.g. strong household cleaners). These may damage the surface may lead to the extraction of plasticizers and consequently a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorant may discolor vinyl. Especially textiles can contain strong colorants (e.g. jeans, jackets or belts) which possibly cannot be removed completely.

Surface
100% Vinyl

Vinyl Backing
100% Polyester Hi-Loft 2™

Weight
650 g/m²

Roll width
137 cm

Fastness to Rubbing
300 000 Martindale cycles
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Light Fastness
4-5 (EN ISO 105-B02:2014)

Flammability
• UNE EN 1021-1:2015
• UNE EN 1021-2:2015
• DIN 4102 B2

Cleaning



4


grupa cenowa

Preicegruppe


price group

heritage SD


edition: 02.2021
price group: 4

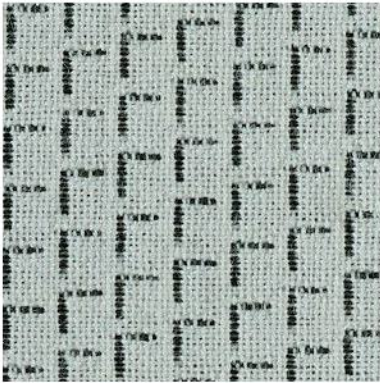


TUCK | HRT2T

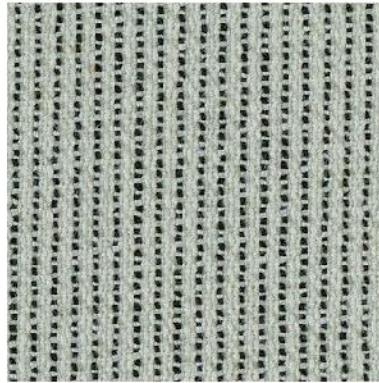


TAILOR | HRT20

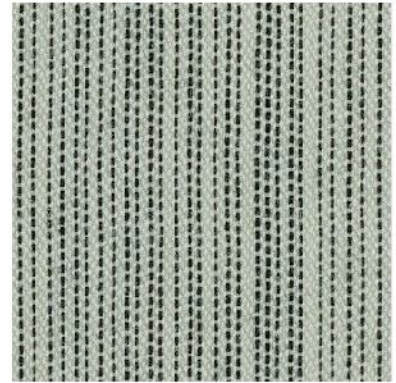


STICH | HRS20

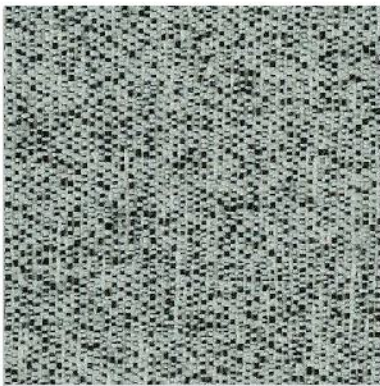

BLEND | HRB20

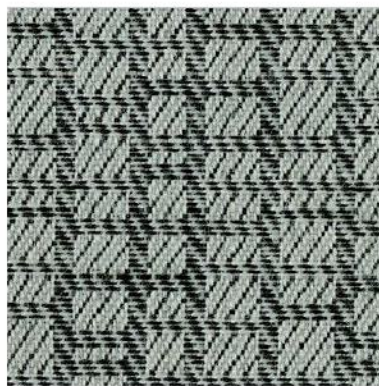


DOBBY | GRD86

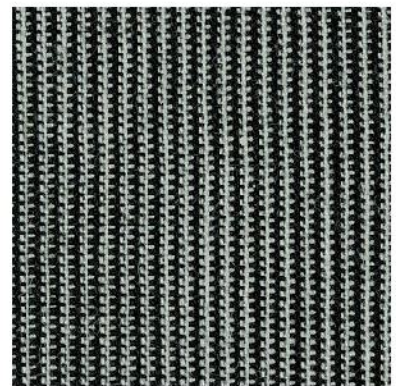

MEDIO | HRM86




PELO | HRP86

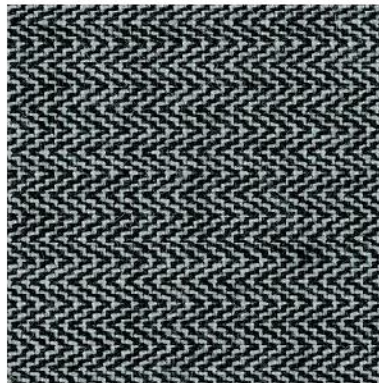


BOTANY | HRB86



KIPPER | HRK88

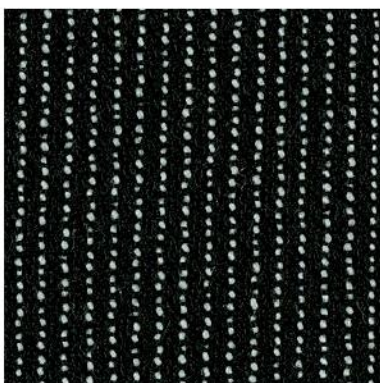

TAILOR | HRT88

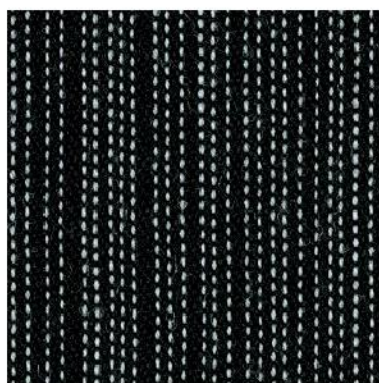

STICH | HRS89



TINT | HRT8T

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Skład

- Dobby, Stitch, Tailor, Tint, Tuck:
85% wełna, 15% poliamid
- Blend:
90% wełna, 10% poliamid
- Kipper:
88% wełna, 12% poliamid
- Botany, Medio, Pelo:
89% wełna, 11% poliamid

Waga

310 g/m² – 370 g/m²

Szerokość rolki

150 cm

Odporność na ścieranie

cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

- Dobby, Tint:
140 000
- Botany, Stitch:
130 000
- Pelo, Medio, Tuck:
100 000
- Kipper, Tailor:
60 000
- Blend:
45 000

Odporność na światło

5-7 (BS EN ISO 105:B02:2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 3-4 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4 (BS EN ISO 105-X12:2015)

Certyfikaty trudnopalności

- EN 1021-1:2014
- EN 1021-2:2014
- BS 6852 Crib 5
- IMO FTP Code 2010:Part 8

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

- Dobby, Stitch, Tailor, Tint, Tuck:
85% Schurwolle, 15% Polyamid
- Blend:
90% Schurwolle, 10% Polyamid
- Kipper:
88% Schurwolle, 12% Polyamid
- Botany, Medio, Pelo:
89% Schurwolle, 11% Polyamid

Gewicht

310 g/m² – 370 g/m²

Rollenbreite

150 cm

Scheuerfestigkeit

Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

- Dobby, Tint:
≥ 140 000
- Botany, Stitch:
≥ 130 000
- Pelo, Medio, Tuck:
≥ 100 000
- Kipper, Tailor:
≥ 60 000
- Blend:
≥ 45 000

Lichtechtheit

5-7 (BS EN ISO 105:B02:2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 3-4 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4 (BS EN ISO 105-X12:2015)

Feuersicherung

- EN 1021-1:2014
- EN 1021-2:2014
- BS 6852 Crib 5
- IMO FTP Code 2010:Part 8

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

- Dobby, Stitch, Tailor, Tint, Tuck:
85% wool, 15% polyamide
- Blend:
90% wool, 10% polyamide
- Kipper:
88% wool, 12% polyamide
- Botany, Medio, Pelo:
89% wool, 11% polyamide

Weight

310 g/m² – 370 g/m²

Roll width

150 cm

Abrasion resistance

Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

- Dobby, Tint:
≥ 140 000
- Botany, Stitch:
≥ 130 000
- Pelo, Medio, Tuck:
≥ 100 000
- Kipper, Tailor:
≥ 60 000
- Blend:
≥ 45 000

Light fastness

5-7 (BS EN ISO 105:B02:2014-BS6)

Fastness to rubbing

Wet: 3-4 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4 (BS EN ISO 105-X12:2015)

Flammability

- EN 1021-1:2014
- EN 1021-2:2014
- BS 6852 Crib 5
- IMO FTP Code 2010:Part 8

Cleaning




Shade differences between individual production batches are allowed.

oceanic SD


edition: 02.2021
price group: 5




OOC16



OOC05



OOC12



OOC10




OOC15




OOC13



OOC07

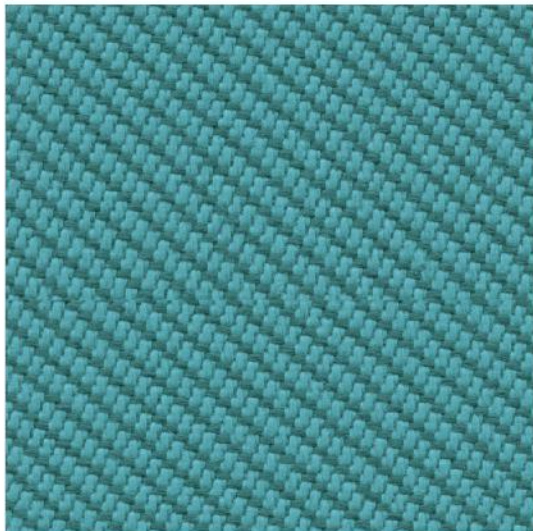

OOC02



OOC04



OOC03




OOC11



OOC06



OOC14



OOC08



OOC09



OOC01

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.



pl:

Skład

100% poliestru pochodzący z recyklingu
(z czego w 50% z przędzy Sequal)

Waga

497 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

≥100 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:2016)

Odporność na światło

5 (ISO 105-B02)
OOC16:4/5 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (ISO 105-X12)
Suche: 4 (ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2
- BS 7176 (Low Hazard)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% recyceltes post-consumer Polyester
(enthält 50% Sequal Garn)

Gewicht

497 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Lichtechtheit

5 (ISO 105-B02)
OOC16:4/5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 4 (ISO 105-X12)
Trocken: 4 (ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 (Low Hazard)

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% post-consumer recycled polyester
(including 50% Sequal yarn)

Weight

497 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Light fastness

5 (ISO 105-B02)
OOC16:4/5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 4 (ISO 105-X12)
Dry: 4 (ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 (Low Hazard)


Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.

remix SD

edition: 02.2021
price group: 4



RX823



RX816



RX743



RX762



RX682



RX686



RX733



RX773



RX866



RX716



RX836



RX796



RX996



RX753



RX873



RX196



RX296

Zajęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

remix SD

edition: 02.2021
price group: 4



RX612



RX406



RX326



RX452



RX422



RX433




RX252



RX516



RX536

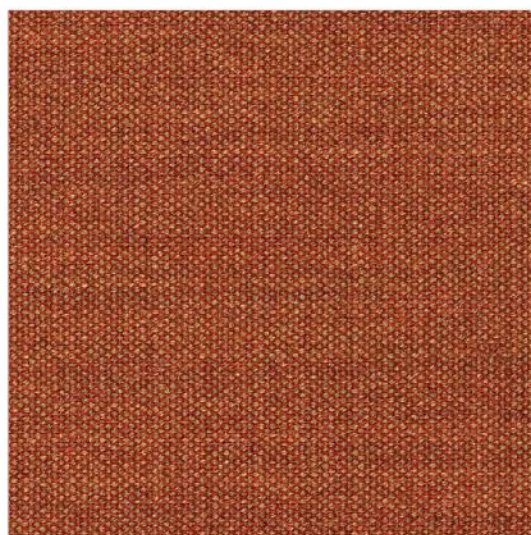

RX443



RX643



RX543



RX632



RX653




RX566



RX662



RX346



RX672



RX373



RX783

Zajęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

remix SD

edition: 02.2021
price group: 4



RX113



RX223



RX242



RX233



RX923



RX912



RX933



RX412




RX942




RX962




RX954

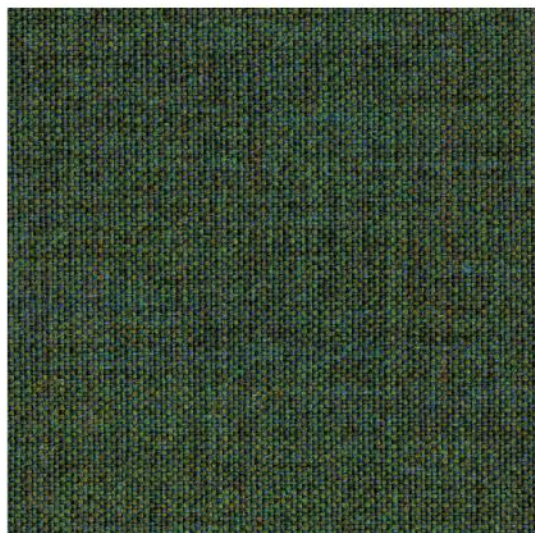

RX982



RX842



RX842



RX393



RX973


Zajęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

remix SD


edition: 02.2021
price group: 4



RX123



RX606




RX133




RX143




RX906



RX722



RX126




RX136



RX852



RX163



RX152



RX173



RX183



RX276



RX356



RX286



RX362



RX383



RX692

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Skład

90% wełna, 10% nylon

Waga

304 g/m²

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5-7 (EN ISO 105:B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (EN ISO 105-X12:2001)
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Certyfikaty trudnopalności

- EN 1021-1/2
- BS 5852 ignition source 3

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

90% Schurwolle, 10% Nylon

Gewicht

304 g/m²

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

5-7 (EN ISO 105:B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4 (EN ISO 105-X12:2001)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Feuersicherung

- EN 1021-1/2
- BS 5852 ignition source 3

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

90% wool, 10% nylon

Weight

304 g/m²

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

5-7 (EN ISO 105:B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 4 (EN ISO 105-X12:2001)
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12:2001)

Flammability

- EN 1021-1/2
- BS 5852 ignition source 3


Cleaning




Shade differences between individual production batches are allowed.

leather / skóra / leder

price group: 4

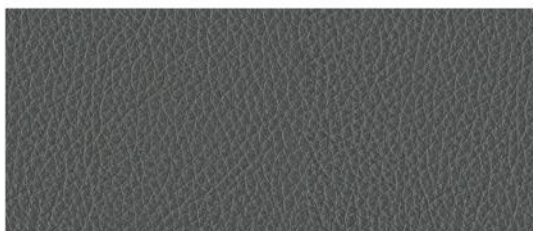

S – anthracite

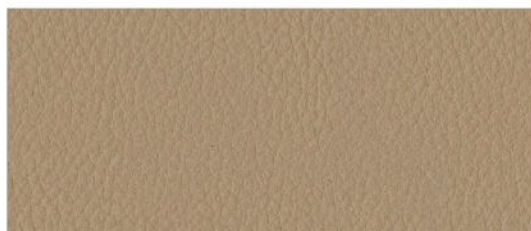

C – 181



S – black



S – 478



B – 5458

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.

en:

Size Ca.

~4,2 m²

Thickness

>0,9 – 1,1 mm

Wet rub test

>250 (BS EN ISO 11640:1998)

Dry rub test

>500 (BS EN ISO 11640:1998)

Flexometry

50 000 cycles (BS EN ISO 5402:2002)

- no PCP or CFC used during tanning process
- natural colour variations may occur

Flammability

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006

Cleaning

dry cleaning

Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Wielkość blamu

~4,2 m²

Grubość

>0,9 – 1,1 mm

Test tarcia na mokro

>250 (BS EN ISO 11640:1998)

Test tarcia na sucho

>500 (BS EN ISO 11640:1998)

Zginanie

50 000 cykli (BS EN ISO 5402:2002)

- nie stosowano PCP i CFC podczas procesu garbowania
- mogą występować niewielkie zmiany w odcieniu i strukturze

Certyfikaty trudnopalności

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006

Czyszczenie

na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Groesse Ca.

~4,2 m²

Dicke

>0,9 – 1,1 mm

Rebungstest nass

>250 (BS EN ISO 11640:1998)

Rebungstest trocken

>500 (BS EN ISO 11640:1998)

Flexometry

50 000 Zyklen (BS EN ISO 5402:2002)

- PCP und CFC bei Gerben wurden nicht verwendet
- Es koennen kleine Unterschiede in der Faerbung herortreten

Feuersicherung

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006

Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

:5

grupa cenowa

Preicegruppe

price group

steelcut trio 3 SD

edition: 04.2021
price group: 5



906



105



113




806




713



716



983



865



746



883



756



776



796



195


Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

steelcut trio 3 SD

edition: 04.2021
price group: 5



133




246




153



376



916




124



176



276



953



946



266



966



976



996



283



383

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

steelcut trio 3 SD

edition: 04.2021
price group: 5




226




205




213



616




236




426



253



416



446




453



476



336



436



466




533



576




506



515



526




636



553



666



645



686

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

