

Belive

Opis techniczny

1. Wymiary/Waga



BELIVE 106



BELIVE 206

- A** - Wysokość siedziska
B - Głębokość siedziska
C - Głębokość powierzchni siedzenia
D - Szerokość siedziska
E - Wysokość całkowita

- F** - Szerokość oparcia
G - Wysokość tarczy oparcia
H - Wysokość oparcia
J - Średnica podstawy
K - Szerokość podstawy

- V** - Szerokość całkowita
L - Głębokość całkowita
I - Wysokość zagłówek
M - Szerokość zagłówek
N - Wysokość tarczy zagłówek



	WYMIARY [mm]												Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
BELIVE 206/ BELIVE 216 L4	400-530	450	465	490	965-1100	470	650	575	180	Ø 682	-	620	-



**PRZYKŁAD FOTEŁA BELIVE
Z PODŁOKIETNIKAMI 3-D**

- Z** - Wysokość podłokietnika
Y - Długość podłokietnika
X - Szerokość podłokietnika
W - Szerokość prześwitu między podłokietnikami
V - Szerokość zewnętrzna podłokietników



	WYMIARY PODŁOKIETNIKA [mm]					Waga (kg)
	Z	Y	X	W	V	
GTP (1)	230	250	55	475	585	-



BELIVE 312



BELIVE 412

- A** - Wysokość siedziska
- A1** - Wysokość siedziska
zgodnie z normą EN
- B** - Głębokość siedziska
- C** - Głębokość powierzchni siedzenia

- D** - Szerokość siedziska
- E** - Wysokość całkowita
- F** - Szerokość oparcia
- G** - Wysokość tarczy oparcia
- H** - Wysokość oparcia

- K** - Szerokość podstawy
- V** - Szerokość całkowita
- L** - Głębokość całkowita



	WYMIARY [mm]												Waga (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
BELIVE 312	470	435	410	–	470	870	410	430	660	588	611	522	–
BELIVE 412	475	430	410	–	470	890	410	430	660	560	571	575	–

Opis techniczny

2. Materiały/Wersje

2.1. Podstawa/Rama

2.1.1. Krzesła biurowe obrotowe

Podstawy:

- Ø 682 mm pięcioramienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor alu RAL 9006 (X) z ochronnymi nakładkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
- Ø 682 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (Z) z ochronnymi nakładkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

2.1.2. Krzesła biurowe obrotowe

Płozą – rama wykonana z rury stalowej Ø 22 × 2,5 mm/Ø 22 × 2 mm, malowana proszkowo na kolor RAL 9006 (X) lub chromowana (Z). Szta-powanie max. 4 szt.

4 nogi – rama wykonana z rury stalowej Ø 22 × 2,5/Ø 22 × 2 mm, malowana proszkowo na kolor RAL 9006 (X) lub chromowana (Z). Szta-powanie max. 4 szt.

2.2. Kółka/Stopki

2.2.1. Krzesła biurowe obrotowe

Kółka Ø 65 mm samohamowne czarne z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich w standardzie lub do powierzchni twardych (K1F) jako opcja.

2.2.2. Krzesła konferencyjne ramowe

Płozą – stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich w standardzie lub do powierzchni twardych (G4F) jako opcja.
4 nogi – stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich w standardzie lub do powierzchni twardych (G2F) jako opcja. Stopki przegubowe z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (G3) i powierzchni twardych (G3F) jako opcja. Przy zastosowaniu tych stopek wysokość krzesła wzrasta o ok. 20 cm.

2.3. Mechanizm

Mechanizm synchroniczny REVQ – funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,
- kąt odchylenia oparcia 21° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 10°,

- regulacja głębokości siedziska 65 mm – jako opcja (M1T),
- ujemny kąt pochylenia siedziska w zakresie 0–5° – jako opcja (M1TS),
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętki,
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

2.4. Siedzisko, oparcie, zagłówek

2.4.1. Krzesła biurowe obrotowe

Siedzisko – szkielet wykonany z 8-warstwowej sklejki o grubości 11 mm, pokrytej pianką wylewaną o grubości 40 mm i gęstości 77 kg/m³.
Oparcie – tapicerowane obustronnie, szkielet wykonany z kompozytu drewnianego o grubości 12 mm, pokrytej pianką ciętą: część frontowa – grubość 20 mm i gęstość 40 kg/m³, część tylna – grubość 9 mm i gęstość 40 kg/m³.

Mechanizm podparcia lędźwi – oparcie może być wyposażone w pneumatyczny mechanizm podparcia lędźwi (regulacja wypukłości poduszki lędźwiowej).

Zagłówek – stały, tapicerowany obustronnie, szkielet wykonany ze sklejki o grubości 10 mm, pokrytej pianką ciętą, część frontowa – grubość 20 mm i gęstość 40 kg/m³, część tylna – grubość 9 mm i gęstość 40 kg/m³.

2.4.2. Krzesła konferencyjne ramowe

Szkielet – w formie kubek wykonany z 9-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 9 mm i gęstości 21 kg/m³.
Siedzisko – szkielet poduszki siedziska wykonany z 3-warstwowej sklejki bukowej o grubości 3,6 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 30 mm i gęstości 40 kg/m³. Siedzisko posiada miękką tapicerowaną poduszkę sztaplującą.

Oparcie – szkielet poduszki oparcia wykonany z 3-warstwowej sklejki o grubości 3,6 mm, pokryty pianką ciętą o grubości 25 mm i gęstości 35 kg/m³.

UWAGA: W krzesłach biurowych obrotowych i konferencyjnych ramowych istnieje możliwość zastosowania innego koloru tapicerki na profilach bocznych (ten sam rodzaj tapicerki) na siedzisku, oparciu i zagłówku.

3. Podłokietniki

3.1. Krzesła biurowe obrotowe

Podłokietniki stałe – szkielet wykonany z pręta płaskiego 4 × 35 mm malowany proszkowo na kolor RAL 9006 lub chromowany, nakładki tapicerowane skórą.

Podłokietniki regulowane na wysokość – szkielet wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) i stali malowanej proszkowo na kolor czarny lub chromowanej z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Regulacja wysokość 80 mm.

Podłokietniki 3-D – szkielet wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) i stali malowanej proszkowo na kolor czarny lub chromowanej z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji: wysokość 80 mm, ruch obrotowy nakładki ± 25°, ruch nakładki przód/tył 50 mm.

Podłokietniki 4-D – szkielet wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) i aluminium polerowanego z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji: wysokość 80 mm, ruch nakładki na boki ± 25°, ruch nakładki przód/tył 40 mm, regulacja rozstawu 50 mm.

UWAGA: Nakładka podłokietnika standardowo tapicerowane skórą w kolorze czarnym. Reguła ta nie dotyczy wykończeń: Kaiman, Valencia, Silvertex oraz skór – w tych przypadkach nakładki podłokietników wykończone są tym samym rodzajem i kolorem tapicerki co reszta krzesła.

3.2. Krzesła konferencyjne ramowe

Podłokietniki zintegrowane z ramą krzesła, wykonane ze stalowej rury Ø 22 × 2,5 mm z drewnianymi nakładkami.

4. Pakowanie

Krzesła biurowe obrotowe – 1 szt. w kartonie (częściowo zmontowane pakowane w kartonie L-shape)

Krzesła konferencyjne ramowe – 1 szt. w kartonie (zmontowane).

OPCJE – KRZESŁA BIUROWE OBROTOWE

Opcje	Kod	
Podparcie lędźwi regulowane w dwóch płaszczyznach	L3	
Drugi kolor tapicerki podkreślający profile boczne (ten sam typ tapicerki)	D	
Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska	M1T	
Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości i kąta ujemnego siedziska	M1TS	
Podłokietniki stałe, ramię podłokietnika malowane proszkowo na kolor czarny z nakładką tapicerowaną skórą – dotyczy wersji z podstawą malowaną proszkowo (X)	1	
Podłokietniki stałe, ramię podłokietnika chromowane z nakładką tapicerowaną skórą – dotyczy wersji z podstawą chromowaną (Z)	1	
Podłokietniki regulowane na wysokość, ramię podłokietnika ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny z czarną nakładką poliuretanową (PU) – dotyczy wersji z podstawą malowaną proszkowo (X)	2	
Podłokietniki regulowane na wysokość, ramię podłokietnika ze stali chromowanej z czarną nakładką poliuretanową (PU) – dotyczy wersji z podstawą chromowaną (Z)	2	
Podłokietniki 3-D, ramię podłokietnika ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny z czarną nakładką poliuretanową (PU) – dotyczy wersji z podstawą malowaną proszkowo (X)	3	
Podłokietniki 3-D, ramię podłokietnika ze stali chromowanej z czarną nakładką poliuretanową (PU) – dotyczy wersji z podstawą chromowaną (Z)	3	
Podłokietniki 4-D, ramię podłokietnika z aluminium polerowanego z czarną nakładką poliuretanową (PU) – dotyczy tylko wersji z podstawą chromowaną (Z)	4	
Podstawa Ø682 mm – pięcioramienna z aluminium polerowanego, ochronne nakładki z tworzywa sztucznego	Z	
Kółka Ø65 mm do powierzchni twardych	K1F	–

CENNIK – KRZESŁA BIUROWE OBROTOWE

Model	Opis	Grupa cenowa tapicerek				
		1	2	3	4	5
BELIVE 106 	Krzesło biurowe obrotowe, siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, bez podłokietników (0), mechanizm synchroniczny REVO, podstawa Ø682 mm aluminiowa, malowana proszkowo na kolor alu RAL 9006 (X) z ochronnymi nakładkami z tworzywa sztucznego, kółka Ø65 mm do powierzchni miękkich.					
BELIVE 206 	Krzesło biurowe obrotowe z zagłówkiem, w całości tapicerowane Siedzisko, oparcie, zagłówek, bez podłokietników (0), mechanizm synchroniczny REVO, podstawa Ø682 mm aluminiowa, malowana proszkowo na kolor alu RAL 9006 (X) z ochronnymi nakładkami z tworzywa sztucznego, kółka Ø65 mm do powierzchni miękkich.					

Belive

OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE 4-NOGI

Opcje	Kod	
Drugi kolor tapicerki podkreślający profile boczne (ten sam typ tapicerki)	D	
Rama 4-nogi chromowana	Z	
Stopki przegubowe do powierzchni miękkich (wysokość krzesła zwiększona o ok. 20 mm)	G3	
Stopki przegubowe do powierzchni twardych (wysokość krzesła zwiększona o ok. 20 mm)	G3F	
Stopki do powierzchni twardych	G2F	

OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE PŁOZA

Opcje	Kod	
Drugi kolor tapicerki podkreślający profile boczne (ten sam typ tapicerki)	D	
Płozą chromowaną	Z	
Stopki do powierzchni twardych	G4F	

CENNIK – KRZESŁA KONFERENCYJNE RAMOWE

Model	Opis	Grupa cenowa tapicerek				
		1	2	3	4	5
BELIVE 312 	Krzesło konferencyjne ramowe na 4 nogach, siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, rama zintegrowana z podłokietnikami, malowana proszkowo na kolor RAL 9006 (X), pod siedziskiem poduszka zabezpieczająca podczas sztaplowania, stopki do powierzchni miękkich.					
BELIVE 412 	Krzesło konferencyjne ramowe na płozie, siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, rama zintegrowana z podłokietnikami, malowana proszkowo na kolor RAL 9006 (X), pod siedziskiem poduszka zabezpieczająca podczas sztaplowania, stopki do powierzchni miękkich.					

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Lucia, Sempre, Sempre Melange, Era, Erika, Olfum, Kaiman
 GRUPA CENOWA 2: Valencia, Xtreme, Mafra, Radio, Felicity

GRUPA CENOWA 3: Silververtex, Runner, Step, Step Melange
 GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy
 GRUPA CENOWA 5: Skóra LE, Skóra SD

Wzornik wykończeń

GRUPA CENOWA

1

Bondai | BN




Era | CSE



Erika | ERF



Kaiman | KN

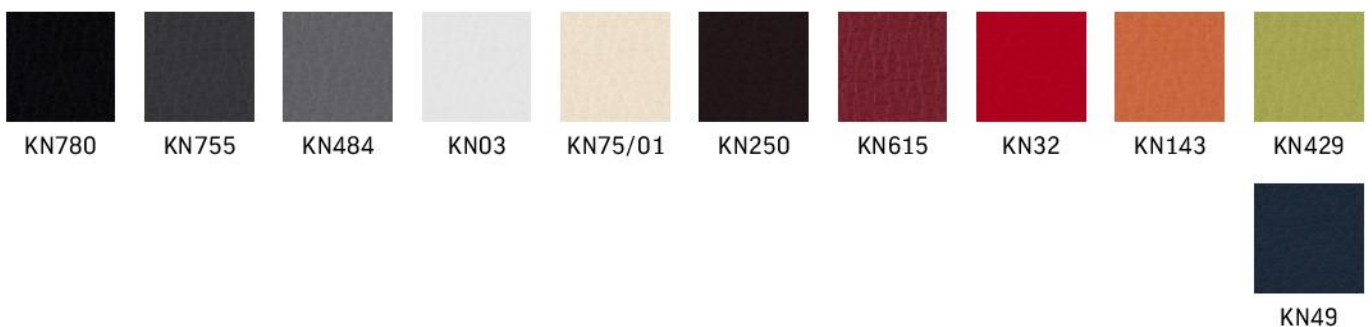


Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń


YB | Lucia



OL | Oflum

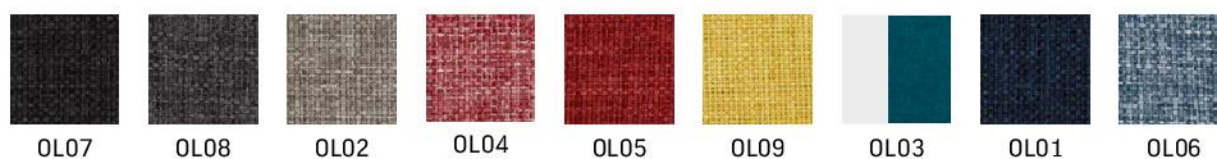


SM/SMM | Sempre/Sempre Melange

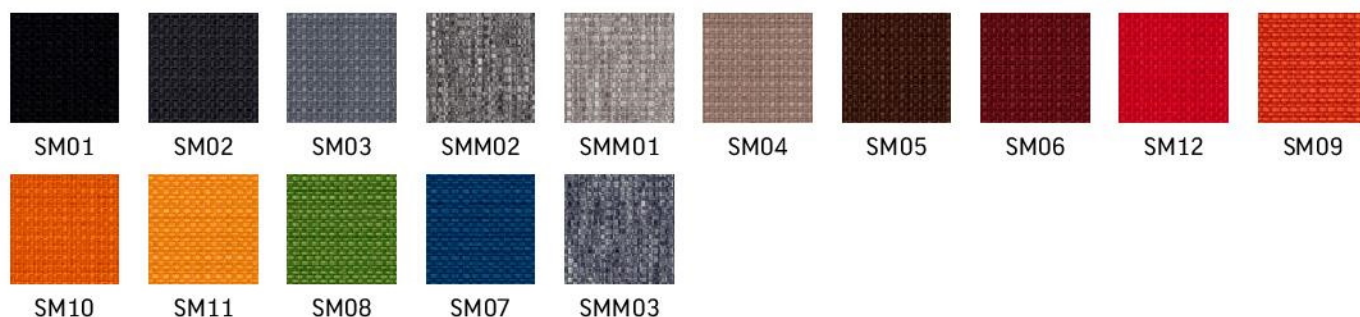


2 PRICE GROUP

FLG | Felicity

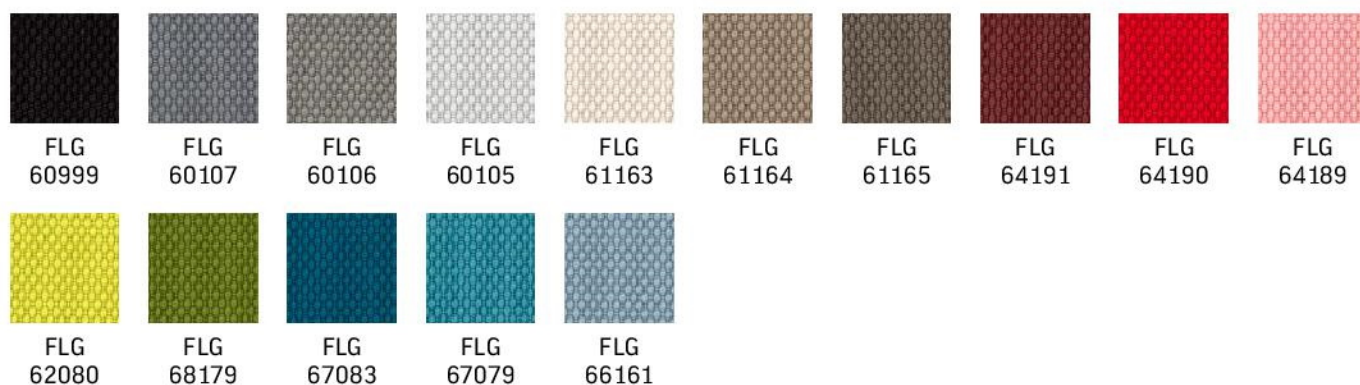

Wzornik wykończeń

Mafra (mesh 3D fabric) | MR

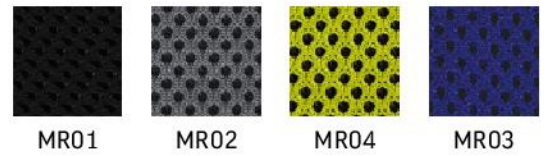

MR01

MR02

MR04

MR03

Radio | RD(X)F



RDF
8033

RDXF
8517

RDXF
8532

RDF
8032

RDF
1008

RDXF
1510

RDXF
4528

RDF
4028

RDXF
3594

RDF
3094

RDF
3082

RDF
7025


RDXF
7508

RDF
7008

RDXF
6575

RDF
6075

Valencia* | VL

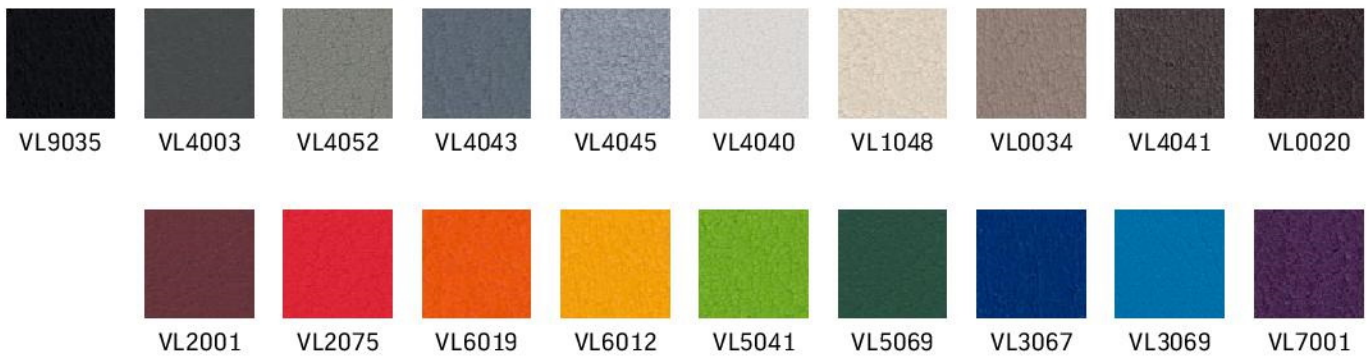

VL9035

VL4003

VL4052

VL4043

VL4045

VL4040

VL1048

VL0034

VL4041

VL0020

VL2001

VL2075

VL6019

VL6012

VL5041

VL5069

VL3067

VL3069

VL7001

*Dla lini Hexa tylko wersja: 112, 212, 110, 11R, 11L, 210, 21R, 21L, 010.

* Dla lini Link Up tylko dla wersji z przeszyciem (efekt 3D)

Xtreme | XR



XR009

XR171

XR094

XR108

XR081

XR046

XR136

XR079

XR076

XR072

XR047

XR160

XR026

XR005

XR073

XR095

XR102

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku

Wzornik wykończeń

3

GRUPA CENOWA

RN | Runner (mesh 3D fabric)




SX | Silvertex*



*Dla lini Hexa tylko wersja: 112, 212, 110, 11R, 11L, 210, 21R, 21L, 010.

*Dla lini Link Up tylko dla wersji z przeszyciem (efekt 3D)


STG/STMG | Step/Step Melange

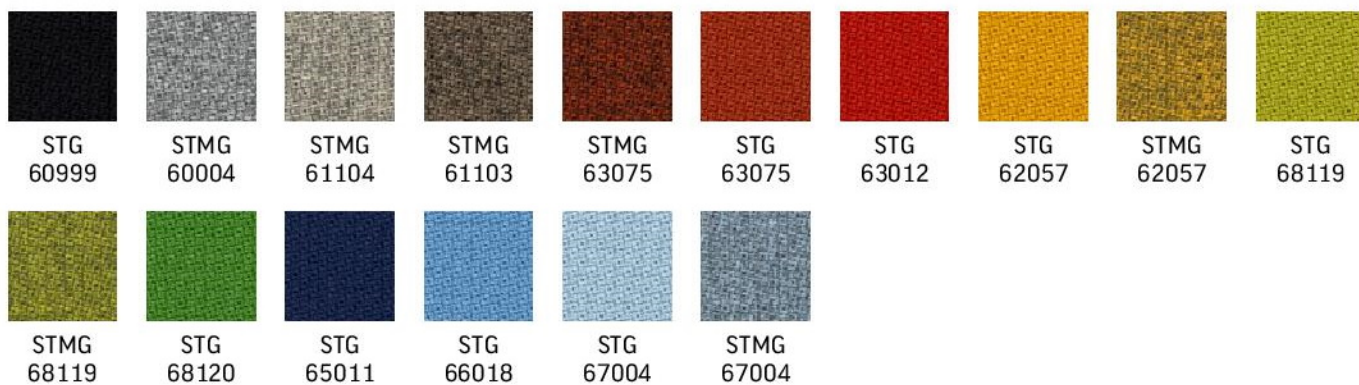

Blazer | CUZ



Fame | F

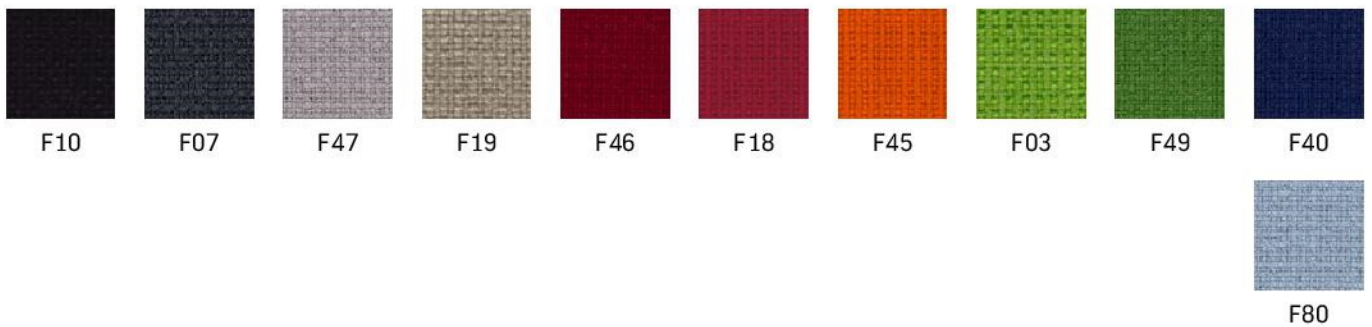

Synergy | LDS



Wzornik wykończeń

5

GRUPA CENOWA

SD | Fine Leather



SD01



SD19



SD18



SD06



SD16



SD09



SD15



SD08

LE | Fine Leather



LE01



LE06

Wzornik wykończeń

Metal



CHROME
CR, Z



**ALUMI-
NIUM**



**RAL 9006
ALUMI-
NIUM**
AL, ALU, WA, X

Wykończenia

Tworzywo sztuczne



Black

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku