Bit model konferencyjny

profim

Dane techniczne

wersje produktu	550H - na nogach, siedzisko i oparcie plastikowe (550H 2P - z podłokietnikami) 550V - na płozie, siedzisko i oparcie plastikowe (550V 2P - z podłokietnikami) 555H - na nogach, siedzisko plastikowe, oparcie siatkowe (555H 2P - z podłokietnikami) 555V - na płozie, siedzisko plastikowe, oparcie siatkowe (555V 2P - z podłokietnikami) 560H - na nogach, siedzisko tapicerowane, oparcie plastikowe (560H 2P - z podłokietnikami) 560V - na płozie, siedzisko tapicerowane, oparcie plastikowe (560V 2P - z podłokietnikami) 570H - na nogach, siedzisko i oparcie tapicerowane (570H 2P - z podłokietnikami) 570V - na płozie, tapicerowane nakładki na siedzisko i oparcie (570V 2P - z podłokietnikami) 575H - na nogach, siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe (575H 2P - z podłokietnikami) 575V - na płozie, siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe (575V 2P - z podłokietnikami) 580H - na nogach, siedzisko i oparcie w całości tapicerowane (580H 2P - z podłokietnikami) 580V - na płozie, siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, z podłokietnikami (580V 2P - z podłokietnikami)
stelaż	Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
podłokietniki	Twarde, z tworzywa, czarne.
stopki	- standard - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych) - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)
siedzisko	- z tworzywa, czarne

Wygenerowano ze strony www.profim.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	- tapicerowane - pianka cięta - gęstość 35 kg/m3
oparcie	- z tworzywa, czarne - tapicerowane - pianka cięta - gęstość 25 kg/m3 - siatkowe Rodzaje siatek oparcia: - RUNNER – kolor czarny, szary, biały
waga netto	550H, 555H - 5,5 kg 550H 2P, 555H 2P - 6,0 kg 550V, 555V, 570H 2P - 7,5 kg 550V 2P, 555V 2P, 570V - 8,5 kg 560H, 575H - 6,5 kg 560H 2P, 570H, 575H 2P - 7,0 kg 560V, 575V - 8,0 kg 560V 2P, 575V 2P - 9,0 kg 570V 2P - 9,5 kg 580H - 7 kg 580H 2P - 7,5 kg 580V - 9,5 kg 580V 2P - 10 kg
waga brutto	550H, 555H - 9,5 kg 550H 2P, 555H 2P - 10 kg 550V, 555V - 11,5 kg 550V 2P, 555V 2P - 12,5 kg 560H, 575H - 10,5 kg 560H 2P, 570H, 575H 2P - 11,0 kg 560V, 575V - 12,0 kg 560V 2P, 575V 2P - 13,0 kg 570H 2P - 11,5 kg 570V - 12,5 kg 570V 2P - 13,5 kg 580H - 11,5 kg 580H 2P - 12 kg 580V - 14 kg 580V 2P - 14,5 kg
sztaplowanie	550H, 550H 2P, 555H, 555H 2P - 5 szt 560H, 560H 2P, 570H, 570H 2P, 550V, 550V 2P, 555V, 555V 2P, 560V, 560V 2P, 570V, 570V 2P - 3 szt.
dodatkowe	łączenie w rzędy

Wymiary

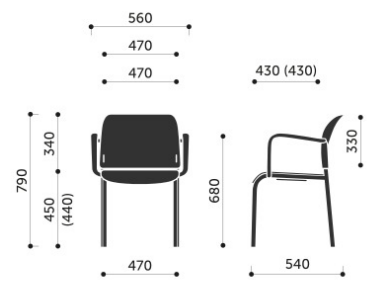

550H / 550H 2P

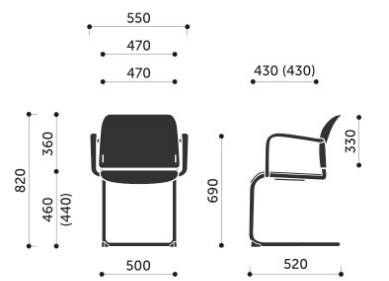

550V / 550V 2P

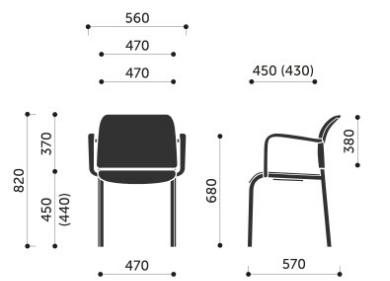

555H / 555H 2P

Wygenerowano ze strony www.profim.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

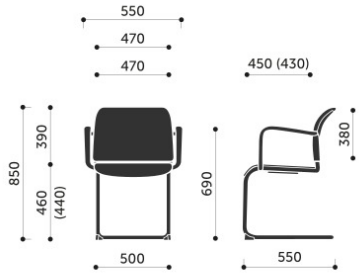

555V / 555V 2P

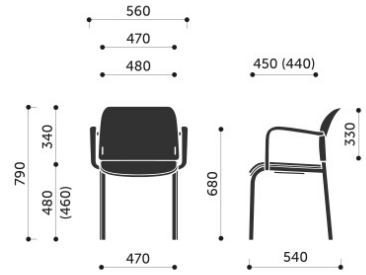

560H / 560H 2P

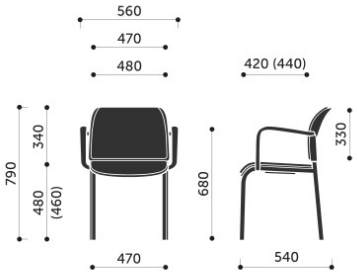

570H / 570H 2P

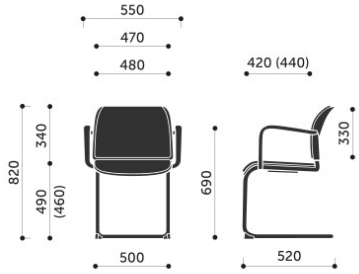

570V / 570V 2P

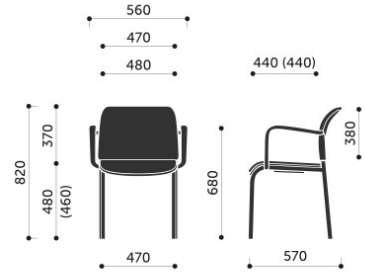

575H / 575H 2P

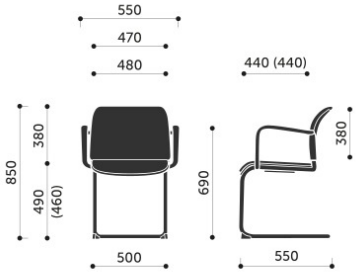

575V / 575V 2P

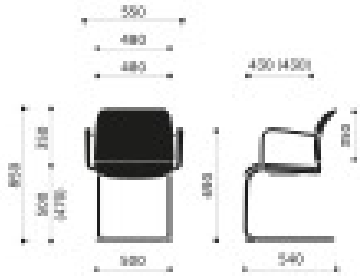

580V / 580V 2P

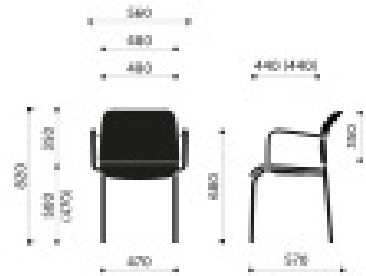

580H / 580H 2P



H



V