

Levitate

Opis

techniczny

Opis techniczny

1. Biurka

1.1. Błat

Błat stały – blat stołu zaokrąglony od strony użytkownika promieniem 100 mm.

Błat przesuwny (przesuw 150 mm) – składa się z dwóch części: stałej (prostokątnej o głębokości 220 mm) i części przesuwnej (zaokrąglonej promieniem 100 mm od strony użytkownika). Dystans pomiędzy dwoma częściami blatu wynosi 8 mm.

Błat przesuwny pozwala na łatwy dostęp do zintegrowanego organizera filcowego (drugi poziom przechowywania). Organizery z filcu termoformowanego (tylko w kolorze ciemnoszarym) może być wyposażony w mediaport – jako opcja. Wybierając lewą wersję organizera (najgłębsza taca organizera po lewej stronie), podwieszany kontener montowany jest po prawej stronie biurka. Wybierając prawą wersję organizera (najgłębsza taca organizera po prawej stronie), podwieszany kontener montowany jest po lewej stronie biurka.

Opcje wykończenia:

– płyta wiórowa melaminowana (MFC), grubość 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie, obrzeże laserowe w standardzie dla wybranych wykończeń: white (BI), white grey (MB), platinum (MP),

– Linoleum – górna część blatu ze sklejki pokryta linoleum, spodnia część blatu wykończona laminatem przeciwpędnym, grubość 25 mm. Krawędź zabezpieczona woskiem (widoczna struktura sklejki).

– Fornir – górna część blatu z płyty wiórowej pokryta fornirem, spodnia część blatu wykończona laminatem przeciwpędnym, grubość 25 mm, obrzeże naturalne 2 mm – dostępne tylko dla stałej części blatu przesuwnego.

Wybierając fomirowane wykończenie dla stałej części blatu przesuwnego zaleca się stosowanie sugerowanej koncepcji kolorystycznej:

– nogi w wykończeniu dębowym (0A), stała część blatu z naturalnego dębu (DM), drewniana przelotka,
– nogi w wykończeniu bukowym (0C), stała część blatu z czarnego dębu (VO), metalowa przelotka ze szczotką.

Otwory, na przelotki i media porty oraz wcięcia w blatach w różnych typach i konfiguracjach – jako opcja.

1.2. Podstawa

Nogi A – nogi drewniane „w kształcie litery A”, złączające się ku podłożu, wykonane z litego drewna. Zewnętrzna część profilu nogi jest zaokrąglona.

Rama – dwie belki wykonane z profilu stalowego 30 x 40 mm. Rama umożliwia jednoczesny montaż:

– panelu górnego w pełni tapicerowanego, montaż za pomocą uchwytów metalowych,
– zintegrowanego organizera z filcu (drugi poziom przechowywania) – montowany za pomocą plastikowych klipsów (dotyczy tylko blatów przesuwnych),

– kontenera podwieszanego montowanego za pomocą metalowego uchwytu.

Stała wysokość 740 mm, poziomowanie + 10 mm.

Opcje wykończenia:

– nogi drewniane: dąb (0A), buk (0C), wykończone lakierem bezbarwnym (widoczne naturalne usłojenie drewna),
– belki malowane proszkowo na kolor Pure white RAL 9010 (WH) lub Jet black RAL 9005 (BL).

W standardzie wszystkie biurka wymagają montażu.

1.3. Zakres produktowy

Biurka





Błat stały




Błat przesywny

Blaty



- 1** Nogi A
- 2** Błat – część przesuwna
- 3** Błat – część stała
- 4** Panel
- 5** Sekretarzyk
- 6** Kontener
- 7** Pojemnik organizacyjny
- 8** Uchwyt na słuchawki
- 9** Półka na dokumenty
- 10** Przełotka drewniana
- 11** Organizator drugiego poziomu
- 12** Media port w organizerze
- 13** Kanał kablowy pionowy
- 14** Kanał kablowy poziomy

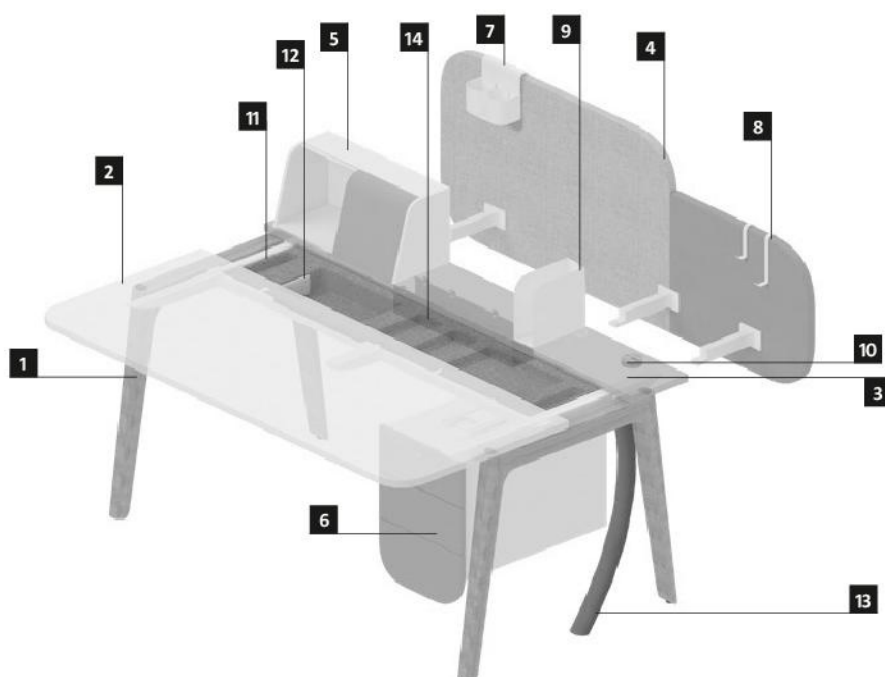

Opis techniczny

2. Stanowiska workbench

Stanowisko workbench (moduł podstawowy)

– stanowisko pracy dla dwóch osób (blaty ustawione naprzeciwko siebie), na czterech nogach.

Stanowisko workbench (moduł dodatkowy) – stanowisko pracy dla dwóch osób, do rozbudowy układu o kolejne stanowiska pracy (blaty ustawione naprzeciwko siebie), na dwóch nogach.

2.1. Blat

Blaty stałe – blat stołu zaokrąglony od strony użytkownika promieniem 100 mm.

Blaty przesuwne (przesuw jednego blatu 150 mm) – pojedynczy blat składa się z dwóch części: stałej (prostokątnej o głębokości 220 mm) i części przesuwniej (zaokrąglonej promieniem 100 mm od strony użytkownika). Dystans pomiędzy dwoma częściami blatu wynosi 8 mm.

Blat przesuwny – pozwala na łatwy dostęp do zintegrowanego organizera filcowego (drugi poziom przechowywania). Organizator z filcu termoformowalnego (tylko w kolorze ciemnoszarym) może być wyposażony w media port – jako opcja. Wybierając lewą wersję organizera (największa taca organizera po lewej stronie), podwieszany kontener montowany jest po prawej stronie biurka. Wybierając prawą wersję organizera (największa taca organizera po prawej stronie), podwieszany kontener montowany jest po lewej stronie biurka.

Opcje wykończenia:

- płyta wiórowa melaminowana (MFC), grubość 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie, obrzeże laserowe w standardzie dla wybranych wykończeń: white (BI), white grey (MB), platinum (MP),
- linoleum – górna część blatu ze sklejki pokryta linoleum, spodnia część blatu wykończona laminatem przeciwpędnym, grubość 25 mm. Krawędź zabezpieczona woskiem (widoczna struktura sklejki),
- fornir – górna część blatu z płyty wiórowej pokryta fornirem, spodnia część blatu wykończona laminatem przeciwpędnym, grubość 25 mm, obrzeże naturalne 2 mm – dostępne tylko dla stałej części blatu przesuwnego.

Wybierając fornirowane wykończenie dla stałej części blatu przesuwnego zaleca się stosowanie sugerowanej koncepcji kolorystycznej:

- nogi w wykończeniu dębowym (OA), stała część blatu z naturalnego dębu (DM), drewniana przelotka,
- nogi w wykończeniu bukowym (OC), stała część blatu z czarnego dębu (VO), metalowa przelotka ze szczotką.

Otwory na przelotki i media porty oraz wcięcia w blatach w różnych typach i konfiguracjach – jako opcja.

2.2. Podstawa

Nogi A – nogi drewniane „w kształcie litery A”, złączające się ku podłożu, wykonane z litego drewna. Zewnętrzna część profilu nogi jest zaokrąglona.

Rama – cztery belki wykonane z profilu stalowego 30 x 40 mm. Rama umożliwia jednoczesny montaż:

- panelu górnego w pełni tapicerowanego, montaż za pomocą uchwytów metalowych,
- zintegrowanego organizera z filcu (drugi poziom przechowywania) – montowany za pomocą plastikowych klipsów (dotyczy tylko blatów przesuwnych),
- kontenera podwieszanego montowanego za pomocą metalowego uchwytu.

Stoła wysokość 740 mm, poziomowanie + 10 mm.

Opcje wykończenia:

- nogi drewniane: dąb (OA), buk (OC), wykończone lakierem bezbarwnym (widoczne naturalne usłojenie drewna),
- belki malowane proszkowo na kolor Traffic white RAL 9016 (WT) lub Jet black RAL 9005 (BL).

W standardzie wszystkie stanowiska workbench wymagają montażu.

2.3. Zakres produktowy




Stanowiska workbench



Blat stały



Blat przesuwny



3. Stoły konferencyjne

3.1. Błat

Błaty stałe – o kształcie owalnym lub prostokątnym zaokrąglonym z czterech stron promieniem 100 mm.

Opcje wykończenia:

- płyta wiórowa melaminowana (MFC), grubość 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie, obrzeże laserowe w standardzie dla wybranych wykończeń: white (BI), white grey (MB), platinum (MP),
- linoleum – górna część blatu ze sklejki pokryta linoleum, spodnia część blatu wykończona laminatem przeciwpędnym, grubość 25 mm. Krawędź zabezpieczona woskiem (widoczna struktura sklejki),

– Fenix NTM – górna część płyty wiórowej pokryta laminatem Fenix NTM, część spodnia pokryta laminatem przeciwpędnym w kolorze szarym, grubość 25 mm, obrzeże 1 mm laserowe w standardzie w kolorze blatu.

Otwory na przelotki i media porty w różnych typach i konfiguracjach – dostępne jako opcja.

3.2. Podstawa

Nogi A – nogi drewniane „w kształcie litery A”, zwiężające się ku podłożu, wykonane z litego drewna. Zewnętrzna część profilu nogi jest zaokrąglona.

Rama – dwie belki wykonane z profilu stalowego 30 x 40 mm.

Stała wysokość 740 mm, poziomowanie + 10 mm.

Opcje wykończenia:

- nogi drewniane: dąb (0A), buk (0C), wykończone lakierem bezbarwnym (widoczne naturalne usłojenie drewna),
- belki malowane proszkowo na kolor Traffic white RAL 9016 (WT) lub Jet black RAL 9005 (BL).

W standardzie wszystkie stoły konferencyjne wymagają montażu..

3.3. Zakres produktowy



Błaty



Błat owalny



Błat prostokątny zaokrąglony



Opis techniczny

4. Wysokie stoły do spotkań

Stoły wolnostojące – nogi cofnięte od krawędzi blatu.

Stoły modułowe – nogi licują się z krawędzią blatu:

- moduł podstawowy – moduł na 4 nogach do integracji z modułem dodatkowym w połączeniu liniowym. Moduł podstawowy można użyć jako wolnostojący stół do spotkań.
- moduł dodatkowy – moduł na 2 nogach do integracji z modułem podstawowym – w połączeniu liniowym do przedłużenia układu stołu.

4.1. Blat

Blaty stałe – o kształcie owalnym (dla wersji wolnostojącej) lub prostokątnym zaokrąglonym z czterech stron promieniem 100 mm.

Opcje wykończenia:

- płyta wiórowa melaminowana (MFC), grubość 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie, obrzeże laserowe w standardzie dla

wybranych wykończeń: white (BI), white grey (MB), platinum (MP),

- linoleum – górna część blatu ze sklejki pokryta linoleum, spodnia część blatu wykończona laminatem przeciwpędnym, grubość 25 mm. Krawędź zabezpieczona woskiem (widoczna struktura sklejki),
 - Fenix NTM – górna część płyty wiórowej pokryta laminatem Fenix NTM, część spodnia pokryta laminatem przeciwpędnym w kolorze szarym, grubość 25 mm, obrzeże 1 mm laserowe w standardzie w kolorze blatu.
- Otwory na przelotki i media porty w różnych typach i konfiguracjach – dostępne jako opcja.

4.2. Podstawa

Nogi A – nogi drewniane „w kształcie litery A”, zwężające się ku podłożu, wykonane z litego drewna. Zewnętrzna część profilu nogi jest zaokrąglona.

Podnózek – dwie belki wykonane z półwałnego profilu 20 x 40 mm.

Podnózek dla wersji modułowej w standardzie, dla wersji wolnostojącej jako opcja.

Rama – dwie belki wykonane z profilu stalowego 30 x 40 mm.

Stała wysokość 1050 mm, poziomowanie + 10 mm.

Opcje wykończenia:

- nogi drewniane: dąb (0A), buk (0C), wykończone lakierem bezbarwnym (widoczne naturalne ustojenie drewna),
- belki malowane proszkowo na kolor Traffic white RAL 9016 (WT) lub Jet black RAL 9005 (BL),
- podnózek malowany proszkowo w kolorze białym lub czarnym, zawsze pasuje do koloru belki.

W standardzie wszystkie wysokie stoły do spotkań wymagają montażu.

4.3. Zakres produktowy

Blaty



Stoły wolnostojące z blatem owalnym






Stoły wolnostojące z blatem prostokątnym zaokrąglonym



Stół modułowy z blatem zaokrąglonym – moduł podstawowy



Moduł dodatkowy z blatem zaokrąglonym



5. Stół do spotkań z blatem okrągłym

5.1. Blat

Blat stały – okrągły Ø 1200 mm.

Opcje wykończenia:

- płyta wiórowa melaminowana (MFC), grubość 25 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie, obrzeże laserowe w standardzie dla wybranych wykończeń:
- white (BI), white grey (MB), platinum (MP),
- linoleum – górna część blatu ze sklejki pokryta linoleum, spodnia część blatu wykończona laminatem przeciwpędnym, grubość 25 mm,

– Fenix NTM – górna część płyty wiórowej pokryta laminatem Fenix NTM, część spodnia pokryta laminatem przeciwpędnym w kolorze szarym, grubość 25 mm, obrzeże 1 mm laserowe w standardzie w kolorze blatu. Krawędź zabezpieczona woskiem (widoczna struktura sklejki).

Otwory na przelotki i media porty w różnych typach i konfiguracjach – dostępne jako opcja.

5.2. Podstawa

Nogi – pojedyncze 4 nogi zwężające się ku podłożu, wykonane z litego drewna. Zewnętrzna część profilu nogi jest zaokrąglona.


Stała wysokość 740 mm, poziomowanie + 10 mm.

Opcje wykończenia:

- nogi drewniane: dąb (OA), buk (OC), wykończone lakierem bezbarwnym (widoczne naturalne usłojenie drewna).

W standardzie stół do spotkań z blatem okrągłym wymaga montażu.

5.3. Zakres produktowy



6. Przelotki i media porty

Przelotka Ø 80 mm drewniana – wykonana z litego drewna dębowego (OA), wykończona lakierem bezbarwnym (widoczne naturalne usłojenie drewna), dedykowana do wszystkich typów biurek, stanowisk workbench (z blatem stałym i przesuwным) i stołów z drewnianą podstawą w dębowym wykończeniu.

Przelotka Ø 80 mm metalowa ze szczotką – wykonana z metalu, malowana proszkowo na kolor: biały aluminium (WA), biały (WH) lub czarny (BL). Dedykowana do wszystkich typów biurek, stanowisk workbench (z blatem stałym i przesuwным) i stołów na podstawie drewnianej w wykończeniu dębowym lub bukowym. Przelotki należy zamawiać osobno.

Media porty – dostępne w różnych typach i konfiguracjach, do zamówienia osobno – [patrz cennik media portów](#).


Uwaga: więcej szczegółów na temat umiejscowienia otworów pod przelotki i media porty w matrycy.

7. Sekretarzyk

Element mobilny z możliwością zmiany położenia. Korpus, top, plecy – opcje wykończenia:

- płyta wiórowa melaminowana (MFC), grubość 12 mm z obrzeżem klejonym ABS 2 mm w standardzie,
- fornir – płyta wiórowa pokryta fornirem naturalnym, grubość 12 mm, obrzeże naturalne 2 mm.

Przesuwny i jednocześnie uchylny front – wykonany z blachy o grubości 1 mm, malowany proszkowo kolorem Traffic white RAL 9016.



Opis techniczny

8. Panele

8.1. Panele biurowe

Panele górne w pełni tapicerowane – konstrukcja panelu wykonana jest z drewnianej ramy wypełnionej rdzeniem z miękkiej płyty pilśniowej, całość tapicerowana, z możliwością wbijania pinezek. Grubość panelu 32 mm, górne krawędzie zaokrąglone promieniem 150 mm. Panel wyposażony w trzy metalowe uchwyty służące do mocowania do ramy biurka.

Panel składa się z dwóch części:

– część niska (wysokość 450 mm, stała szerokość 600 mm dla wszystkich szerokości blatów biurka),

– część wysoka (wysokość 600 mm, szerokość zależna od szerokości blatu biurka).
Opcje wykończenia uchwytów: malowane proszkowo na kolor Traffic white RAL 9016 (WT) lub Jet black RAL 9005 (BL).

8.2. Panele do stanowisk workbench

Panele górne w pełni tapicerowane – konstrukcja panelu wykonana jest z drewnianej ramy wypełnionej rdzeniem z miękkiej płyty pilśniowej, całość tapicerowana, z możliwością wbijania pinezek. Grubość panelu 32 mm, górne krawędzie zaokrąglone promieniem 150 mm.


Panel wyposażony w uchwyty metalowe, służące do mocowania do ramy stanowiska workbench: 2 szt. dla szerokości 1200, 1400 mm lub 3 szt. dla szerokości 1600, 1800 mm. Wysokość panelu 425 mm.

Opcje wykończenia uchwytów: malowane proszkowo na kolor Pure white RAL 9010 (WH) lub Jet black RAL 9005 (BL).

8.3. Zakres produktowy



Panel do biurka



Panel do stanowiska workbench

9. Kanały kablowe

Kanał kablowy poziomy tapicerowany – montowany bezpośrednio do blatu za pomocą tworzywowych łączników.

Dedykowany do biurek, stanowisk workbench, stołów konferencyjnych, stołów do spotkań.

Matryca możliwości zastosowań.

Kanał kablowy poziomy filcowy – wykonany z termoformowanego filcu w kolorze ciemnoszarym, mocowanie na rzep bezpośrednio do blatu. Szerokość 300 mm.

Dedykowany do biurek, stanowisk workbench, stołów konferencyjnych, stołów do spotkań.

Matryca możliwości zastosowań.

Kanał kablowy pionowy – wykonany z tkaniny tapicerskiej, montowany bezpośrednio do blatu za pomocą uchwytów z tworzywa.

Długość 850 mm – dedykowany do biurek, stanowisk workbench, stołów konferencyjnych, okrągłego stołu do spotkań.

Długość 1200 mm – dedykowany do wysokich stołów do spotkań.

Matryca możliwości zastosowań.

10. Kontenery

Kontener podwieszany z 2 szufladami

Kontener podwieszany z 3 szufladami

Korpus, top, front i plecy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej (MFC) o grubości 18 mm, krawędzie oklejone. Szuflady wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 12 mm tylko w białym kolorze. Szuflady wyposażone w zamek, system cichego domytku i wysuw 80%.

Kontener mocowany do ramy biurka lub stanowiska workbench (po prawej lub lewej stronie) za pomocą metalowego uchwyty.

Opcje wykończenia uchwyty: malowany proszkowo kolorem Pure white RAL 9010 (WH) lub Jet black RAL 9005 (BL).

Uwaga: dla biurek i stanowisk workbench z blatem przesuwным wybierając lewą wersję organizera (najgłębsza taca organizera po lewej stronie), podwieszany kontener montowany jest po prawej stronie biurka. Wybierając prawą wersję organizera (najgłębsza taca organizera po prawej stronie), podwieszany kontener montowany jest po lewej stronie biurka.

10.1. Zakres produktowy



Kontener podwieszany z 2 szufladami



Kontener podwieszany z 3 szufladami



11. Stołki

11.1. Siedzisko

Siedzisko tapicerowane – wykonane z płyty wiórowej melaminowanej (MFC) o grubości 12 mm, z poduszką siedziska wykonaną ze sklejki o grubości 10 mm, pokrytej pianką o grubości 30 mm i gęstości 40 kg/m³.

Wymiary: 400 × 400 mm.

11.2. Podstawa

Nogi A – nogi w „kształcie litery A” zwężające się ku podłożu, wykonane z litego drewna. Zewnętrzna część profilu nogi jest zaokrąglona.

Rama – belka wykonana z profilu stalowego 35 × 45 mm.

Konstrukcja – pomiędzy nogami a tapicerowanym siedziskiem znajduje się 8 mm dystans. Stała wysokość 456 mm, poziomowanie + 10 mm.

Opcje wykończenia:

- nogi drewniane: dąb (0A), buk (0C), wykończone lakierem bezbarwnym (widoczne naturalne usłojenie drewna),
- belka malowana proszkowo kolorem Pure white RAL 9010 (WH) lub Jet black RAL 9005 (BL).

W standardzie stołki są zmontowane.

11.3. Zakres produktowy



Opis techniczny

12. Hockery

12.1. Siedzisko

Siedzisko tapicerowane – wykonane z płyty wiórowej melaminowanej (MFC) o grubości 12 mm z poduszką siedziska wykonaną ze sklejki o grubości 10 mm, pokrytej pianką o grubości 30 mm i gęstości 40 kg/m³.

Wymiary: 400 × 400 mm.

Uchwyt na torebkę – jako opcja.

12.2. Podstawa

Nogi A – nogi w „kształcie litery A” zbieżące się ku podłożu, wykonane z litego drewna.

Zewnętrzna część profilu nogi jest zaokrąglona.

Rama – belka wykonana z profilu stalowego 35 × 45 mm.

Podnózek – dwie belki wykonane z półwałnego stalowego profilu 20 × 40 mm.

Konstrukcja – pomiędzy nogami a tapicerowanym siedziskiem znajduje się 8 mm dystans. Stała wysokość 736 mm, poziomowanie + 10 mm.

Opcje wykończenia:

- nogi drewniane: dąb (0A), buk (0C), wykończone lakierem bezbarwnym (widoczne naturalne usłojenie drewna),
- belka, podnózek i uchwyt na torebkę malowanego proszkowo kolorem Pure white RAL 9010 (WH) lub Jet black RAL 9005 (BL),
- podnózek zawsze w kolorze belki.

W standardzie hockery są zmontowane.

12.3. Zakres produktowy



13. Ławki niskie

13.1. Siedzisko

Siedzisko tapicerowane – wykonane z płyty wiórowej melaminowanej (MFC) o grubości 12 mm z poduszką siedziska wykonaną ze sklejki o grubości 10 mm, pokrytej pianką o grubości 30 mm i gęstości 40 kg/m³.

Wymiary: 1200 × 400 mm.

13.2. Podstawa

Nogi A – nogi w „kształcie litery A” zbieżące się ku podłożu, wykonane z litego drewna.

Zewnętrzna część profilu nogi jest zaokrąglona.

Rama – belka wykonana z profilu stalowego 35 × 45 mm.

Konstrukcja – pomiędzy nogami a tapicerowanym siedziskiem znajduje się 8 mm dystans. Stała wysokość 456 mm, poziomowanie + 10 mm.

Opcje wykończenia:

- nogi drewniane: dąb (0A), buk (0C), wykończone lakierem bezbarwnym (widoczne naturalne usłojenie drewna),
- belka malowana proszkowo na Pure white RAL 9010 (WH) lub Jet black RAL 9005 (BL).

W standardzie ławki są zmontowane.

13.3. Zakres produktowy



14. Ławki wysokie

14.1. Siedzisko

Siedzisko tapicerowane – wykonane z płyty wiórowej melaminowanej (MFC) o grubości 12 mm z poduszką siedziska wykonaną ze sklejki o grubości 10 mm, pokrytej pianką o grubości 30 mm i gęstości 40 kg/m³.
Wymiary: 1200 × 400 mm. Uchwyt na torebkę – jako opcja.

14.2. Podstawa

Nogi A – nogi „w kształcie litery A” zwężające się ku podłożu, wykonane z litego drewna. Zewnętrzna część profilu nogi jest zaokrąglona.
Rama – belka wykonana z profilu stalowego 35 × 45 mm.
Podnóżek – dwie belki wykonane z półwałnego stalowego profilu 20 × 40 mm.
Konstrukcja – pomiędzy nogami a tapicerowanym siedziskiem znajduje się 8 mm dystans. Stała wysokość 736 mm, poziomowanie + 10 mm.

Opcje wykończenia:

- nogi drewniane: dąb (0A), buk (0C), wykończone lakierem bezbarwnym (widoczne naturalne usłojenie drewna),
- belka, podnóżek i uchwyt na torebkę malowane proszkowo na kolor Pure white RAL 9010 (WH) lub Jet black RAL 9005 (BL),
- podnóżek zawsze w kolorze belki.

W standardzie ławki wysokie są zmontowane.

14.3. Zakres produktowy



15. Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktów)

Certyfikat bezpieczeństwa GS
Certyfikat zgodnie z normą: EN 527-1, EN 527-2, EN 14073-2.

Biurka

Levitare biurko z blatem stałym



LEVITATE DESK FD

- Blat zaokrąglony od strony użytkownika
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”

W••••	Szerokość (mm)	1200	1400		1600			1800	
D•••	Głębokość (mm)	700	700	800	700	800	900	800	900
D04	Wykończenie blatu								
	①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)	1200 x 1200	1200 x 1400	1200 x 1600	1200 x 1800	1600 x 1600	1600 x 1800	1800 x 1800
		Linoleum	1200 x 1200	1200 x 1400	1200 x 1600	1200 x 1800	1600 x 1600	1600 x 1800	1800 x 1800
D07	Media								
		Brak otworów: przelotki/ media porty	●						
	•/•/• Konfiguracja media portów zgodnie z matrycą	Otwór Ø 80mm pod przelotkę (MP2) – brak w zestawie lub dedykowane media porty*	○						
D14	Wykończenie podstawy								
	BC-WT/OC	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	Lite drewno	Buk (OC)	●			
	BC-BL/OC		Jet black (RAL9005)		○				
	BC-WT/OA		Traffic white (RAL9016)	Dąb (OA)					
	BC-BL/OA		Jet black (RAL9005)						
Przykład zamówienia		LEVITATE DESK FD (W1600 D800 BI BC-WT/OC)							
Przykład zamówienia		LEVITATE DESK FD (W1600 D800 BI MP2/O/MP2 BC-WT/OC)							

① – Podaj kod koloru płyty MFC lub linoleum – patrz wykończenia

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przelotki drewniane i metalowe nie uwzględnione, zamawiane oddzielnie

* Dostępne media porty do otworu Ø 80mm: Netbox Point, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80.

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Levitare biurko z blatem przesuwным



LEVITATE DESK SD

- Blat biurka składa się z dwóch części: część stała (prostopadła o głębokości 220 mm), część przesuwna (zaokrąglona od strony użytkownika)
- Zintegrowany organizator filcowy (drugi poziom przechowywania) funkcje:
 - przy wyborze lewej wersji organizera, kontener podwieszany montowany po prawej stronie,
 - przy wyborze prawej wersji organizera, kontener podwieszany montowany po lewej stronie,
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”

W••••		Szerokość (mm)		1400	1600		1800	
D•••		Głębokość (mm)		800	800	900	800	900
D04	Wykończenie blatu							
		Część przesuwna	Część stała					
	TF1-1 TF2-1	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)	800x1400	800x1600	800x1800	900x1400	900x1800
		Płyta wiórowa melaminowana (MFC)	Fornir	800x1400	800x1600	800x1800	900x1400	900x1800
		Linoleum	Fornir	800x1400	800x1600	800x1800	900x1400	900x1800
		Linoleum	Linoleum	800x1400	800x1600	800x1800	900x1400	900x1800
D05	Wersja organizera							
	V-L	Wersja lewa		●				
	V-R	Wersja prawa		○				
D07a	Media (organizer)							
		Brak otworów pod media porty		●				
	MP3	Otwór prostokątny pod media port Proton Single 1M		○				
	MP6	Otwór prostokątny pod media port Proton Double 2M						
D07b	Media (blat)							
		Brak otworów: przelotki / media porty		●				
	•/•/• Konfiguracja media portów zgodnie z matrycą	Otwór Ø80mm pod przelotkę (MP2) – brak w zestawie lub dedykowane media porty*		○				
		Wcięcie (MP16)						
D14	Wykończenie podstawy							
	BC-WT / OC	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	Lite drewno	Buk (OC)	●		
	BC-BL / OC		Jet black (RAL9005)			○		
	BC-WT / OA		Traffic white (RAL9016)	Dąb (OA)				
	BC-BL / OA		Jet black (RAL9005)					
Przykład zamówienia		LEVITATE DESK SD (W1600 D800 TF1-BI TF2-CC V-L BC-WT/OC)						
Przykład zamówienia		LEVITATE DESK SD (W1600 D800 TF1-BI TF2-CC V-L MP6 MP2/0/MP2 BC-WT/OC)						

① – Podaj kod koloru płyty MFC lub linoleum – patrz wykończenia

● Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przelotki drewniane i metalowe nie uwzględnione, zamawiane oddzielnie

* Dostępne media porty do otworu Ø80 mm: Netbox Point, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80.

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Stanowiska workbench

Levitate stanowisko workbench z blatem stałym



LEVITATE WORKBENCH FD

- Stanowisko Workbench (moduł podstawowy)
- Blat zaokrąglony od strony użytkownika
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”

	W••••	Szerokość (mm)	1200	1400	1600	1400	1600	1800
	D2X•••	Głębokość (mm)	2X700			2X800		
D04	Wykończenie blatu							
	①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)						
		Linoleum						
D07	Media							
		Brak otworów: przelotki/ media porty	●					
	2X•/•/• <u>Konfiguracja media portów zgodnie z matrycą</u>	Otwór Ø80mm pod przelotkę (MP2) – brak w zestawie lub dedykowane media porty*	○					
Wcięcie (MP16)								
D14	Wykończenie podstawy							
	BC-WT/OC	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	Lite drewno	Buk (OC)	●		
	BC-BL/OC		Jet black (RAL9005)			○		
	BC-WT/OA		Traffic white (RAL9016)	Dąb (OA)				
	BC-BL/OA		Jet black (RAL9005)					
Przykład zamówienia		LEVITATE WORKBENCH FD (W1600 D2X800 BI BC-WT/OC)						
Przykład zamówienia		LEVITATE WORKBENCH FD (W1600 D2X800 BI 2XMP2/O/MP2 BC-WT/OC)						

① – Podaj kod koloru płyty MFC lub linoleum – [patrz wykończenia](#)

● Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przelotki drewniane i metalowe nie uwzględnione, zamawiane oddzielnie

* Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80.

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Levitare stanowisko workbench z blatem przesuwным



LEVITATE WORKBENCH SD

- Stanowisko Workbench (moduł podstawowy)
- Blat biurka składa się z dwóch części: część stała (prostokątna o głębokości 220mm), część przesuwana (zaokrąglona od strony użytkownika),
- Zintegrowany organizer filcowy (drugi poziom przechowywania) funkcje:
 - przy wyborze lewej wersji organizera, kontener podwieszany montowany po prawej stronie,
 - przy wyborze prawej wersji organizera, kontener podwieszany montowany po lewej stronie,
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”

	W****	Szerokość (mm)		1400	1600	1800
	D2X***	Głębokość (mm)		2X800		
D04	Wykończenie blatu					
		Część przesuwna	Część stała			
	TF1-① TF2-①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)	Płyta wiórowa melaminowana			
		Płyta wiórowa melaminowana (MFC)	Fornir			
		Linoleum	Fornir			
		Linoleum	Linoleum			
D05	Wersja organizera					
	V-2XL	2×wersja lewa		●		
	V-2XR	2×wersja prawa		○		
	V-LR	Wersja lewa i prawa				
D07a	Media (organizer)					
		Brak otworów pod media porty		●		
	2XMP3	2×Otwór prostokątny pod media port Proton Single 1M		○		
	2XMP6	2×Otwór prostokątny pod media port Proton Double 2M				
D07b	Media (blat)					
		Brak otworów: przelotki / media porty		●		
	2X●/●/● Konfiguracja media portów zgodnie z matrycą	Otwór Ø80mm pod przelotkę (MP2) – brak w zestawie lub dedykowane media porty*		○		
		Wcięcie (MP16)				
D14	Wykończenie podstawy					
	BC-WT / OC	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	Buk (OC)	●	
	BC-BL / OC		Jet black (RAL9005)		○	
	BC-WT / OA		Traffic white (RAL9016)	Dąb (OA)		
	BC-BL / OA		Jet black (RAL9005)			
	Przykład zamówienia		LEVITATE WORKBENCH SD (W1600 D2X800 TF1-BI TF2-CC V-2XL BC-WT/OC)			
Przykład zamówienia		LEVITATE WORKBENCH SD (W1600 D2X800 TF1-BI TF2-CC V-2XL 2XMP3 2XMP2/O/MP2 BC-WT/OC)				

① – Podaj kod koloru płyty MFC lub linoleum – patrz wykończenia

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przelotki drewniane i metalowe nie uwzględnione, zamawiane oddzielnie

* Dostępne media porty do otworu Ø 80 mm: Netbox Point, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80.

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Stanowiska workbench

Levitare stanowisko workbench moduł dodatkowy z blatem stałym



LEVITATE WORKBENCH ADD FD

- Stanowisko Workbench (moduł dodatkowy)
- Blat zaokrąglony od strony użytkownika
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”

W••••		Szerokość (mm)	1200	1400	1600	1400	1600	1800
D2X•••		Głębokość (mm)	2X700			2X800		
D04	Wykończenie blatu							
	①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)	•	•	•	•	•	•
		Linoleum	•	•	•	•	•	•
D07	Media							
		Brak otworów: przełotki / media porty	•					
	2X•/•/• Konfiguracja media portów zgodnie z matrycą	Otwór Ø80mm pod przełotkę (MP2) – brak w zestawie lub dedykowane media porty*	○					
		Wcięcie (MP16)						
D14	Wykończenie podstawy							
	BC-WT / OC	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	Lite drewno	Buk (OC)	•		
	BC-BL / OC		Jet black (RAL9005)			○		
	BC-WT / OA		Traffic white (RAL9016)	Dąb (OA)				
	BC-BL / OA		Jet black (RAL9005)					
Przykład zamówienia		LEVITATE WORKBENCH ADD FD (W1600 D2X800 BI BC-WT/OC)						
Przykład zamówienia		LEVITATE WORKBENCH ADD FD (W1600 D2X800 BI 2XMP2/O/MP2 BC-WT/OC)						

① – Podaj kod koloru płyty MFC lub linoleum – patrz [wykończenia](#)

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przełotki drewniane i metalowe nie uwzględnione, zamawiane oddzielnie

* Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80.

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Stanowiska workbench

Levitare stanowisko workbench moduł dodatkowy z blatem przesuwным



LEVITATE WORKBENCH ADD SD

- Stanowisko Workbench (moduł dodatkowy)
- Blat biurka składa się z dwóch części: część stała (prostokątna o głębokości 220mm), część przesuwna (zaokrąglona od strony użytkownika),
- Zintegrowany organizer filcowy (drugi poziom przechowywania) funkcje:
 - przy wyborze lewej wersji organizera, kontener podwieszany montowany po prawej stronie,
 - przy wyborze prawej wersji organizera, kontener podwieszany montowany po lewej stronie,
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”

W****	Szerokość (mm)		1400	1600	1800
D2X***	Głębokość (mm)		2X800		
D04	Wykończenie blatu				
		Część przesuwna	Część stała		
	TF1-① TF2-①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)	Płyta wiórowa melaminowana		
		Płyta wiórowa melaminowana (MFC)	Fornir		
		Linoleum	Fornir		
		Linoleum	Linoleum		
D05	Wersja organizera				
	V-2XL	2×wersja lewa		●	
	V-2XR	2×wersja prawa		○	
	V-LR	wersja lewa i prawa			
D07a	Media (organizer)				
		Brak otworów pod media porty		●	
	2XMP3	2×Otwór prostokątny pod media port Proton Single 1M		○	
	2XMP6	2×Otwór prostokątny pod media port Proton Double 2M			
D07b	Media (blat)				
		Brak otworów: przelotki / media porty		●	
	2X•/•/• Konfiguracja media portów zgodnie z matrycą	Otwór Ø80mm pod przelotkę (MP2) – brak w zestawie lub dedykowane media porty*		○	
		Wcięcie (MP16)			
D14	Wykończenie podstawy				
	BC-WT / OC	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	Buk (OC)	●
	BC-BL / OC		Jet black (RAL9005)		○
	BC-WT / OA		Traffic white (RAL9016)	Dąb (OA)	
	BC-BL / OA		Jet black (RAL9005)		
Przykład zamówienia		LEVITATE WORKBENCH ADD SD (W1600 D2X800 TF1-BI TF2-CC V-2XL BC-WT/OC)			
Przykład zamówienia		LEVITATE WORKBENCH ADD SD (W1600 D2X800 TF1-BI TF2-CC V-2XL 2XMP6 2XMP2/0/MP2 BC-WT/OC)			

① – Podaj kod koloru płyty MFC lub linoleum – patrz wykończenia

● Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przelotki drewniane i metalowe nie uwzględnione, zamawiane oddzielnie

* Dostępne media porty do otworu Ø80 mm: Netbox Point, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80.

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Stoły konferencyjne

Levitate stół konferencyjny, blat owalny



LEVITATE CONFERENCE TABLE OV

- Blat owalny
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”

W••••	Szerokość (mm)	2000	2400
D••••	Głębokość (mm)	900	1200

D04	Wykończenie blatu					
	①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)				
		Linoleum				
		Fenix NTM				
D07	Media					
		Brak otworów: przelotki/ media porty			●	
	•/•/• Konfiguracja media portów zgodnie z matrycą	Otwór Ø 80mm pod przelotkę (MP2) – brak w zestawie lub dedykowane media porty*			○	
		Otwór prostokątny pod media port Power Frame 4M (MP11)				
D14	Wykończenie podstawy					
	BC-WT/OC	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	Lite drewno	Buk (OC)	●
	BC-BL/OC		Jet black (RAL9005)			○
	BC-WT/OA		Traffic white (RAL9016)	Dąb (OA)		
	BC-BL/OA		Jet black (RAL9005)			
	Przykład zamówienia		LEVITATE CONFERENCE TABLE OV (W2000 D900 BI BC-WT/OC)			
	Przykład zamówienia		LEVITATE CONFERENCE TABLE OV (W2000 D900 BI MP2/O/MP2 BC-WT/OC)			

① – Podaj kod koloru płyty MFC, linoleum albo Fenix NTM – [patrz wykończenia](#)

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przelotki drewniane i metalowe nie uwzględnione, zamawiane oddzielnie

* Dostępne media porty do otworu Ø 80mm: Netbox Point, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80.

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Stoły konferencyjne

Levitare stół konferencyjny, blat prostokątny zaokrąglony



LEVITATE CONFERENCE TABLE RCR

- Blat prostokątny zaokrąglony
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”

W••••	Szerokość (mm)	1800
D••••	Głębokość (mm)	900

D04	Wykończenie blatu					
	①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)				
		Linoleum				
		Fenix NTM				
D07	Media					
		Brak otworów: przelotki / media porty			●	
	•/•/• Konfiguracja media portów zgodnie z matrycą	Otwór Ø80mm pod przelotkę (MP2) – brak w zestawie lub dedykowane media porty*			○	
		Otwór prostokątny pod media port Power Frame 4M (MP11)				
D14	Wykończenie podstawy					
	BC-WT / OC	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	Lite drewno	Buk (OC)	●
	BC-BL / OC		Jet black (RAL9005)			○
	BC-WT / OA		Traffic white (RAL9016)	Dąb (OA)		
	BC-BL / OA		Jet black (RAL9005)			

Przykład zamówienia	LEVITATE CONFERENCE TABLE RCR (W1800 D900 BI BC-WT/OC)
Przykład zamówienia	LEVITATE CONFERENCE TABLE RCR (W1800 D900 BI MP2/O/MP2 BC-WT/OC)

① – Podaj kod koloru płyty MFC, linoleum albo Fenix NTM – [patrz wykończenia](#)

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przelotki drewniane i metalowe nie uwzględnione, zamawiane oddzielnie

* Dostępne media porty do otworu Ø80mm: Netbox Point, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80.

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Stoły do spotkań

Levitate wysokie stoły do spotkań, blat owalny



LEVITATE TABLE H OV

- Wolnostojący stół do spotkań
- Blat owalny
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”

W••••	Szerokość (mm)	1800	2000
D••••	Głębokość (mm)	900	1000

D04	Wykończenie blatu					
	①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)				
		Linoleum				
		Fenix NTM				
D07	Media					
		Brak otworów: przelotki/ media porty				●
	•/•/• Konfiguracja media portów zgodnie z matrycą	Otwór Ø 80mm pod przelotkę (MP2) – brak w zestawie lub dedykowane media porty*				○
D14	Wykończenie podstawy					
	BC-WT/OC	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	Lite drewno	Buk (OC)	●
	BC-BL/OC		Jet black (RAL9005)		Buk (OC)	○
	BC-WT/OA		Traffic white (RAL9016)	Dąb (OA)		
	BC-BL/OA		Jet black (RAL9005)			
D16	Podnózek					
		Brak podnóżka				●
	FB	Stal malowana proszkowo w kolorze ramy				
Przykład zamówienia		LEVITATE TABLE H OV (W1800 D900 BI BC-WT/OC)				
Przykład zamówienia		LEVITATE TABLE H OV (W1800 D900 BI O/MP2/O BC-WT/OC FB)				

① – Podaj kod koloru płyty MFC, linoleum albo Fenix NTM – [patrz wykończenia](#)

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przelotki drewniane i metalowe nie uwzględnione, zamawiane oddzielnie

* Dostępne media porty do otworu Ø 80mm: Netbox Point, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80.

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Stoły do spotkań

Levitare wysoki stół do spotkań, blat prostokątny zaokrąglony



LEVITATE TABLE H RCR

- Stół do spotkań, wolnostojący
- Blat prostokątny zaokrąglony
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”

W****	Szerokość (mm)	1800	2000
D****	Głębokość (mm)	900	1000

	Wykończenie blatu					
D04	①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)				
		Linoleum				
		Fenix NTM				
	Media					
D07		Brak otworów: przelotki / media porty			●	
	•/•/• Konfiguracja media portów zgodnie z matrycą	Otwór Ø80mm pod przelotkę (MP2) – brak w zestawie lub dedykowane media porty*			○	
	Wykończenie podstawy					
D14	BC-WT / OC	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	Lite drewno	Buk (OC)	●
	BC-BL / OC		Jet black (RAL9005)			○
	BC-WT / OA		Traffic white (RAL9016)	Dąb (OA)		
	BC-BL / OA		Jet black (RAL9005)			
	Podnóżek					
D16		Brak podnóżka			●	
	FB	Stal malowana proszkowo w kolorze ramy				

Przykład zamówienia LEVITATE TABLE H RCR (W1800 D900 BI BC-WT/OC)

Przykład zamówienia LEVITATE TABLE H RCR (W1800 D900 BI O/MP2/O BC-WT/OC FB)

① – Podaj kod koloru płyty MFC, linoleum albo Fenix NTM – [patrz wykończenia](#)

● Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przelotki drewniane i metalowe nie uwzględnione, zamawiane oddzielnie

* Dostępne media porty do otworu Ø80 mm: Netbox Point, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80.

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Stoły do spotkań

Levitate wysoki stół do spotkań – modułowy, moduł podstawowy



LEVITATE TABLE MOD H

- Moduł podstawowy do integracji z modułem dodatkowym w połączeniu liniowym
- Możliwość użycia stołu jako wolnostojący
- Blat obustronnie zaokrąglony
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”

W••••	Szerokość (mm)	1400	1600
D••••	Głębokość (mm)	900	1000

D04	Wykończenie blatu					
	①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)				
		Linoleum				
		Fenix NTM				
D07	Media					
		Brak otworów: przelotki/ media porty			●	
	•/•/• Konfiguracja media portów zgodnie z matrycą	Otwór Ø 80mm pod przelotkę (MP2) – brak w zestawie lub dedykowane media porty*			○	
D14	Wykończenie podstawy					
	BC-WT/OC	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	Lite drewno	Buk (OC)	●
	BC-BL/OC		Jet black (RAL9005)			○
	BC-WT/OA		Traffic white (RAL9016)	Dąb (OA)		
	BC-BL/OA		Jet black (RAL9005)			
D16	Podnóżek					
	FB	Stal malowana proszkowo w kolorze ramy			●	
Przykład zamówienia		LEVITATE TABLE MOD H (W1400 D900 BI BC-WT/OC FB)				
Przykład zamówienia		LEVITATE TABLE MOD H (W1400 D900 BI MP2/O/MP2 BC-WT/OC FB)				

① – Podaj kod koloru płyty MFC, linoleum albo Fenix NTM – [patrz wykończenia](#)

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przelotki drewniane i metalowe nie uwzględnione, zamawiane oddzielnie

* Dostępne media porty do otworu Ø 80mm: Netbox Point, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80.

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Stoły do spotkań

Levitare wysoki stół do spotkań – modułowy, moduł dodatkowy



LEVITATE TABLE ADD MOD H

- Moduł dodatkowy do integracji z modułem podstawowym w połączeniu liniowym
- Blat obustronnie zaokrąglony
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”

W••••	Szerokość (mm)	1400	1600
D••••	Głębokość (mm)	900	1000

D04	Wykończenie blatu					
	①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)				
		Linoleum				
		Fenix NTM				
D07	Media					
		Brak otworów: przelotki / media porty			●	
	•/•/• <u>Konfiguracja media portów zgodnie z matrycą</u>	Otwór Ø80mm pod przelotkę (MP2) – brak w zestawie lub dedykowane media porty*			○	
D14	Wykończenie podstawy					
	BC-WT / OC	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	Lite drewno	Buk (OC)	●
	BC-BL / OC		Jet black (RAL9005)			○
	BC-WT / OA		Traffic white (RAL9016)	Dąb (OA)		
	BC-BL / OA		Jet black (RAL9005)			
	D16	Podnózek				
FB		Stal malowana proszkowo w kolorze ramy			●	
Przykład zamówienia		LEVITATE TABLE ADD MOD H (W1400 D900 BI BC-WT/OC FB)				
Przykład zamówienia		LEVITATE TABLE ADD MOD H (W1400 D900 BI MP2/O/MP2 BC-WT/OC FB)				

① – Podaj kod koloru płyty MFC, linoleum albo Fenix NTM – [patrz wykończenia](#)

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przelotki drewniane i metalowe nie uwzględnione, zamawiane oddzielnie

* Dostępne media porty do otworu Ø80 mm: Netbox Point, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80.

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Stoły do spotkań

Levitate stół do spotkań, blat okrągły



LEVITATE TABLE RD

- Stół do spotkań, wolnostojący
- Blat okrągły
- Nogi drewniane
- Wysokość 740mm

DI****	Średnica (mm)		1200	
D04	Wykończenie blatu			
	①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)		
		Linoleum		
		Fenix NTM		
D07	Media			
		Brak otworów: przelotki/ media porty	●	
	•/•/• Konfiguracja media portów zgodnie z matrycą	Otwór Ø 80mm pod przelotkę (MP2) – brak w zestawie lub dedykowane media porty*	○	
D14	Wykończenie podstawy			
	BC-OC	Lite drewno	Buk (OC)	●
	BC-OA		Dąb (OA)	
Przykład zamówienia		LEVITATE TABLE RD (DI1200 BI BC-OC)		
Przykład zamówienia		LEVITATE TABLE RD (DI1200 BI O/MP2/O BC-OC)		

① – Podaj kod koloru płyty MFC, linoleum albo Fenix NTM – [patrz wykończenia](#)

● Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)


○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Przelotki drewniane i metalowe nie uwzględnione, zamawiane oddzielnie

* Dostępne media porty do otworu Ø 80mm: Netbox Point, Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80.

Wszystkie dostępne media porty należy zamówić osobno, zgodnie z [matrycą](#) i [cennikiem](#)

Levitare panel górny do biurka, w pełni tapicerowany




LEVITATE DESK PANEL UP UPH LV 1

- Panel składa się z dwóch części: część wyższa (wysokość 600mm), część niższa (wysokość 450mm),
- Panel jest mocowany do ramy biurka za pomocą metalowych uchwytów

W●●●●	Szerokość (mm)			1200	1400	1600	1800
Wykończenie panelu							
		Część wyższa	Część niższa				
DF1-⑤ DF2-⑤	Grupa cenowa tapicerek*	1	1				
		1	4				
		2	2				
		4	4				
		4	1				
Wykończenie uchwytu							
HL-WT	Stal malowana proszkowo	Traffic white	RAL 9016	●			
HL-BL		Jet black	RAL 9005	○			
Przykład zamówienia	LEVITATE DESK PANEL UP UPH LV 1 (W1600 DF1-CSE20 DF2-CSE21 HL-WT)						

*Połączenie w grupie cenowej 2/2 musi być w w obrębie tego samego rodzaju tapicerki.

Levitare panel górny do stanowiska workbench, w pełni tapicerowany



LEVITATE WORKBENCH PANEL UP UPH LV 1

- Panel jest mocowany do ramy biurka za pomocą metalowych uchwytów
- Wysokość 425 mm

W●●●●	Szerokość (mm)			1200	1400	1600	1800
Wykończenie panelu							
DF-⑤	Grupa cenowa tapicerek	1					
		2					
		4					
Wykończenie uchwytu							
HL-WT	Stal malowana proszkowo	Traffic white	RAL 9016	●			
HL-BL		Jet black	RAL 9005	○			
Przykład zamówienia	LEVITATE WORKBENCH PANEL UP UPH LV 1 (W1600 DF-CSE20 HL-WT)						


⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

GRUPA CENOWA 1: Era
GRUPA CENOWA 2: Xtreme
GRUPA CENOWA 4: Blazer, Synergy

Akcesoria do paneli

Levitate pojemnik organizacyjny



LEVITATE PANEL ACCESSORY OB

- Szerokość 166 mm
- Głębokość 82 mm
- Wysokość 149 mm

Wykończenie			
WT	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	
Przykład zamówienia	LEVITATE PANEL ACCESSORY OB (WT)		

Levitate uchwyt na słuchawki



LEVITATE PANEL ACCESSORY HH

- Szerokość 110 mm
- Wysokość 150 mm

Wykończenie			
WT	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	
Przykład zamówienia	LEVITATE PANEL ACCESSORY HH (WT)		

Ø 80 mm przelotka drewniana



CABLE MANAGEMENT QF

- Drewniana przelotka Ø80mm w wykończeniu dąb
- Dedykowana do blatu z wycięciem Ø 80 mm (MP2) i drewnianej podstawy w wykończeniu dąb

Wykończenie

0A	Lite drewno	Dąb (0A)	•
Przykład zamówienia	CABLE MANAGEMENT QF (0A)		

Ø 80 mm przelotka metalowa ze szczotką



CABLE MANAGEMENT QB


- Metalowa przelotka Ø80mm ze szczotką
- Dedykowana do blatu z wycięciem Ø 80 mm (MP2) i drewnianej podstawy w wykończeniu dąb lub buk.

Wykończenie

WH	Stal malowana proszkowo	Biały	●
WA		Białe aluminium	○
BL		Czarny	
Przykład zamówienia	CABLE MANAGEMENT QB (WH)		

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Levitare półka na dokumenty



LEVITATE DESK ACCESSORY DS


- Szerokość 82 mm
- Głębokość 211 mm
- Wysokość 198 mm

Wykończenie

WT	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	
Przykład zamówienia	LEVITATE DESK ACCESSORY DS (WT)		

Akcesoria do biurtek

Levitate sekretarzyk



LEVITATE DESK ACCESSORY SB

- Szerokość 530 mm
- Wysokość 240 mm

Wykończenie korpusu

CF-①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)	
	Formir	

Wykończenie frontu


WT	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	●
----	-------------------------	-------------------------	---

Przykład zamówienia LEVITATE DESK ACCESSORY SB (CF-BI WT)

① – Podaj kod koloru płyty MFC – patrz wykończenia


● Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

Uchwyt na monitor Lima

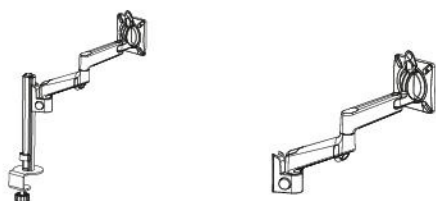

		HOLDER MA7 LIMA	HOLDER MA7 LIMA ADD
Wykończenie			
W	White		
GR	Grey		
B	Black		
Przykład zamówienia	HOLDER MA7 LIMA (W)		
	HOLDER MA7 LIMA ADD (W)		


Uchwyt na monitor FLO



		HOLDER MA5 FLO	
Wykończenie			
WH	Biały		
SM	Srebrny metalic		
BL	Czarny		
Przykład zamówienia	HOLDER MA5 FLO (WH)		

Kanały kablowe

Kanał kablowy poziomy, tapicerowany
(do biur, stanowisk workbench, stołów do spotkań, stołów konferencyjnych)



CABLE MANAGEMENT HC U

- Montaż bezpośrednio do blatu za pomocą uchwytów z tworzywa

Szerokość*			
W290	290mm		
W490	490mm		
W670	670mm		
Wykończenie			
⑤	Grupa cenowa tapicerek	4	●
Przykład zamówienia	CABLE MANAGEMENT HC U (W290 LDS55)		

* Patrz matryca zastosowania

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

Kanał kablowy poziomy, filcowy
(do biur, stanowisk workbench, stołów do spotkań, stołów konferencyjnych)



CABLE MANAGEMENT HC FL

- Montaż bezpośrednio do blatu za pomocą mocowania na rzepy
- Szerokość 300 mm
- Głębokość 155 mm

Wykończenie		
FC01	Filc	
Przykład zamówienia	CABLE MANAGEMENT HC FL (FC01)	

Kanał kablowy pionowy, tapicerowany



CABLE MANAGEMENT VC UPH 1

- Montaż bezpośrednio do blatu za pomocą uchwytów z tworzywa
- Długość 850 mm – dedykowany do biur, stanowisk workbench, okrągłych stołów do spotkań, stołów konferencyjnych
- Długość 1200 mm – dedykowany do wysokich stołów do spotkań

D••	Średnica (mm)	38	65
Długość*			
L850	850 mm		
L1200	1200 mm		
Wykończenie			
⑤	Grupa cenowa tapicerek	4	•
Montaż			
IN-T	Mocowanie bezpośrednio do blatu		•
Przykład zamówienia	CABLE MANAGEMENT VC UPH 1 (DI38 L850 LDS55 IN-T)		

*Patrz matryca zastosowania

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

Kontenery

Levitate kontener podwieszany z dwiema szufladami



LEVITATE PEDESTAL SUS 2D

- Montowany do ramy biurka lub stanowiska workbench po prawej lub lewej stronie, za pomocą uchwytów metalowych,
- Możliwe położenie kontenera dla biurka i stanowisk workbench z blatem przesuwным i zintegrowanym organizem z filcu:
 - przy wyborze lewej wersji organizera z filcu, montaż kontenera po prawej stronie,
 - przy wyborze prawej wersji organizera z filcu, montaż kontenera po lewej stronie,
- Szerokość 360mm,
- Głębokość 590mm,
- Wysokość 490mm.

S02	Do integracji z biurkiem lub stanowiskiem workbench			
	D700	Dla głębokości blatu 700mm (biurko/workbench)		
	D800	Dla głębokości blatu 800mm (biurko/workbench)		
	D900	Dla głębokości blatu 900mm (biurko)		
S04	Wykończenie korpusu			
	CF-①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)	●	
S05	Wykończenie frontu			
	DF-①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)	●	
S10	Wykończenie uchwytu montażowego			
	HL-WT	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	●
	HL-BL		Jet black (RAL9005)	○
Przykład zamówienia		LEVITATE PEDESTAL SUS 2D (D800 CF-BI DF-BI HL-WT)		

① – Podaj kod koloru płyty MFC – patrz wykończenia

● Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Levitare kontener podwieszany z trzema szufladami



LEVITATE PEDESTAL SUS 3D


- Montowany do ramy biurka lub stanowiska workbench po prawej lub lewej stronie, za pomocą uchwytów metalowych,
- Możliwe położenie kontenera dla biurka i stanowiska workbench z blatem przesuwającym i zintegrowanym organizmem z filcu:
 - przy wyborze lewej wersji organizera z filcu, montaż kontenera po prawej stronie,
 - przy wyborze prawej wersji organizera z filcu, montaż kontenera po lewej stronie,
- Szerokość 360mm,
- Głębokość 590mm,
- Wysokość 490mm,

S02	Do integracji z biurkiem lub stanowiskiem workbench			
	D700	Dla głębokości blatu 700mm (biurko /workbench)		
	D800	Dla głębokości blatu 800mm (biurko /workbench)		
	D900	Dla głębokości blatu 900mm (biurko)		
S04	Wykończenie korpusu			
	CF-①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)		●
S05	Wykończenie frontu			
	DF-①	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)		●
S10	Wykończenie uchwytu montażowego			
	HL-WT	Stal malowana proszkowo	Traffic white (RAL9016)	●
	HL-BL		Jet black (RAL9005)	○
Przykład zamówienia		LEVITATE PEDESTAL SUS 3D (D800 CF-BI DF-BI HL-WT)		

① – Podaj kod koloru płyty MFC – patrz wykończenia

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Levitare organizator z filcu do kontenera



LEVITATE FURNITURE ACCESSORY PO

- Organizator z filcu do szuflady kontenera,
- Szerokość 250mm,
- Głębokość 470mm,
- Wysokość 40mm,

Wykończenie			
FC01	Filc		•
Przykład zamówienia		LEVITATE FURNITURE ACCESSORY PO (FC01)	

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

Stołki

Levitate stołki



LEVITATE STOOL 1

- Tapicerowane siedzisko,
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”,
- Szerokość 400 mm,
- Głębokość 400 mm,
- Wysokość 456 mm.

1

2

4

C03	Wykończenie ramy					
	E-WH/OC	Stal malowana proszkowo	Pure white (RAL 9010)	Lite drewno	Buk (OC)	●
	E-BL/OC		Jet black (RAL9005)			○
	E-WH/OA		Pure white (RAL 9010)	Dąb (OA)		
	E-BL/OA		Jet black (RAL9005)			
C10	Wykończenie siedziska					
	SE- <u>5</u> / <u>1</u>	Tapicerka	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)		●	
	Stopki					
		Stopki dla powierzchni miękkich			●	
	GD-F	Stopki z filcem dla powierzchni twardych				
Przykład zamówienia		LEVITATE STOOL 1 (E-WH/OC SE-CSE20/BI)				

① – Podaj kod koloru płyty MFC – patrz wykończenia

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

● Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Levitare hockery



LEVITATE HOCKER 1

- Tapicerowane siedzisko,
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”,
- Szerokość 400 mm,
- Głębokość 400 mm,
- Wysokość 456 mm.

1

2

4

C03a	Wykończenie ramy					
	E-WH / OC	Stal malowana proszkowo	Pure white (RAL 9010)	Lite drewno	Buk (OC)	●
	E-BL / OC		Jet black (RAL9005)			○
	E-WH / OA		Pure white (RAL 9010)	Dąb (OA)		
	E-BL / OA		Jet black (RAL9005)			
C03b	Podnóżek					
	FB	Stal malowana proszkowo w kolorze ramy				●
C10	Wykończenie siedziska					
	SE-⑤/①	Tapicerka	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)			●
C18	Uchwyt na torebkę					
		Brak uchwytu na torebkę				●
	HO-WH	Stal malowana proszkowo	Pure white (RAL 9010)		○	
	HO-BL		Jet black (RAL9005)			
	Stopki					
		Stopki dla powierzchni miękkich				●
	GD-F	Stopki z filcem dla powierzchni twardych				
Przykład zamówienia		LEVITATE HOCKER 1 (E-WH/OC FB SE-CSE20/BI HO-WH)				

① – Podaj kod koloru płyty MFC – patrz wykończenia

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

● Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Ławki niskie

Levitare ławka niska



LEVITARE BENCH L

- Siedzisko dwuosobowe, tapicerowane,
- Nogi drewniane „ w kształcie litery A”,
- Szerokość 1200mm,
- Głębokość 400mm,
- Wysokość 456mm.

1

2

4

C03	Wykończenie ramy					
	E-WH/OC	Stal malowana proszkowo	Pure white (RAL 9010)	Lite drewno	Buk (OC)	●
	E-BL/OC		Jet black (RAL9005)			○
	E-WH/OA		Pure white (RAL 9010)		Dąb (OA)	
	E-BL/OA		Jet black (RAL9005)			
C10	Wykończenie siedziska					
	SE-⑤/①	Tapicerka	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)			●
	Stopki					
		Stopki dla powierzchni miękkich				●
	GD-F	Stopki z filcem dla powierzchni twardych				
Przykład zamówienia		LEVITATE BENCH L (E-WH/OC SE-CSE20/BI)				

① – Podaj kod koloru płyty MFC – patrz wykończenia

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

● Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)



LEVITARE BENCH H

- Siedzisko dwuosobowe, tapicerowane,
- Nogi drewniane „w kształcie litery A”,
- Głębokość 400 mm,
- Wysokość 736 mm.

1

2

4

C03a	Wykończenie ramy					
	E-WH / OC	Stal malowana proszkowo	Pure white (RAL 9010)	Lite drewno	Buk (OC)	●
	E-BL / OC		Jet black (RAL9005)			○
	E-WH / OA		Pure white (RAL 9010)		Dąb (OA)	
	E-BL / OA		Jet black (RAL9005)			
C03b	Podnóżek					
	FB	Stal malowana proszkowo w kolorze ramy				●
C10	Wykończenie siedziska					
	SE-⑤/①	Tapicerka	Płyta wiórowa melaminowana (MFC)			●
C18	Uchwyt na torebkę					
		Brak uchwytu na torebkę				●
	HO-WH	Stal malowana proszkowo	Pure white (RAL 9010)		○	
	HO-BL		Jet black (RAL9005)			
	Stopki					
		Stopki dla powierzchni miękkich				●
	GD-F	Stopki z filcem dla powierzchni twardych				
Przykład zamówienia		LEVITATE BENCH H (E-WH/OC FB SE-CSE20/BI HO-WH)				

① – Podaj kod koloru płyty MFC – patrz wykończenia

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

● Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)

Matryca zastosowania

		Levitare biurka							
		Błat stały		Błat stały i przesuwny	Błat stały	Błat stały i przesuwny			
Szerokość		1200	1400		1600			1800	
Głębokość		700	700	800	700	800	900	800	900
Levitare panel górny do biurka, w pełni tapicerowany		•	•	•	•	•	•	•	•
Levitare panel górny do stanowiska workbench, w pełni tapicerowany									
Levitare kontener podwieszany z dwiema szufladami	D700	•	•		•				
	D800			•		•		•	
	D900						•		•
Levitare kontener podwieszany z trzema szufladami	D700	•	•		•				
	D800			•		•		•	
	D900						•		•
Kanał kablowy poziomy, tapicerowany	W290	•	•	•					
	W490				•	•			
	W670						•	•	•
Kanał kablowy poziomy, filcowy		•	•	•	•	•	•	•	•
Kanał kablowy pionowy, tapicerowany	L850	•	•	•	•	•	•	•	•
	L1200								

Matryca zastosowania

Levitare stanowisko workbench						Levitare stół do spotkań		Levitare stół konferencyjny
Blat stały			Blat stały i przesuwny			• Wysoki z blatem owalnym • Wysoki z blatem prostokątnym zaokrąglonym • Wysoki modułowy (podstawowy i dodatkowy)	Blat okrągły	• Blat owalny • Blat prostokątny zaokrąglony
1200	1400	1600	1400	1600	1800	wszystkie wymiary		
2 × 700			2 × 800					
•	•	•	•	•	•			
•	•	•						
			•	•	•			
•	•	•						
			•	•	•			
•	•		•					
		•		•				
					•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•		•	•
						•		

Położenie otworów pod przelotki i media porty oraz wcięć

Biurko z blatem stałym lub przesuwym			
Położenie	Lewy	Prawy	Lewy i prawy
Otwór Ø 80 mm pod: przelotka Ø 80 mm drewniana, przelotka Ø 80 mm metalowa ze szczotką, media port Netbox Point, media port Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80			
	MP2/0/0	0/0/MP2	MP2/0/MP2
Wcięcie			
	MP16/0/0	0/0/MP16	MP16/0/MP16

Stanowisko workbench z blatem stałym lub przesuwym (moduł podstawowy i dodatkowy)				
Położenie	2 × lewy	2 × prawy	2 × lewy i 2 × prawy	lewy i prawy
Otwór Ø 80 mm pod: przelotka Ø 80 mm drewniana, przelotka Ø 80 mm metalowa ze szczotką, media port Netbox Point, media port Pixel, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80				
	2MP2/0/0	2X0/0/MP2	2XMP2/0/MP2	LR-MP2/0/0
Wcięcie				
	2XMP16/0/0	2X0/0/MP16	2XMP16/0/MP16	LR-MP16/0/0

Położenie	Wysokie stoły do spotkań (wolnostojące i modułowe)		Stół do spotkań z blatem okrągłym	Stoły konferencyjne	
	Centralne lewe i centralne prawe	Centralne	Centralne	Centralne lewe i centralne prawe	Centralne
Otwór Ø 80 mm pod: przelotka Ø 80 mm drewniana, przelotka Ø 80 mm metalowa ze szczotką, media port Netbox Point, media port Powerdot, media port Pixel, media port Pluto, ładowarka bezprzewodowa miniBatt FR80					
	MP2/0/MP2	0/MP2/0	0/MP2/0	MP2/0/MP2	0/MP2/0
Otwór prostokątny pod media port Power Frame 4M					
	—	—	—	MP11/0/MP11	0/MP11/0

Wzornik

1 GRUPA CENOWA

CSE | Era



CSE14
(5K)



CSE13
(5H)



CSE11
(5F)



CSE01
(5A)



CSE02
(5D)



CSE21
(5G)



CSE19
(5C)



CSE03
(5E)



CSE07
(5L)



CSE16
(5I)



CSE20
(5B)




CSE10
(5M)

Wzornik


4

GRUPA CENOWA

CUZ | Blazer

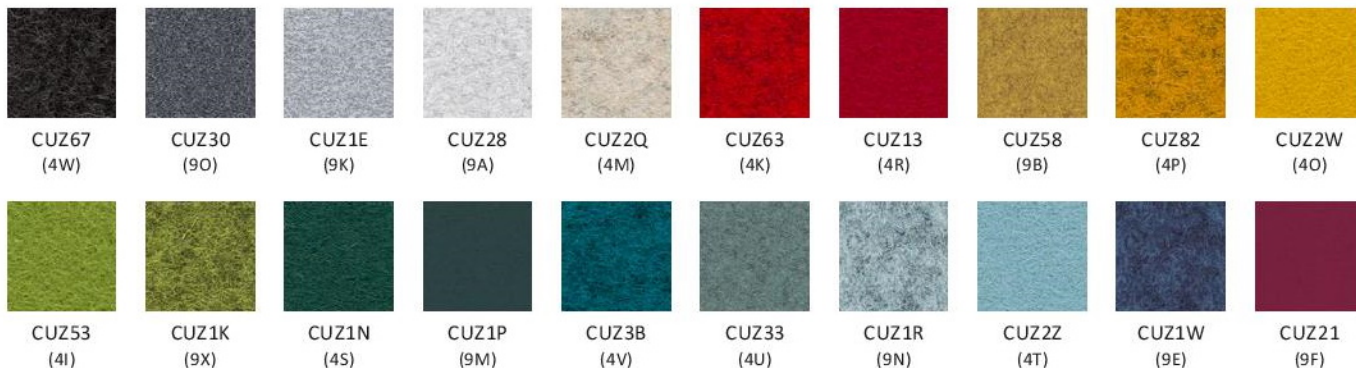

LDS | Synergy

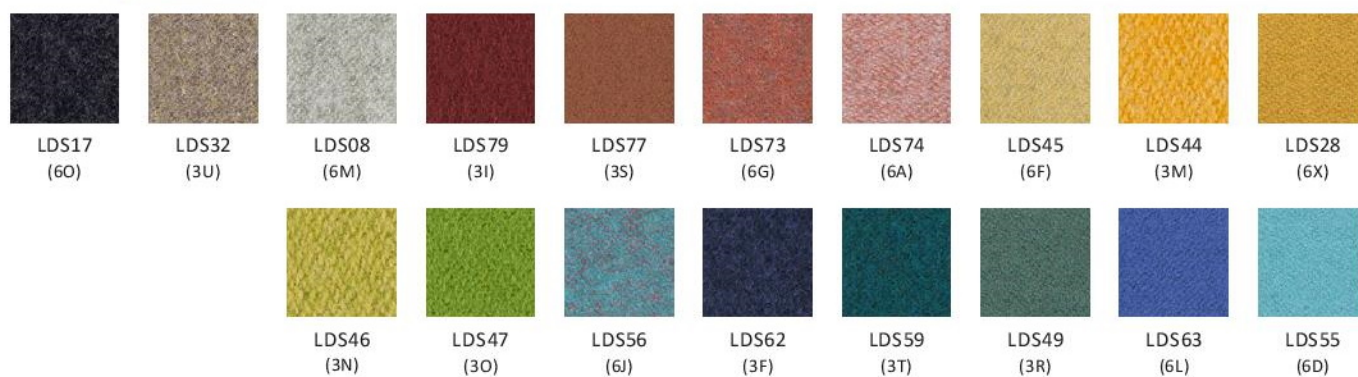

Wzornik


Levitate

Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)*

dla blatów / sekretarzyków / kontenerów / stołków / hockerów / ławek



dla blatów melaminowanych



Obrzeże laserowe

dla blatów o grubości 25 mm



Fornir

dla stałych części biurka / stanowisk
Workbench z przesuwными blatami /
sekretarzyków



Drewno



*Płyta MFC o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1 (spełniającej wymogi nowych niemieckich przepisów dotyczących emisji formaldehydu przez materiały drewnopochodne, obowiązująca od 01.01.2020 r.).

** Wyłącznie dla blatów i fronty kontenerów.

*** Wyłącznie dla blatów 25 mm.

Ciąg dalszy →


Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów, wykończeń oraz cen.

Wzornik

Levitate

Linoleum

dla blatów

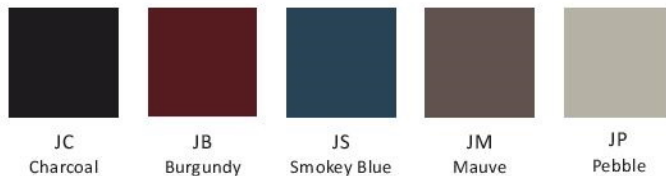

Fenix NTM



Akcesoria



RAL 9016
Traffic white
WT

dla podnóżków i ram siedzisk



RAL 9005
Jet black
BL



RAL 9010
Pure white
WH

Metal



RAL 9005
Jet black
BL



RAL 9016
Traffic white
WT

„Fashion collection”*



RAL 5008
Grey blue
GE



RAL 6012
Black green
BN



NCS S 2005-
Y60R
Cashmere
NK

Filc | FC



FC01

*Produkty zamówione w kolorach z kategorii „Fashion Collection” dostępne są z dłuższym terminem realizacji niż w przypadku kolorów standardowych.

Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku.