Sonic – panele naścienne opis techniczny

.mdd

Fabryka Mebli Biurowych MDD od wielu lat zajmuje czołowe miejsce wśród producentów w segmencie mebli biurowych.
O jakości naszych wyrobów świadczą zdobywane wyróżnienia oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty.
Realia dzisiejszego rynku wymagają ciągłego doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach działalności nowoczesnej firmy. Dotyczy to w szczególności obsługi handlowej, marketingu, jakości produktu, a także jakości procesów przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa. MDD z pewnością należy do tych przedsiębiorstw, które dbają o realizację wyżej wymienionych warunków będących podstawą sukcesu ekonomicznego firmy.
Stałe inwestycje w istniejący park maszynowy, optymalizacja systemów zarządzania oraz rozbudowa powierzchni hal produkcyjnych pozwalają zminimalizować czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyższej jakości.

Potwierdzeniem długoletniego doświadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm i instytucji, które doceniły naszą sprawność funkcjonowania i kompleksową obsługę.
Jednym z naszych głównych priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne.
Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczędny sprzęt oraz kładziemy nacisk na segregację odpadów przemysłowych. MDD posiada liczne certyfikaty, potwierdzające wyjątkową dbałość i zaangażowanie w utylizację odpadów. Dbamy, aby wszystkie wykorzystywane przez nas surowce były przyjazne środowisku, dlatego też możemy się cieszyć wysokim współczynnikiem recyklingu naszych produktów, który kształtuje się na poziomie 95%.

Informacje ogólne:

Gwarancja:
Produkty MDD - **2 lata**
(meble montowane przez MDD - **5 lat**)
Komponenty elektryczne oraz tkaniny - **2 lata**.

Gęstości płyt:
12 mm - 690 - 750 kg/m3
18 mm - 650 - 690 kg/m3
28 mm - 610 - 630 kg/m3
36 mm - 610 - 630 kg/m3

Certyfikat - płyta melaminowana:

Certyfikat - tkanina:

Montaż:
Produkt dostarczany w całości

Pakowanie:
rękaw foliowy

Sonic - panele akustyczne naścienne

1. Panel - klasa akustyczności A, możliwość wpinania szpilek
2. Zawieszka

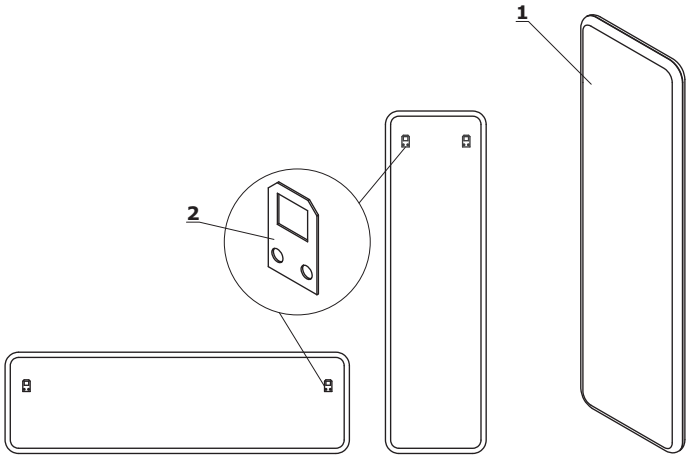

www.mdd.eu

Sonic - panele akustyczne naścienne *

ZAK312
350 / 40 / 1190
9 kg

ZAK318
350 / 40 / 1790
11 kg



ZAK612
650 / 40 / 1190
10 kg

ZAK618
650 / 40 / 1790
12 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość

www.mdd.eu

Tkanina Nemo

NE-1 Beżowy

NE-2 Żółty


NE-3 Pomarańczowy

NE-5 Czerwony

NE-9 Zielony

NE-10 Szary


NE-14 Grafitowy

NE-15 Granatowy

NE-16 Czarny

NE-17 Niebieski

Dane techniczne:	
Skład	polyester 100%
Gramatura	366g/m2
Odporność na ścieranie	PN_EN ISO 12947 - 2:2 100,000
Odporność na pilling	skala 1-8, max. 8, PN-EN ISO 105 - B02 (3-4)
Odporność na światło	skala 1-5, max. 5, PN-EN 1021 - 2, PN-EN 1021 - 1
Odporność koloru na ścieranie	skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche (4-5))

Tkanina Runner - II grupa cenowa

R-63034 Pomarańczowy

R-64089 Czerwony

R-66063 Niebieski


R-60011 Szary


R-68056 Zielony

R-66064 Granatowy

R-60999 Czarny


R-60025 Grafitowy


R-61128 Beżowy

R-61130 Brązowy

Dane techniczne:	
Skład	polyester 100%
Gramatura	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Odporność na ścieranie	BS EN ISO 12947-2 70,000 cykli Martindale
Odporność na pilling	skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Odporność na światło	skala 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Odporność koloru na ścieranie	skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5
Akustyczne pochłanianie dźwięku	ISO435
Trudnozapalność	BS EN 1021-2 zapałka, CA TB 117-2013, BS EN 1021-1 (papieros) Class Uno UNI 9175 Class 2, EMME

Tkanina Medley - II grupa cenowa

M-68005 Oliwka ciemna

M-68002 Oliwka jasna

M-68115 Zielony

M-61002 Beżowy

M-67053 Niebieski ciemny

M-67006 Niebieski jasny


M-66008 Szary

M-64019 Czerwony

M-63064 Różowy

M-60999 Czarny

Dane techniczne:	
Skład	polyester 100%
Gramatura	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Odporność na ścieranie	BS EN ISO 12947-2, 75,000 cykli Martindale
Odporność na pilling	skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4)
Odporność na światło	skala 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Odporność koloru na ścieranie	skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche) (4-5/4-5)
Akustyczne pochłanianie dźwięku	ISO 354
Trudnozapalność	BS EN 1021-1 (papieros) BS 475 partia 7, klasa 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

Tkanina Atlantic * - II grupa cenowa


A-67043 Ciemny turkus

A-67030 Morski

A-60141 Jasnoszary

A-60011 Szary

A-66064 Granatowy

A-65037 Fioletowy


A-62048 Oliwkowy


A-64089 Czerwony

A-61078 Beżowy

A-60025 Grafitowy

Dane techniczne:

Skład	polyester 100%
Gramatura	530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)
Odporność na ścieranie	BS EN ISO 12947-2, 110,000 cykli Martindale
Odporność na pilling	skala 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Odporność na światło	skala 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Odporność koloru na ścieranie	skala 1-5, max 5, EN ISO 105x12 (mokre/suche) (4-5/4-5)
Trudnozapalność	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I BS EN 1021-2 (zapałka) BS EN 1021-1 (papieros)

Tkanina River - II grupa cenowa

RV21 Beżowy

RV24 Brązowy jasny

RV28 Brązowy ciemny

RV34 Zielony szary

RV38 Ciemny zielony

RV41 Musztardowy

RV51 Pomarańczowy

RV79 Ciemny granatowy

RV87 Morski

RV91 Szary

RV100 Czarny

Dane techniczne:

Skład	polyester 100%
Gramatura	300g/m2 (+/- 5%)
Odporność na ścieranie	100,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-1,2)
Odporność na pilling	EN ISO 12945-2 (5)
Odporność na światło	4 (EN ISO 105-B02)
Odporność koloru na ścieranie	Suche: 4-5, mokre: 3 (EN ISO 105-x12)
Trudnozapalność	BS 5852: Part 1, 1979 Źródło zapłonu 0 (papieros) BS 5852: Part 1, 1979 Źródło zapłonu 1 (zapałka) En1021 - 2

Tkanina Xtreme - III grupa cenowa

XR160 Morski


XR430 Ciemny turkus

XR026 Granatowy

XR084 Fioletowy


XR009 Czarny

XR420 Oliwkowy


XR081 Ciemny szary

XR094 Szary

XR108 Beżowy

XR079 Czerwony

YS071 Jasny brązowy

Dane techniczne:

Skład	100% Trevira Clame (CS) 100% Recykling (YS) Polyester zmniejszający palność. Barwniki nie zawierają metali ciężkich.
Gramatura	310 g/m2 ±5% (435g/lin.m ±5%)
Odporność na ścieranie	60,000 cykli Martindale (CS) 100,000 cykli Martindale (YS)
Odporność na światło	6 (ISO 105 - B02)
Odporność koloru na ścieranie	Mokre: 4, Suche: 4 (ISO 105 - X12)
Trudnozapalność	EN 1021 - 1 (papieros), EN 1021 - 2 (zapałka) BS 7175 Niski stopień zagrożenia, NF P92-507 M1, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasa 1 IM, UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 NF D 60-013

*** Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Atlantic wg wzornika Gabriel w terminie 7 tygodni**

Tkanina Synergy - III grupa cenowa

LDS08 Szary melanż

LDS20 Jasny szary

LDS27 Czarny


LDS29 Ciemny szary

LDS50 Ciemny zielony

LDS53 Zielony

LDS57 Turkusowy

LDS60 Zielony butelkowy

LDS61 Śliwkowy

LDS69 Granatowy

LDS84 Pomarańczowy

LDS86 Czerwony

LDS88 Oberżyna

LDS85 Koralowy

LDS19 Beżowy

LDS79 Brązowy

LDS44 Żółty

Dane techniczne:

Skład	95% Wełna Vierge, 5% Poliamid
Gramatura	400g/m2 ±5% (560 g/lin.m ±5%)
Odporność na ścieranie	Niezależnie certyfikowany ≥100,000 cykli Martindale
Odporność na światło	5 (ISO 105 - B02)
Odporność koloru na ścieranie	ISO 105 - X12 - Mokre: 4, Suche: 4
Trudnozapalność	EN 1021 - 1 (papieros), EN 1021 - 2 (zapałka), BS 7176 Niskie zagrożenie, UNI 9175 Classe 1 IM, ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Tkanina Atlas - IV grupa cenowa

AS-531 Pomarańczowy

AS-501 Różowy

AS-651 Czerwony

AS-681 Bordowy

AS-391 Brązowy

AS-781 Granatowy

AS-161 Ciemny szary

AS-111 Jasny szary

AS-971 Jasny zielony

AS-981 Ciemny zielony

Dane techniczne:

Skład	90% new wool, 10% nylon
Gramatura	286g/m2, 400g/lm
Odporność na ścieranie	100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947
Odporność na światło	ISO 105 B02: 6-7
Odporność koloru na ścieranie	ISO 105-X12:2001, (wet/dry) 4-5/4-5
Trudnozapalność	BS EN 1021-2 Match,BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 Part 1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013

Tkanina Field2 - IV grupa cenowa

FD-463 Żółty

FD-963 Zielony

FD-123 Beżowy

FD-132 Szary

FD-142 Grafit

FD-662 Czerwony

FD-673 Niebiesko -czerwony

FD-782 Granatowy

FD-693 Bordowy

FD-192 Czarny

Dane techniczne:

Skład	100% Trevira CS
Gramatura	321g/m2, 450g/lm
Odporność na ścieranie	100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947
Odporność na światło	ISO 105 B02: 5-7
Trudnozapalność	BS EN 1021-2 Match,BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, DIN 4102 B1 FAR 25.853, UNI 9177 classe 1, US Cal. Bull. 117-2013