

Sileo

Opis

techniczny

Opis techniczny

Sileo jest kompleksową linią paneli dźwiękochłonnych, zaprojektowaną do akustycznej adaptacji biura. Linia obejmuje produkty o różnych wymiarach, grubościach, różnorodnych zastosowaniach i sposobach montażu. Ich zastosowanie samodzielnie lub w kombinacji, w zależności od charakterystyki wnętrza, pozwala wszechstronnie zadbać o komfort akustyczny użytkowników biura.

Główne różnice pomiędzy modelami Sileo i Sileo S to:

- grubość paneli (Sileo 58 mm i 40 mm, Sileo S 30 mm i 40 mm),
- możliwość integracji z biurkami i stanowiskami workbench,
- zakres produktowy.

1. Panele ściennie Sileo

1.1. Pojedyncze panele ściennie

Dźwiękochłonne panele Sileo przeznaczone są do redukcji pogłosu w przestrzeni biurowej. Szkielet wykonany z płyty wiórowej i pianki odpadowej o wysokich właściwościach akustycznych, tapicerowany, z możliwością wbijania pinezek. Grubość całkowita panelu 58 mm.

Dostępne wersje:

- poziomy – w następujących wymiarach: 815 × 400 mm, 1215 × 600 mm,
- pionowy – w następujących wymiarach: 400 × 815 mm, 600 × 1215 mm.

Warianty tapicerowania:

- jeden kolor tapicerki,
- dwa kolory tapicerki – 1/3 lewa strona, 2/3 prawa strona (wersja prawa),

- dwa kolory tapicerki – 2/3 lewa strona, 1/3 prawa strona (wersja lewa).
- Panele są montowane do ściany za pomocą dedykowanych uchwytów, składających się z dwóch części: jedna mocowana do panelu, druga mocowana do ściany (ze względu na wymagania dotyczące montażu paneli ściennych, zestaw montażowy nie uwzględnia wkrętów). Odstęp pomiędzy zamontowanymi panelami wynosi min. 10 mm (szablon montażowy w zestawie)

Klasa pochłaniania dźwięku: A.


- aranżacja S2 (zestaw 4 paneli) – w następujących wymiarach: 1645 × 815 mm, 2445 × 1215 mm,
- aranżacja S3 (zestaw 6 paneli) – w następujących wymiarach: 2475 × 815 mm, 3675 × 1215 mm,
- aranżacja S4 (zestaw 8 paneli) – w następujących wymiarach: 3305 × 815 mm, 4905 × 1215 mm.

1.2. Aranżacja paneli ściennych


Wersje aranżacji:

- aranżacja S1 (zestaw 3 paneli) – w następujących wymiarach: 1230 × 815 mm, 1830 × 1215 mm,


1.3. Zakres produktowy




Aranżacja S1–3 panele




Aranżacja S3–6 paneli

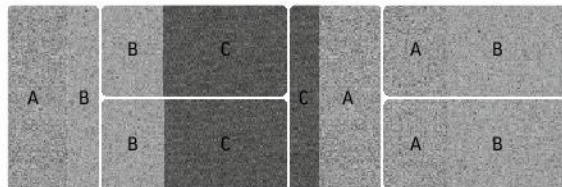

Aranżacja S2–4 panele

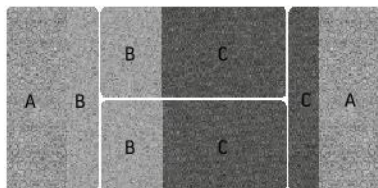

Aranżacja S4–8 paneli

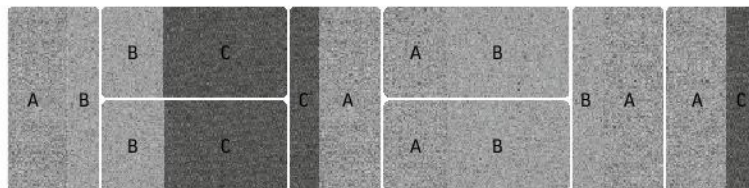

2. Sileo panele podwieszane do sufitu

Lekkie, dźwiękochłonne panele podwieszane do sufitu umożliwiają redukcję czasu pogłosu oraz poprawę pozostałych parametrów akustycznych np. zmniejszenie poziomu dźwięku czy poprawę zrozumiałości mowy. Mogą także stanowić alternatywę dla sufitu podwieszanego, umożliwiając poprawę warunków akustycznych w pomieszczeniach z otwartym sufitem. Panele należy montować do stropu za pomocą dedykowanego zestawu montażowego, nie należy ich montować do sufitów podwieszanych.

2.1. Pionowe zestawy paneli podwieszanych


Pionowe panele podwieszane, pod względem akustycznym i wizualnym, służą do podziału powierzchni biurowej na poszczególne strefy. Konstrukcja wykonana jest z prasowanych włókien poliestrowych, pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Grubość 40 mm.

Wersje panelu:


- panel pojedynczy (SET C1), wysokość całkowita 600 mm,

- zestaw 2 paneli tego samego wymiaru (SET C2), wysokość całkowita 1350 mm,
- zestaw 3 paneli tego samego wymiaru (SET C3), wysokość całkowita 2100 mm.


Panele montowane są do sufitu za pomocą regulowanych, stalowych linek do zawieszania (linki uwzględnione w zestawie), maksymalna długość 3000 mm. Panele wchodzące w skład zestawu, łączone są ze sobą za pomocą zestawów linkowych o długość 200 mm. Zalecany dystans pomiędzy panelami to 150 mm.



Panel pojedynczy (SET C1)



Zestaw 2 paneli (SET C2)

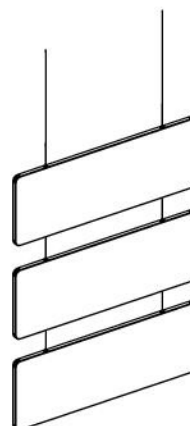

Zestaw 3 paneli (SET C3)

2.2. Panel podwieszany – wyspa kwadratowa

Konstrukcja wykonana z prasowanych włókien poliestrowych, pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Grubość 40 mm.

Wymiary panelu:

600 × 600 mm
800 × 800 mm
1000 × 1000 mm
1200 × 1200 mm

Panele montowane są do sufitu za pomocą regulowanych, stalowych linek do zawieszania (linki uwzględnione w zestawie), maksymalna długość 3000 mm.



Opis techniczny

3. Sileo panele górne do biurek i stanowisk Workbench

3.1. Panel dźwiękochłonny A+ (Absorption+) jest panelem akustycznym o zwiększonych właściwościach pochłaniania dźwięku. Panel znajduje zastosowanie w biurach typu open space, w których pracownicy wykonują zamiennie zadania wymagające współpracy (krótkie spotkania, rozmowy telefoniczne) jak i koncentracji (praca indywidualna w skupieniu). Przeznaczony jest również do wyposażenia stanowisk pracy w strefach hot desk.
Konstrukcja – rama wykonana ze sklejki i litego drewna. W środku znajduje się płyta z perforacją, podnosząca właściwości dźwiękochłonne, pokryta włókniną poliestrową – lekki materiał, trudnopalny, antyalergiczny i ekologiczny, który w 85% składa się z włókien recyklingowych. Panele tapicerowane tkaniną. Całkowita grubość panelu 58 mm.

3.2. Panel dźwiękoizolacyjny I+ (Isolation+) jest panelem akustycznym o właściwościach dźwiękoizolacyjnych. Ze względu na połączenie właściwości dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych panel przeznaczony jest do zastosowania w biurach, w których wykonywana jest głośna praca np. rozmowy telefoniczne. Rozwiązanie to poprawi komfort pracy także w biurach typu call center.
Konstrukcja – rama wykonana ze sklejki i litego drewna. W środku znajduje się pełna płyta podnosząca właściwości dźwiękoizolacyjne, pokryta włókniną poliestrową – lekki materiał, trudnopalny, antyalergiczny i ekologiczny, który w 85% składa się z włókien recyklingowych. Panele tapicerowane tkaniną. Całkowita grubość panelu 58 mm.

Całkowita wysokość paneli A+ oraz I+:

- panel do biurka 660 mm,
- panel do stanowiska Workbench 520 mm.

Montaż:

- do biurek i stanowisk Workbench z linii SQart (za wyjątkiem stanowisk Workbench z blatem stałym z uchylną kłapką),
- do biurek i stanowisk Workbench z linii Play&Work na podstawie typu U.


Montaż do ramy biurka lub stanowiska Workbench (bez regulacji wysokości) za pomocą dedykowanych, metalowych uchwytów.

Wykończenie uchwytów: biały, alu lub czarny.

Opcjonalnie panel może być wyposażony w szynę organizacyjną do zawieszania akcesoriów.

Dostępne są panele z szyną montowaną jednostronnie lub dwustronnie. Szyna dostępna tylko w kolorze białym, maksymalne obciążenie szyny wynosi 10 kg.

3.3. Zakres produktowy

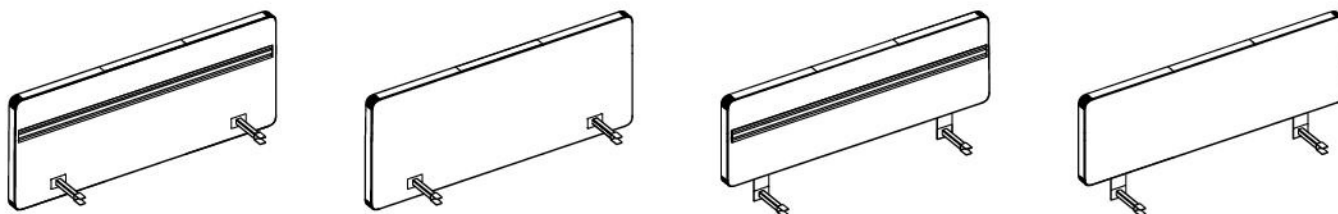

4. Sileo panel mobilny do biurka (boczny)


Lekka konstrukcja panelu, pod względem akustycznym i funkcjonalnym pozwala na dowolny podział biurek i stanowisk Workbench. Może być użyty jako panel boczny mocowany za pomocą metalowych uchwytów lub nałożony na krawędź blatu, jako panel mobilny po usunięciu uchwytów.
Konstrukcja – podstawa panelu wykonana ze sklejki bukowej z metalowym obciążnikiem. W środku panelu znajduje się gąbka cięta o gęstości 40 kg/m³ zapewniająca stabilność. Całkowita grubość panelu: dolna część 65 mm, zwężająca się ku górze. Panel jest wyposażony w demontowalny uchwyt – obejmę nasuwaną na blat o grubości 25 mm.

Wykończenie uchwytu: biały, alu lub czarny.

Szerokość:

- 575 mm – dla minimalnej głębokości blatu 600 mm,
- 675 mm – dla minimalnej głębokości blatu 700 mm,
- 775 mm – dla minimalnej głębokości blatu 800 mm.


Wysokość (bez uchwytu) – 400 mm.

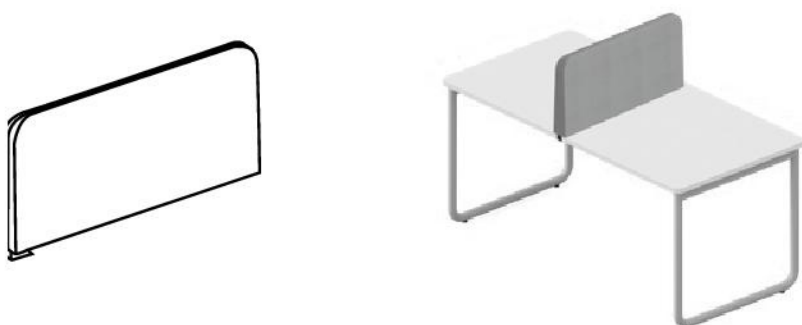

5. Akcesoria do panelu Sileo

Akcesoria do szyny organizacyjnej:

- pozioma półka na dokumenty (A4),
- pudełko na segregator,
- tablica magnetyczna z piórnikiem,
- piórnik,
- uchwyt na monitor FLO.

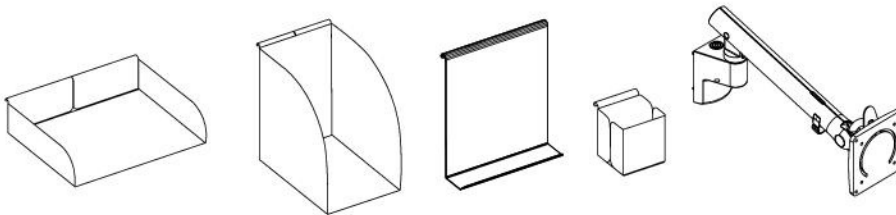

6. Sileo panel narożny - Tower

Wersje panelu narożnego:

- Tower T1 z podstawą w kształcie nieregularnego pięciokąta,
- Tower T2 z podstawą w kształcie $\frac{1}{4}$ koła.


Konstrukcja - podstawa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubości 25 mm tylko w kolorze czarnym.

Szkielet wewnętrzny wykonany z płyty wiórowej i gąbki pochodzącej z odpadu produkcyjnego, która posiada bardzo dobre właściwości akustyczne. Całość konstrukcji jest pokryta pokrowcem z tkaniny.


Panele typu Tower można stosować w miejscach gdzie nie ma możliwości zastosowania innych paneli dźwiękochłonnych np. do pomieszczeń o małej kubaturze czy wydzielonych szklanymi ścianami.

Wysokość paneli została określona na podstawie wykonanych badań akustycznych i jest wystarczająca do pochłaniania fal dźwiękowych, generowanych w pomieszczeniu podczas mówienia w pozycji siedzącej lub stojącej.

Wysokość: 1400, 1600 mm



Sileo Tower T1



Sileo Tower T2

Opis techniczny

7. Sileo S panel ścienny

7.1. Pojedyncze panele ścienne


Konstrukcja – rama wykonana ze sklejki połączona wewnątrz płytą wiórową. Wypełnienie stanowi gąbka o wysokich właściwościach akustycznych, pochodząca z odpadu produkcyjnego. Konstrukcja w całości pokryta tapicerką z możliwością wbijania pinezek. Grubość całkowita 30 mm.

Dostępne wersje:

- panel poziomy – wymiary: 815 × 400 mm,
- panel pionowy – wymiary: 400 × 815 mm,
- kwadratowy – wymiary: 400 × 400 mm, 815 × 815 mm.

Kształt narożników:

- prostokątny,
- zaokrąglony.

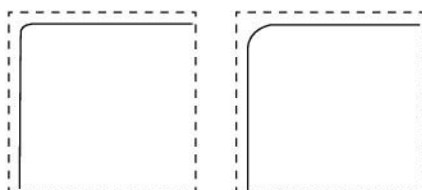

prostokątny

zaokrąglony

Opcje wykończenia:

- jeden kolor tapicerki,
- dwa kolory tapicerki – 1/3 lewa strona, 2/3 prawa strona (wersja prawa),
- dwa kolory tapicerki – 2/3 lewa strona, 1/3 prawa strona (wersja lewa).

Panel jest mocowany do ściany za pomocą dedykowanych uchwytów, składających się z dwóch

części: jedna część zamocowana do panelu, druga część zamocowana do ściany (ze względu na wymagania dotyczące montażu paneli ściennych, zestaw montażowy nie uwzględnia wkrętów).

Jeden kolor tapicerki

Dwa kolory tapicerki
– 1/3 strona lewa, 2/3 strona prawa
(wersja prawa)

Dwa kolory tapicerki
– 2/3 lewa strona, 1/3 prawa strona
(wersja lewa)

Pionowy
400 × 815 mm






Poziomy
815 × 400 mm



Kwadratowy
400 × 400 mm



Kwadratowy
815 × 815 mm



8. Sileo S panele podwieszane do sufitu

8.1. Panel podwieszany – wyspa okrągła


Konstrukcja – wykonana z płyty HDF o grubości 6 mm i gąbki o wysokich właściwościach akustycznych, pochodzącej z odpadu produkcyjnego. Całość konstrukcji pokryta tapicerką.

Grubość całkowita: 30 mm.

Wymiary panelu:

- Ø 600 mm,
- Ø 800 mm.

Panele są montowane do sufitu za pomocą regulowanych, stalowych linek (uwzględnione w zestawie), maksymalna długość 3000 mm.



9. Sileo S panele górne do biur i stanowisk Workbench

9.1 Panel dźwiękoizolacyjny I+ (Isolation+)


Konstrukcja – rama drewniana, w środku płyta HDF, zwiększająca właściwości dźwiękoizacyjne. Wypełnienie stanowi gąbka o wysokich właściwościach akustycznych, pochodząca z odpadu produkcyjnego.

Konstrukcja w całości pokryta pokrowcem z tkaniny. Pokrowiec od wewnętrznej strony podklejony gąbką o grubości 5 mm, z możliwością wbijania pinezek.

Grubość całkowita 40 mm.

Kształt narożników:

- prostokątny,
- zaokrąglony.

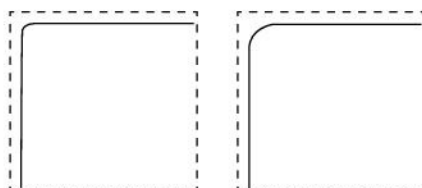

prostokątny

zaokrąglony

Montaż

Do ramy biurka lub stanowiska Workbench za pomocą dedykowanych uchwytów:

- biurka SQart,
- biurka Play&Work na podstawie typu U,
- biurka CS5040,
- stanowiska workbench CS5040,
- stanowiska workbench SQart,
- stanowiska workbench Play&Work na podstawie typu U,
- stanowiska workbench Play&Work na podstawie typu H,
- stanowiska workbench eModel na podstawie typu H.

Do krawędzi blatu za pomocą dedykowanych uchwytów:




- biurka Play&Work na podstawie typu T,
- biurka eModel na podstawie typu T.

Wykończenie uchwytów – biały, alu lub czarny

Wysokość całkowita panelu:

- panele do biur (różne rodzaje) – 660 mm
- panele do stanowisk workbench:
- SQart – 520 mm,
- CS5040 – 560 mm,
- Play&Work na podstawie typu U – 520 mm,
- Play&Work na podstawie typu H – niski 607 mm, wysoki 737 mm,
- eModel na podstawie typu H – 700 mm.

Uwaga: jednoczesne użycie panelu zamontowanego do krawędzi blatu i kanału kablowego poziomego nie jest możliwe.



Opis techniczny

10. Sileo S ściany biurowe

10.1. Zakres produktowy i szczegóły konstrukcji

Konstrukcja – wykonana ze styropianu ekstrudowanego wzmocnionego profilem metalowym, pokryta gąbką o grubości 5 mm. Konstrukcja w całości tapicerowana z możliwością wbijania pinezek. Ściany są wyposażone w element metalowy do którego montowane są stopy.

Dostępne wersje:


- wolnostojąca (1F) – na dwóch metalowych stopach wyposażonych w regulowane stopki (ściana stała) lub w kółka Ø 30 mm z hamulcem (ściana mobilna),
- do integracji (1I) – po jednej stronie ściany znajduje się metalowa stopa wyposażona w stopkę regulowaną, po drugiej stronie zamontowany metalowy element do łączenia ścian w aranżacji.

Łączniki do ścian


Ściany łączą się ze sobą za pomocą dedykowanych zestawów łączników pod kątem: 90°, 135° lub w układach typu: I (liniowym), T i X.

Zestaw łączników składa się z:


- łącznik górny, nasuwany na krawędź ścian, podklejony wewnątrz filcem,
- łącznik dolny, mocowany do stopy w jednej ścianie i do metalowego elementu w następnej ścianie lub ścianach w aranżacji.
- zestaw montażowy.




A90




I-con



A-135




T-con





X-con


Uwaga: ściany o różnych wysokościach mogą zostać połączone ze sobą. Zalecane jest zamontowanie górnego łącznika w 2/3 wysokości najniższej z łączonych ścian w aranżacji.

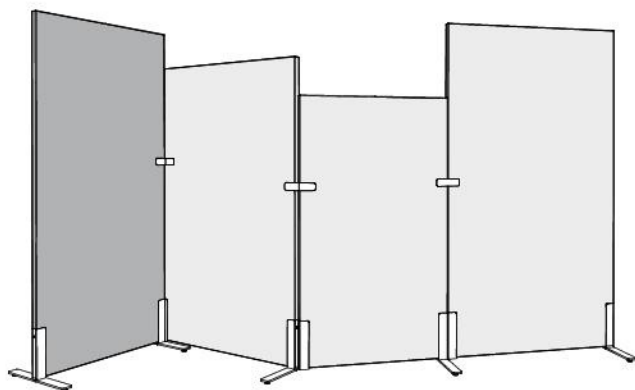


Ściany wolnostojące

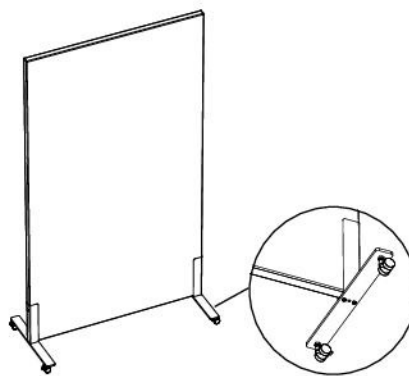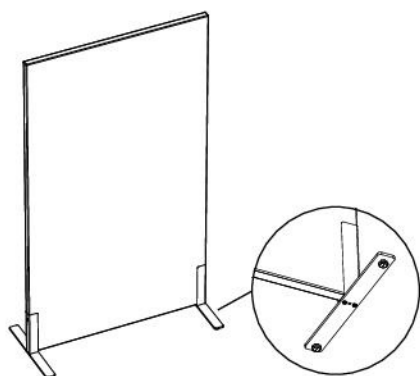

Ściany do integracji

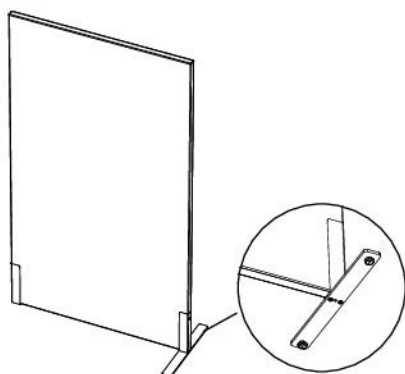


Wymiary [mm]

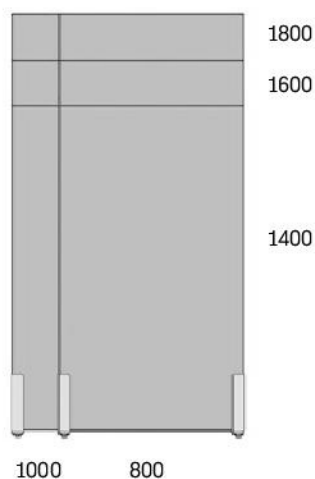


10.2. Łączenie ścian biurowych w aranżacji

Pierwszym elementem w aranżacji musi być ściana wolnostojąca (1F), następne to moduły do integracji (1I). W połączeniu liniowym i pod kątem, stopa metalowa jednej ze ścian jest połączona z łącznikiem metalowym w kolejnej ścianie w aranżacji. W przypadku układów „T” i „X”, krawędź ze stopą musi znaleźć się na zewnątrz układu.

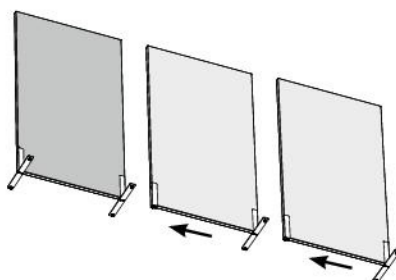


Połączenie liniowe „I-con”:

- 1 ściana wolnostojąca
- 2 ściany do integracji



Połączenie typu „T-con”:


- 1 ściana wolnostojąca
- 2 ściany do integracji



Połączenie typu „X-con”:

- 1 ściana wolnostojąca
- 3 ściany do integracji

Panel ścienny




Sileo panel ścienny			
SILEO WALL PANEL 1			
- Panel poziomy: 815 x 400 mm, 1215 x 600 mm - Panel pionowy: 400 x 815 mm, 600 x 1215 mm			
3			
4			

W••••	Szerokość (mm)	400	600	815	1215
H••••	Wysokość (mm)	815	1215	400	600
	Wykończenie panelu				
⑤	Jeden kolor tapicerki	●			
2L-⑤ 1R-⑤	Wersja lewa, dwa kolory tapicerki: 2/3 strona lewa 1/3 strona prawa	○			
1L-⑤ 2R-⑤	Wersja prawa, dwa kolory tapicerki: 1/3 strona lewa 2/3 strona prawa				
Przykład zamówienia	SILEO WALL PANEL 1 (W815 H400 CUZ1L)				


⑤ – wykończenie panelu – wzornik wykończeń na str. 681

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Panel ścienny




S1




S2

Sileo panel ścienny – aranżacja S1		Sileo panel ścienny – aranżacja S2	
SILEO WALL PANEL SET S1		SILEO WALL PANEL SET S2	
1×400×815 mm (wersja lewa) 2×815×400 mm (wersja prawa)	1×600×1215 mm (wersja lewa) 2×1215×600 mm (wersja prawa)	2×400×815 mm (wersja lewa i prawa) 2×815×400 mm (wersja prawa)	2×600×1215 mm (wersja lewa i prawa) 2×1215×600 mm (wersja prawa)
3			
4			

W****	Szerokość całkowita (mm)	1230	1830	1645	2445
H****	Wysokość całkowita (mm)	815	1215	815	1215
	Wykończenie panelu A				
A-⑤	Tapicerka		•		•
	Wykończenie panelu B				
B-⑤	Tapicerka		•		•
	Wykończenie panelu C				
C-⑤	Tapicerka		•		•
Przykład zamówienia	SILEO WALL PANEL SET S1 (W1230 H815 A-CUZ1E B-CUZ58 C-CUZ30)				

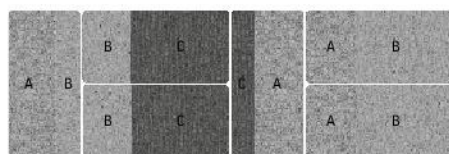

S3

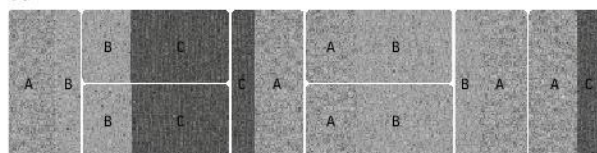

S4


Sileo panel ścienny – aranżacja S3		Sileo panel ścienny – aranżacja S4	
SILEO WALL PANEL SET S3		SILEO WALL PANEL SET S4	
2×400×815 mm (wersja lewa i prawa) 4×815×400 mm (wersja prawa)	2×600×1215 mm (wersja lewa i prawa) 4×1215×600 mm (wersja prawa)	4×400×815 mm (2 wersje lewe i 2 wersje prawe) 4×815×400 mm (wersja prawa)	4×600×1215 mm (2 wersje lewe i 2 wersje prawe) 4×1215×600 mm (wersja prawa)
3			
4			

W****	Szerokość całkowita (mm)	2475	3675	3305	4905
H****	Wysokość całkowita (mm)	815	1215	815	1215
	Wykończenie panelu A				
A-⑤	Tapicerka		•		•
	Wykończenie panelu B				
B-⑤	Tapicerka		•		•
	Wykończenie panelu C				
C-⑤	Tapicerka		•		•
Przykład zamówienia	SILEO WALL PANEL SET S3 (W2475 H815 A-CUZ1E B-CUZ58 C-CUZ30)				

⑤ – wykończenie panelu – wzornik wykończeń na str. 681

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).

Panel ścienny



Sileo S panel ścienny

SILEO WALL PANEL S 1

- Panel poziomy: 815 x 400 mm,
- Panel pionowy: 400 x 815 mm,
- Panel kwadratowy: 400 x 400, 815 x 815 mm


3				
4				

W••••	Szerokość (mm)	400	400	815	815
H••••	Wysokość (mm)	400	815	400	815
	Kształt narożników				
CN-AN	Prostokątne	●			
CN-RD	Zaokrąglone	○			
	Wykończenie panelu				
⑤	Jeden kolor tapicerki	●			
2L-⑤ 1R-⑤	Wersja lewa, dwa kolory tapicerki:: ▪ 2/3 strona lewa ▪ 1/3 strona prawa	○			
1L-⑤ 2R-⑤	Wersja prawa, dwa kolory tapicerki:: ▪ 1/3 strona lewa ▪ 2/3 strona prawa				
Przykład zamówienia	SILEO WALL PANEL S 1 (W815 H400 CN-AN CUZ1L)				

⑤ - wykończenie panelu

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Panel podwieszany



Sileo panel podwieszany do sufitu - zestaw 1


SILEO SUSPENDED PANEL SET C1

- Panel pojedynczy
- Regulowane linki stalowe, uwzględnione w zestawie – długość max. 3000 mm

3				
4				

W****	Szerokość panelu (mm)	1200	1400	1600	1800
	Wysokość panelu (mm)	600			
	Wysokość całkowita (mm)	600			
	Wykończenie panelu				
⑤	Tapicerka	•			

Przykład zamówienia	SILEO SUSPENDED PANEL SET C1 (W1200 CUZ1E)
---------------------	--

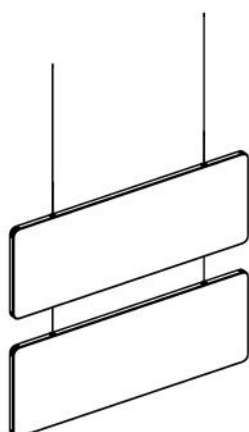

Sileo panel podwieszany do sufitu - zestaw 2

SILEO SUSPENDED PANEL SET C2

- Zestaw dwóch paneli
- Regulowane linki stalowe, uwzględnione w zestawie – długość max. 3000 mm
- Linki stalowe do łączenia paneli, uwzględnione w zestawie – długość max. 200 mm

3				
4				


W****	Szerokość panelu (mm)	1200	1400	1600	1800
	Wysokość panelu (mm)	600			
	Wysokość całkowita (mm)	1350			
	Wykończenie panelu górnego				
⑤	Tapicerka	•			
	Wykończenie panelu dolnego				
⑤	Tapicerka	•			

Przykład zamówienia	SILEO SUSPENDED PANEL SET C2 (W1200 CUZ1E CUZ58)
---------------------	--

⑤ – wykończenie panelu

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).

Panel podwieszany

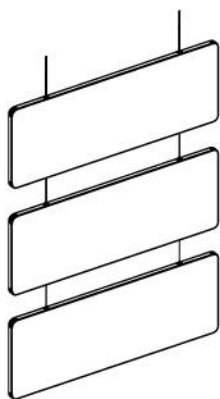

Sileo panel podwieszany do sufitu - zestaw 3

SILEO SUSPENDED PANEL SET C3

- Zestaw trzech paneli
- Regulowane linki stalowe, uwzględnione w zestawie – długość max. 3000 mm
- Linki stalowe do łączenia paneli, uwzględnione w zestawie – długość max. 200 mm

3				
4				

W••••	Szerokość panelu (mm)	1200	1400	1600	1800
	Wysokość panelu (mm)	600			
	Wysokość całkowita (mm)	2100			
	Wykończenie panelu górnego				
⑤	Tapicerka	•			
	Wykończenie panelu środkowego				
⑤	Tapicerka	•			
	Wykończenie panelu dolnego				
⑤	Tapicerka	•			
Przykład zamówienia	SILEO SUSPENDED PANEL SET C3 (W1200 CUZ1E CUZ58 CUZ30)				

⑤ - wykończenie panelu

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).

Panel podwieszany



Sileo panel podwieszany do sufitu – wyspa kwadratowa

SILEO SUSPENDED PANEL CI SQ

- Regulowane linki stalowe, uwzględnione w zestawie – długość max. 3000 mm

3				
4				


W****	Szerokość (mm)	600	800	1000	1200
	Głębokość (mm)	600	800	1000	1200
	Wykończenie panelu				
⑤	Tapicerka	•			

Przykład zamówienia	SILEO SUSPENDED PANEL CI SQ (W1200 CJZ1E)
---------------------	---

⑤ – wykończenie panelu

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).

Panel podwieszany



Sileo S panel podwieszany do sufitu – wyspa okrągła

SILEO SUSPENDED PANEL S CI RD

- Regulowane linki stalowe, uwzględnione w zestawie – długość max. 3000 mm


3		
4		

DI***	Średnica (mm)	600	800
	Wykończenie panelu		
⑤	Tapicerka		•
Przykład zamówienia	SILEO SUSPENDED PANEL S CI RD (DI800 CUZ1E)		

⑤ – wykończenie panelu

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Panel do biurka



Sileo panel górny do biurka A+

SILEO DESK PANEL UP A

- Panel do biurka o zwiększonych właściwościach akustycznych i dźwiękochłonnych
- Montaż do ramy biurka za pomocą dedykowanych, metalowych uchwytów


3				
4				

W••••	Szerokość (mm)	1200	1400	1600	1800
	Wysokość (mm)	660			
	Do integracji:				
IN-SQ	Z biurkiem SQart	•			
IN-PWU	Z biurkiem Play&Work na podstawie typu U	○			
	Szyna organizacyjna				
	Brak szyny organizacyjnej	•			
OS-1	Jednostronna szyna organizacyjna				
OS-2	Dwustronna szyna organizacyjna				
	Wykończenie uchwytów				
HL-WT	Stal malowana proszkowo	Biały	RAL 9016	•	
HL-WA		Alu	RAL 9006	○	
HL-BL		Czarny	RAL 9005		
	Wykończenie panelu				
DF-⑤	Tapicerka	•			
Przykład zamówienia	SILEO DESK PANEL UP A (W1200 IN-PWU OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)				

⑤ - wykończenie panelu

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Panel do biurka



Sileo panel górny do biurka I+

SILEO DESK PANEL UP I

- Panel do biurka o zwiększonych właściwościach akustycznych i dźwiękoizolacyjnych
- Montaż do ramy biurka za pomocą dedykowanych, metalowych uchwytów


3				
4				

W••••	Szerokość (mm)	1200	1400	1600	1800
	Wysokość (mm)	660			
	Do integracji:				
IN-SQ	Z biurkiem SQart	●			
IN-PWU	Z biurkiem Play&Work na podstawie typu U	○			
	Szyna organizacyjna				
	Brak szyny organizacyjnej	●			
OS-1	Jednostronna szyna organizacyjna				
OS-2	Dwustronna szyna organizacyjna				
	Wykończenie uchwytów				
HL-WT	Stal malowana proszkowo	Biały	RAL 9016	●	
HL-WA		Alu	RAL 9006	○	
HL-BL		Czarny	RAL 9005		
	Wykończenie panelu				
DF-⑤	Tapicerka	●			
Przykład zamówienia	SILEO DESK PANEL UP I (W1200 IN-PWU OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)				

⑤ – wykończenie panelu

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Panel do biurka

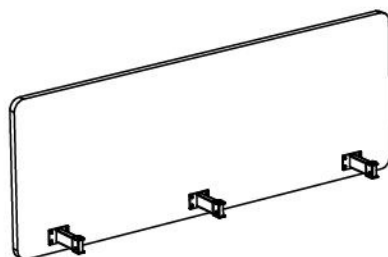

Sileo S panel górny do biurka I+

SILEO DESK PANEL S UP I

- Panel do biurka o zwiększonych właściwościach akustycznych i dźwiękoizolacyjnych
- Montaż do ramy biurka za pomocą dedykowanych, metalowych uchwytów (zastosowanie w biurkach Play&Work na podstawie typu U, SQart i CS5040)
- Montaż: bez użycia narzędzi, nasuwany na krawędź blatu, grubość blatu 25 mm (zastosowanie w biurkach eModel i Play&Work na podstawie typu T)
- Wysokość 660 mm


3					
4					

W****	Szerokość (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
	Kształt narożników					
CN-AN	Prostokątne			•		
CN-RD	Zaokrąglone			o		
	Do integracji:					
IN-PWU	Z biurkiem Play&Work na podstawie typu U			•		
IN-TT25	Z biurkiem eModel i Play&Work na podstawie typu U					
IN-SQ	Z biurkiem SQart			o		
IN-CS	Z biurkiem CS5040					
	Wykończenie uchwytów					
HL-WT	Stal malowana proszkowo	Biały	RAL 9016	•		
HL-WA		Alu	RAL 9006			
HL-BL		Czarny	RAL 9005	o		
	Wykończenie panelu					
DF-⑤	Tapicerka			•		
Przykład zamówienia	SILEO DESK PANEL S UP I (W1200 CN-AN IN-SQ HL-WT DF-CUZ1E)					

⑤ – wykończenie panelu

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Panel do stanowiska Workbench

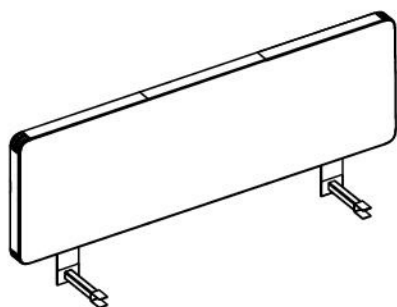

Sileo panel górny do stanowiska Workbench A+

SILEO WORKBENCH PANEL UP A

- Panel do stanowiska Workbench o zwiększonych właściwościach akustycznych i dźwiękochłonnych
- Montaż do ramy stanowiska Workbench za pomocą dedykowanych, metalowych uchwytów


3				
4				

W****	Szerokość (mm)	1200	1400	1600	1800
	Wysokość (mm)	520			
	Do integracji:				
IN-SQ	Ze stanowiskiem Workbench SQart (za wyjątkiem blatu stałego z uchylną klapką)		●		
IN-PW	Ze stanowiskiem Workbench Play&Work na podstawie typu U		○		
	Szyna organizacyjna				
	Brak szyny organizacyjnej		●		
OS-1	Jednostronna szyna organizacyjna				
OS-2	Dwustronna szyna organizacyjna				
	Wykończenie uchwytów				
HL-WT	Stal malowana proszkowo	Biały	RAL 9016	●	
HL-WA		Alu	RAL 9006	○	
HL-BL		Czarny	RAL 9005		
	Wykończenie panelu				
DF-⑤	Tapicerka		●		
Przykład zamówienia	SILEO WORKBENCH PANEL UP A (W1200 IN-PW OS-1 HL-WT DF-CU21E)				

⑤ – wykończenie panelu

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Panel do stanowiska Workbench

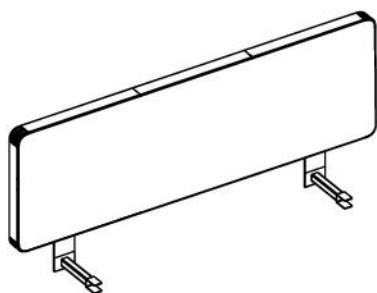

Sileo panel górny do stanowiska Workbench I+

SILEO WORKBENCH PANEL UP I

- Panel do stanowiska Workbench o zwiększonych właściwościach akustycznych i dźwiękoizolacyjnych
- Montaż do ramy stanowiska Workbench za pomocą dedykowanych, metalowych uchwytów


3				
4				

W****	Szerokość (mm)	1200	1400	1600	1800
	Wysokość (mm)	520			
	Do integracji:				
IN-SQ	Ze stanowiskiem Workbench SQart (za wyjątkiem blatu stałego z uchylną klapką)	●			
IN-PW	Ze stanowiskiem Workbench Play&Work na podstawie typu U	○			
	Szyna organizacyjna				
	Brak szyny organizacyjnej	●			
OS-1	Jednostronna szyna organizacyjna				
OS-2	Dwustronna szyna organizacyjna				
	Wykończenie uchwytów				
HL-WT	Stal malowana proszkowo	Biały	RAL 9016	●	
HL-WA		Alu	RAL 9006	○	
HL-BL		Czarny	RAL 9005		
	Wykończenie panelu				
DF-⑤	Tapicerka	●			
Przykład zamówienia	SILEO WORKBENCH PANEL UP I (W1200 IN-PW OS-1 HL-WT DF-CUZ1E)				

⑤ - wykończenie panelu

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- o Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Panel do stanowiska Workbench

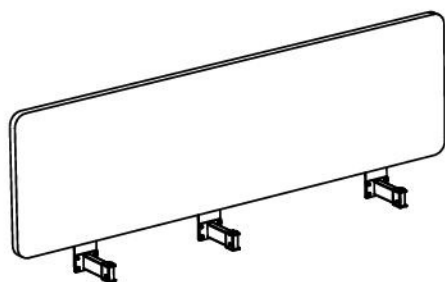

Sileo S panel górny do stanowiska Workbench I+

SILEO WORKBENCH PANEL S UP I

- Panel do stanowiska Workbench o zwiększonych właściwościach akustycznych i dźwiękoizolacyjnych
- Montaż do ramy stanowiska Workbench za pomocą dedykowanych, metalowych uchwytów


3					
4					

W••••	Szerokość (mm)		1200	1400	1600	1800	2000
	Kształt narożników						
CN-AN	Prostokątne				•		
CN-RD	Zaokrąglone				o		
	Do integracji:	Wysokość					
IN-PWU	Ze stanowiskiem Workbench Play&Work na podstawie typu U	520 mm			•		
IN-PWHL	Ze stanowiskiem Workbench Play&Work na podstawie typu H (niski)	607 mm					
IN-PWHH	Ze stanowiskiem Workbench Play&Work na podstawie typu H (wysoki)	737 mm				o	
IN-SQ	Ze stanowiskiem Workbench SQart	520 mm					
IN-CS	Ze stanowiskiem Workbench CS5040	560 mm					
IN-EM	Ze stanowiskiem Workbench eModel	700 mm					
	Wykończenie uchwytów						
HL-WT	Stal malowana proszkowo	Biały	RAL 9016		•		
HL-WA		Alu	RAL 9006				
HL-BL		Czarny	RAL 9005		o		
	Wykończenie panelu						
DF-⑤	Tapicerka				•		
Przykład zamówienia	SILEO WORKBENCH PANEL S UP I (W1200 CN-AN IN-SQ HL-WT DF-CUZ1E)						

⑤ – wykończenie panelu

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- o Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Panel mobilny do biurka



Sileo panel mobilny do biurka

SILEO DESK PANEL MOB

- Panel boczny do biurka lub stanowiska Workbench z właściwościami akustycznymi.
- Montaż bez użycia narzędzi, nasuwany na krawędź blatu, grubość blatu 25 mm


3			
4			

W****	Szerokość (mm)			575	675	775
	Do integracji z blatem o minimalnej grubości			600 mm	700 mm	800 mm
	Wykończenie uchwytów					
HL-WT	Stal malowana proszkowo	Biały	RAL 9016		•	
HL-WA		Alu	RAL 9006		○	
HL-BL		Czarny	RAL 9005			
	Wykończenie panelu					
DF-⑤	Tapicerka				•	
Przykład zamówienia	SILEO DESK PANEL MOB (W575 HL-WT DF-CUZ1E)					

⑤ – wykończenie panelu


- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Akcesoria do panelu

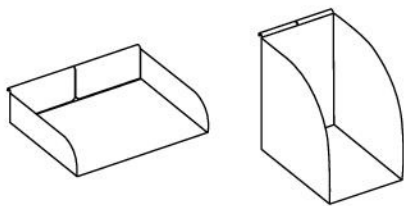


Półka pozioma na dokumenty (A4)	Pudełko na segregator
PANEL ACCESSORY HS	PANEL ACCESSORY BS
- Wysokość: 75 mm - Szerokość: 330 mm - Głębokość: 260 mm	- Wysokość: 270 mm - Szerokość: 180 mm - Głębokość: 260 mm

	Wykończenie				
WT	Stal malowana proszkowo	Biały	RAL 9016		
NK		Cashmere			
NF		Saffron			
NU		Blood orange	RAL 2001		
Przykład zamówienia	PANEL ACCESSORY HS (WT)				



Tablica magnetyczna z piórnikiem	Piórnik
PANEL ACCESSORY MB	PANEL ACCESSORY PB
- Wysokość: 200 mm - Szerokość: 170 mm - Głębokość: 45 mm	- Wysokość: 70 mm - Szerokość: 65 mm - Głębokość: 75 mm

		Wykończenie			
WT	Stal malowana proszkowo	Biały	RAL 9016		
NK		Cashmere			
NF		Saffron			
NU		Blood orange	RAL 2001		
Przykład zamówienia		PANEL ACCESSORY MB (WT)			




Uchwyt na monitor FLO do szyny organizacyjnej

HOLDER MA6 FLO

Wykończenie			
WT	Biały	RAL 9016	
Przykład zamówienia	HOLDER MA6 FLO (WT)		

Tower




Sileo Tower T1 – panel narożny		Sileo Tower T2 – panel narożny	
SILEO TOWER T1		SILEO TOWER T2	
▪ Kształt podstawy: nieregularny pięciokąt		▪ Kształt podstawy: ¼ koła	
3			
4			

H••••	Wysokość (mm)	1400	1600	1400	1600
	Wykończenie podstawy				
BC-CC	Płyta wiórowa dwustronnie maleminowana (MFC) w kolorze czarnym	•		•	
	Wykończenie panelu				
DF-⑤	Tapicerka	•		•	
Przykład zamówienia	SILEO TOWER T1 (H1400 BC-CC DF-CU21E)				

⑤ – wykończenie panelu

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).

Ściany biurowe

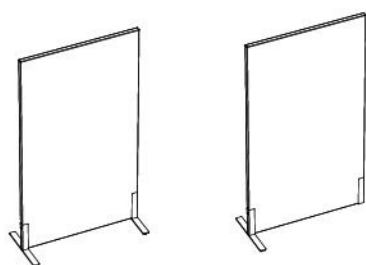

Sileo S ściana biurowa 1F - wolnostojąca	Sileo S ściana biurowa 1I - do integracji
SILEO WALL S 1F	SILEO WALL S 1I
- Funkcjonuje jako: - ściana stała, wolnostojąca (na stopkach), - ściana mobilna, wolnostojąca (na kółkach), - pierwszy element w układzie ścian dołączenia ze ścianką do integracji (1I)	- Funkcjonuje jako: - ściana stała (na stopkach) tylko do integracji, - pierwszym elementem w aranżacji musi być ściana wolnostojąca (1F), kolejne ściany w układzie to ściany do integracji (1I)

W••••	Szerokość (mm)	800	1000	800	1000
	Wysokość				
H1400	1400 mm	1			
		3			
		4			
H1600	1600 mm	1			
		3			
		4			
H1800	1800 mm	1			
		3			
		4			
	Kształt narożników				
CN-AN	Prostokątne		•		•
	Podstawa - typ				
BT-GLD	Stopa metalowa ze stopkami		•		•
BT-CAS	Stopa metalowa z kółkami		o		-
	Wykończenie podstawy				
BC-WT	Stal malowana proszkowo	Biały	RAL 9016	•	•
BC-WA		Alu	RAL 9006	o	o
BC-BL		Czarny	RAL 9005		
	Wykończenie panelu				
DF-⑤	Tapicerka		•		•
Przykład zamówienia	SILEO WALL S 1F (W800 H1400 CN-AN BT-GLD BC-WT DF-CU21 E)				

⑤ - wykończenie panelu

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Akcesoria do panelu




Sileo S ściana biurowa 1 – zestaw łączników A135	Sileo S ściana biurowa 1 – zestaw łączników 1 A90
SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 A135	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 A90
▪ Do łączenia pod kątem 135°	▪ Do łączenia pod kątem 90°

Wykończenie uchwytów

HL-WT	Stal malowana proszkowo	Biały	RAL 9016	•
HL-WA		Alu	RAL 9006	○
HL-BL		Czarny	RAL 9005	

Przykład zamówienia

SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 A135 (HL-BL)

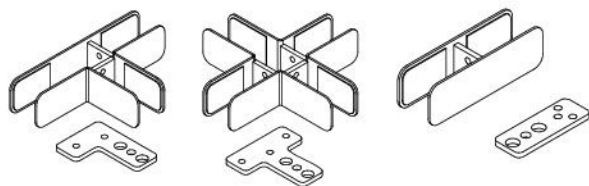

Sileo S ściana biurowa 1 – zestaw łączników T-CON	Sileo S ściana biurowa 1 – zestaw łączników X-CON	Sileo S ściana biurowa 1 – zestaw łączników I-CON
SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 T-CON	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 X-CON	SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 I-CON
▪ Do połączenia typu T	▪ Do połączenia typu X	▪ Do połączenia liniowego (180°)

Wykończenie uchwytów

HL-WT	Stal malowana proszkowo	Biały	RAL 9016	•
HL-WA		Alu	RAL 9006	○
HL-BL		Czarny	RAL 9005	

Przykład zamówienia

SILEO PANEL ACCESSORY CONNECTORS SET 1 T-CON (HL-BL)

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Wzornik wykończeń


1 GRUPA CENOWA

CSE | Era



3 GRUPA CENOWA

STG/STMG | Step/Step Melange

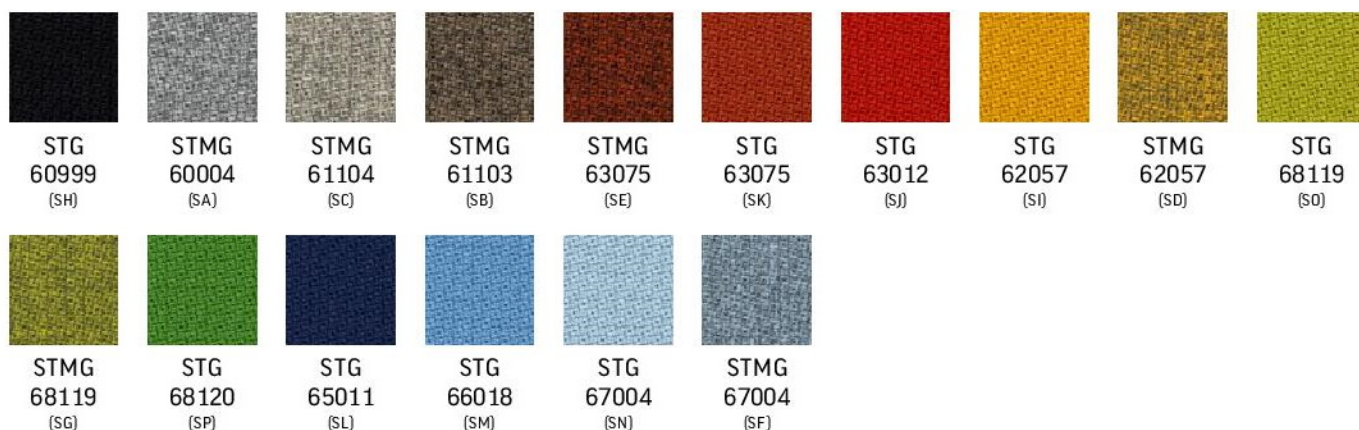

Wzornik wykończeń

GRUPA CENOWA

4

Blazer | CUZ

Wykończenia



Synergy | LDS



Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku.

Wzornik wykończeń

Sileo

Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC)

dla Towers



CC
Black

Metal



RAL 9005
Black BL
(ze strukturą)



RAL 9006
White
aluminium WA
(bez struktury)



RAL 9016
Traffic white
WTT
(ze strukturą)

Akcesoria

dla Sileo



RAL 2001
Blood Orange
NU



NCS
S 1030-
Y10R
Saffron
NF



NCS
S 2005-
Y60R
Cashmere
NK



RAL 9016
Traffic white
WT