

Wzornik tkanin

Tapicerka podstawowa

Pierwsza grupa cenowa


Skład:100% Polyolefin

Gramatura:220 +/-15 g/m²

Pilling:4

Atest higieniczny:Tak

Trudnopalność:Tak

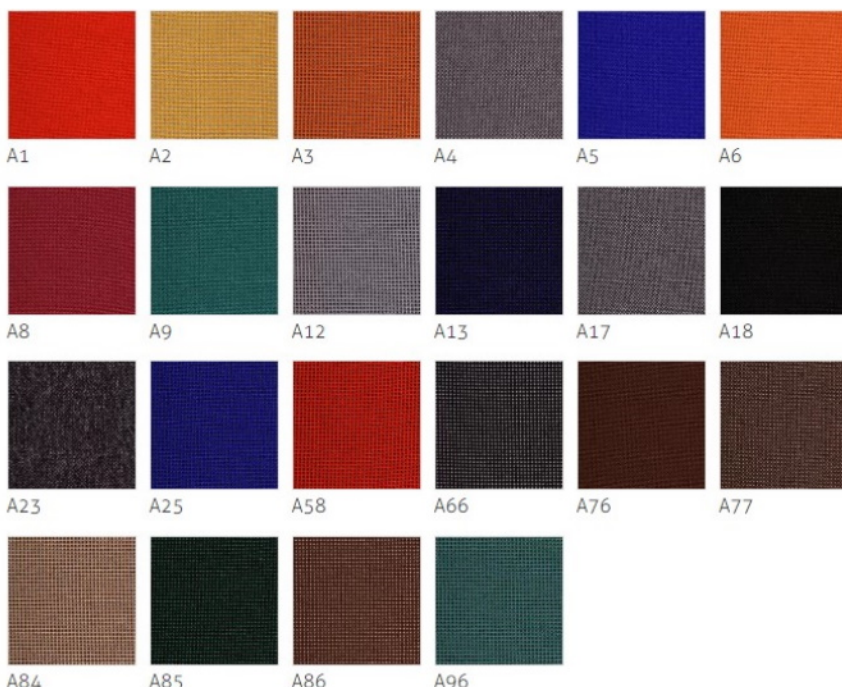

Mura

Pierwsza grupa cenowa

Skład:100% poliester

Odporność na ścieranie:100 000 tyś cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2:2000+AC:2006

Gramatura:322 +/-15 g/m²

Pilling:3 wg PN-EN ISO 13936-2:2005

Zmywalność:Tak



Dzianina

Druga grupa cenowa

Skład:100% poliester

Odporność na ścieranie:160 000 tyś cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2

Gramatura:366 +/-15 g/m²

Pilling:4-5 wg PN-EN ISO 12945-2

Atest higieniczny:Tak

Trudnopalność:Tak

Zmywalność:Tak



Wzornik tkanin

Fenno

Druga grupa cenowa

Skład:100% Polyester

Odporność na ścieranie: 100,000 cykli Martindale

Odporność na światło: 5

Odporność na mechacenie:4

Odporność koloru: 5

Gramatura:402 g/m²

Pilling:4

Bezftalanowy:Tak



Cura

Trzecia grupa cenowa

Skład:98% Post konsumencki poliester / 2%

Odporność na ścieranie:110 000 tyś cykli Martindale wg EN ISO 12947-2 ASTM D4966-02

Odporność na mechacenie:4-5 wg. EN ISO 105x12

Odporność koloru:5-8 wg. EN ISO 105-B02

Gramatura:475 g/m²

Pilling:4-5 wg. EN ISO 12945-2

Trudnopalność:TAK (BS EN 1021 1&2; BS 5852 Part 1 0,1 Papieros zapaląka)



Mica

Trzecia grupa cenowa

Skład:97% Post konsumencki poliester / 3% Poliester

Odporność na ścieranie:60 000 tyś cykli Martindale wg EN ISO 12947-2 ASTM D4966-02

Odporność na mechacenie:4-5 wg. EN ISO 105x12

Odporność koloru:5-8 wg. EN ISO 105-B02

Gramatura:370 g/m²

Pilling:4-5 wg. EN ISO 12945-2

Trudnopalność:Tak (BS EN 1021 1&2; BS 5852 Part 1 0,1 Papieros zapaląka)



Wzornik tkanin

Stromboli

Trzecia grupa cenowa

Skład:100% Recycled Polyamide ECONYL

Odporność na ścieranie: 200,000 cykli Martindale

Odporność na światło:6

Odporność na mechacenie:4/5

Odporność koloru:5

Gramatura:380 g/m2

Trudnopalność:EN 1021 1 & 2

Bezftalanowy:Tak



Capture

Czwarta grupa cenowa

Skład:85% Wełna / 15% Poliamid

Odporność na ścieranie:200 000 tyś cykli Martindale wg EN ISO 12947-2 ASTM D4966-02

Odporność na mechacenie:4-5 wg. EN ISO 105x12

Odporność koloru:4-5 wg. EN ISO 105-B02

Gramatura:475 g/m2

Pilling:4-5 wg. EN ISO 12945-2

Trudnopalność:Tak (CRIB 5 oraz BS EN 1021 1&2; BS 5852 Part 1 0,1

Papieros zapalka)

